



PAVIMENTO ESTRIBERA

DESCRIPCIÓN Y USOS

Pavimento de goma tipo estribera con refuerzo de arpillera, de fácil instalación, muy resistente y con muy buen aporte de aislamiento térmico y acústico, especialmente indicado para la protección de suelos o paredes en locales públicos etc

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Composición NR/SBR

Densidad 1.40 g/cm³

Dureza Sh 65 +/-5

Carga de rotura 30 kgf/cm²


Temperatura de trabajo -25 °C a 80 °C

Espesor 3mm

Ancho 1000 y 1500mm

Longitud de rollo 10 metros

CÓDIGO	MEDIDA
3060310	3 X 1000
3060315	3 X 1500

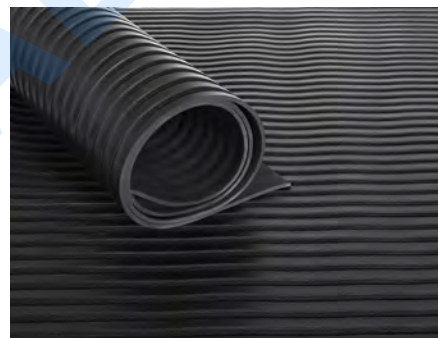



PAVIMENTO TRIANGULAR

DESCRIPCIÓN Y USOS

Pavimento de goma tipo triangular, de fácil instalación, muy resistente y con muy buen aporte de aislamiento térmico y acústico, especialmente indicado para la protección de suelos o paredes en locales públicos etc.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Composición NR/SBR

Densidad 1.30 g/cm³

Dureza Sh 65 +/-5

Carga de rotura 30 kgf/cm²

Temperatura de trabajo -25 °C a 80 °C

Espesor 3mm

Ancho 1200mm

Longitud de rollo 10 metros

CÓDIGO	MEDIDA	€/M ²
3070312	3 X 1200	10.30

