




Bombas de engranajes

Bombas engranajes Grupo I Derecha

Gr.I Bombas engranaje/tapa eur/eje cónico 1:8 / roscada

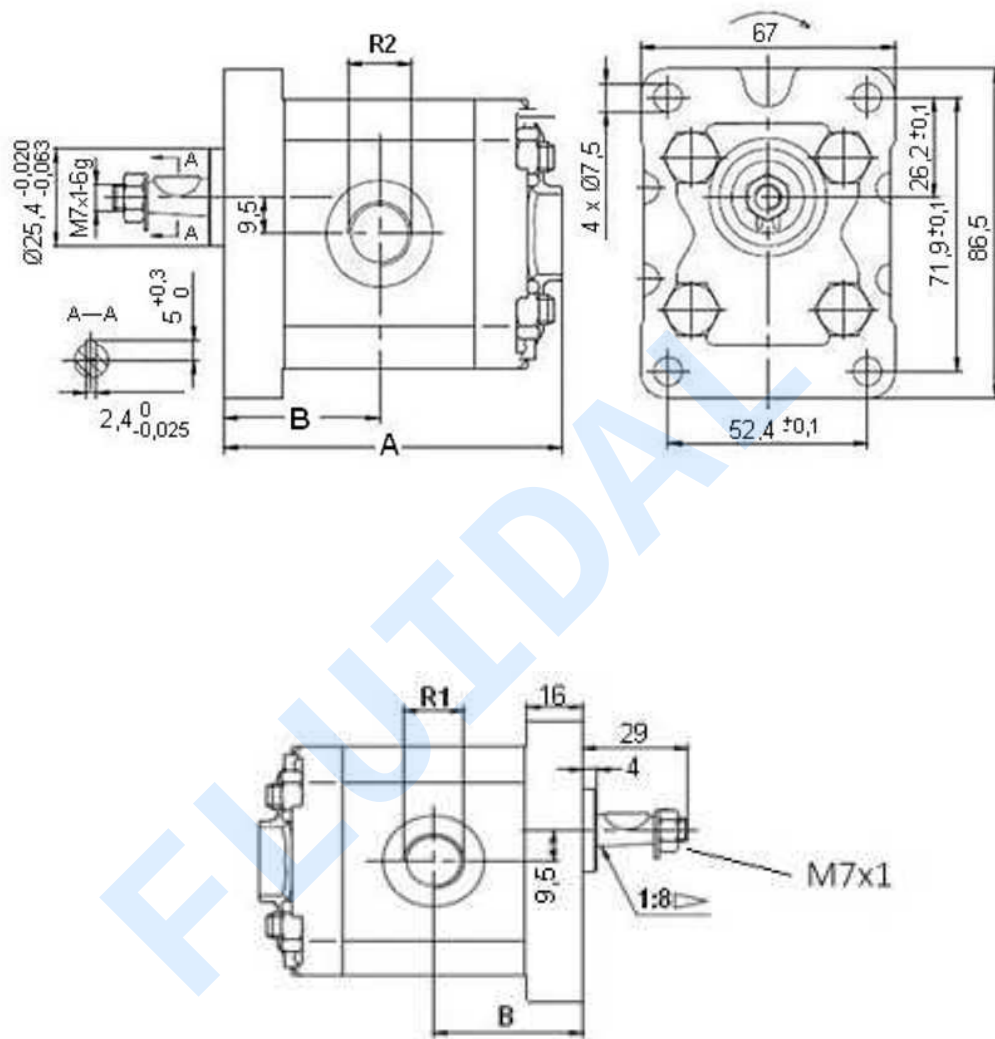

Referencia giro: BTD...I=Referencia giro izquierda
BTD...D=Referencia giro derecha

Min 600 rpm

Brida y tapa: Aluminio



Bombas de engranajes

Bombas engranajes Grupo I Derecha

Gr.I Bombas engranaje/tapa eur/eje cónico 1:8 / roscada

Artículo	R1	R2	Pres. max. (bar)	Pres. punta (bar)	R.P.M. (max)	cm³/ rev	A	B
BTD111D01	3/8" BSP	3/8" BSP	250	300	6000	1,1	75	33
BTD116D01	3/8" BSP	3/8" BSP	250	300	6000	1,6	78	35
BTD118D01	3/8" BSP	3/8" BSP	250	300	6000	1,8	78,5	35,5
BTD127D01	3/8" BSP	3/8" BSP	250	300	6000	2,7	81	37
BTD132D01	3/8" BSP	3/8" BSP	250	300	5000	3,2	83	38
BTD137D01	3/8" BSP	3/8" BSP	250	300	4500	3,7	85	39
BTD148D01	3/8" BSP	3/8" BSP	200	250	4000	4,8	89	41
BTD158D01	1/2" BSP	3/8" BSP	200	250	3500	5,8	93	43
BTD163D01	1/2" BSP	3/8" BSP	200	250	2900	6,3	97	45
BTD180D01	1/2" BSP	3/8" BSP	200	250	2100	8	101	47


*R.P.M.=Velocidad máxima
R1 = aspiración, R2 = presión
Par apriete 25-30 Nm

TrΔle®

Bombas de engranajes

Bombas engranajes Grupo I Derecha

Gr.I Bombas engranaje/tapa eur/eje cónico 1: 8 / brida alemana

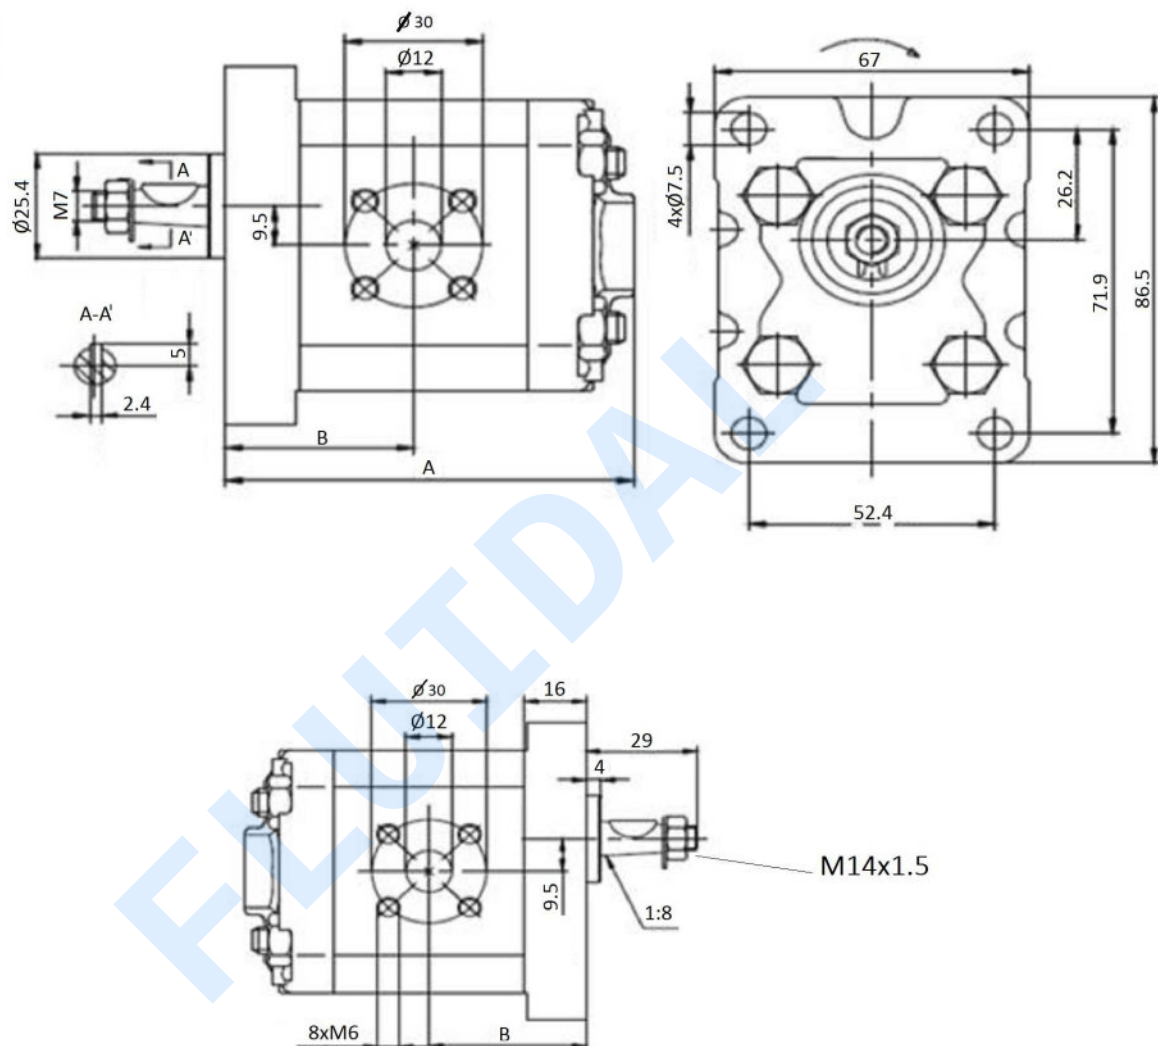

Referencia giro: BTD...I=Referencia giro izquierda
 BTD...D=Referencia giro derecha
 Min 600 rpm

Brida y tapa: Aluminio

Artículo	cm ³ / rev	Pres. max. (bar)	Pres. punta (bar)	R.P.M. (max)	A	B
BTD111D03	1,1	250	300	6000	75	33
BTD116D03	1,6	250	300	6000	78	35
BTD118D03	1,8	250	300	6000	78,5	35,5
BTD127D03	2,7	250	300	6000	81	37
BTD132D03	3,2	250	300	6000	83	38
BTD137D03	3,7	250	300	4500	85	39
BTD148D03	4,8	200	250	4000	89	41



Bombas de engranajes

Bombas engranajes Grupo I Derecha

**Gr.I Bombas engranaje/tapa eur/eje cónico 1: 8 /
brida alemana**

Artículo	cm ³ / rev	Pres. max. (bar)	Pres. punta (bar)	R.P.M. (max)	A	B
BTD158D03	5,8	200	250	3500	93	43
BTD163D03	6,3	200	250	2900	95	44
BTD180D03	8	200	250	2100	101	47

(*) R1 = aspiración, R2 = presión

DECIBELIOS: 75 dB


Par de apriete 25-30 Nm

FLUIDAL



Bombas de engranajes

Bombas engranajes Grupo I Derecha

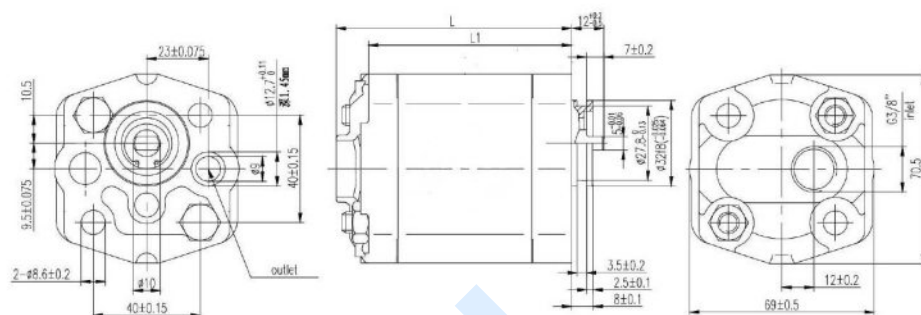Gr.I Bombas engranaje/Minicentralita

Min 600 rpm

Brida y tapa: Aluminio**Rotación** sentido de las agujas del reloj

Artículo	R1	R2	Pres. max. (bar)	Pres. punta (bar)	R.P.M. (max)	cm ³ / rev	A	B
BTD111D05	9	3/8" BSP	200	250	6000	1.1	74	63
BTD121D05	9	3/8" BSP	200	250	6000	2.1	78	67
BTD132D05	9	3/8" BSP	200	250	5000	3.2	82	71
BTD142D05	9	3/8" BSP	200	250	4000	4.2	86	75
BTD158D05	9	3/8" BSP	160	200	2900	5.8	92	81
BTD170D05	9	3/8" BSP	160	200	2900	7.0	92	81
BTD180D05	9	3/8" BSP	160	200	2100	8.0	100	89
BTD198D05	9	3/8" BSP	160	200	2100	9.8	100	89


(*) R1 = aspiración, R2 = presión
Par de apriete 25-30 Nm



Bombas de engranajes

Bombas engranajes Grupo I Izquierda

Gr.I Bombas engranaje Tapa eur/eje cónico 1:8 Roscada

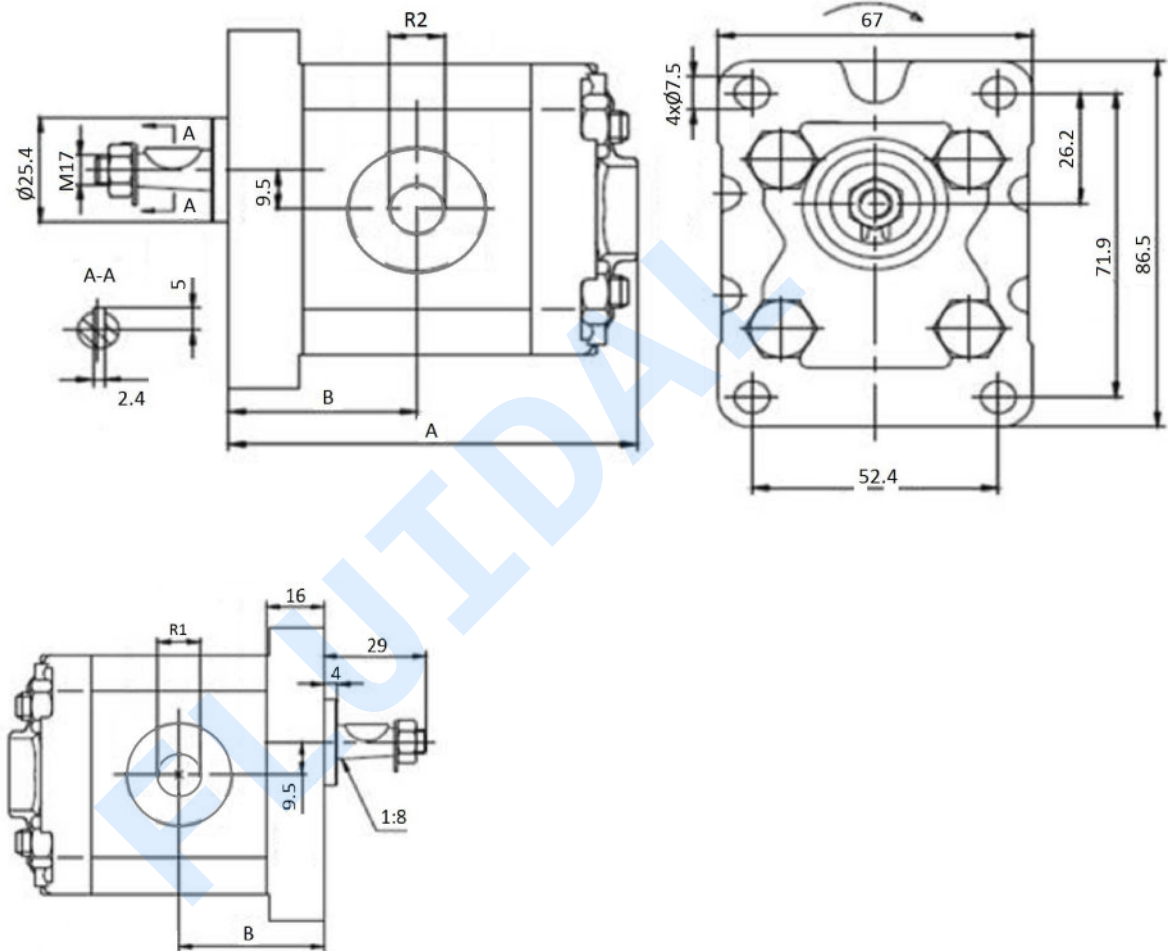

Referencia giro: BTD...I=Referencia giro izquierda
 BTD...D=Referencia giro derecha
 Min 600 rpm

Brida y tapa: Aluminio

Artículo	R1	R2	Pres. max. (bar)	Pres. punta (bar)	R.P.M. (max)	cm³/ rev	A	B
BTD111I01	3/8" BSP	3/8" BSP	250	300	6000	1,1 CC	75	33
BTD116I01	3/8" BSP	3/8" BSP	250	300	6000	1,6 CC	78	35
BTD118I01	3/8" BSP	3/8" BSP	250	300	6000	1,8 CC	78,5	35,5
BTD127I01	3/8" BSP	3/8" BSP	250	300	6000	2,7 CC	81	37
BTD132I01	3/8" BSP	3/8" BSP	250	300	5000	3,2 CC	83	38
BTD137I01	3/8" BSP	3/8" BSP	250	300	4500	3,7 CC	85	39
BTD148I01	3/8" BSP	3/8" BSP	200	250	4000	4,8 CC	89	41



Bombas de engranajes

Bombas engranajes Grupo I Izquierda

Gr.I Bombas engranaje Tapa eur/eje cónico 1:8 Roscada

Artículo	R1	R2	Pres. max. (bar)	Pres. punta (bar)	R.P.M. (max)	cm ³ / rev	A	B
BTD158I01	1/2" BSP	3/8" BSP	200	250	3500	5,8 CC	93	43
BTD163I01	1/2" BSP	3/8" BSP	200	250	2900	6,3 CC	97	45
BTD180I01	1/2" BSP	3/8" BSP	200	250	2100	8 CC	101	47

*R.P.M.=Velocidad máxima
R1 = aspiración, R2 = presión


FLUIDAL



Bombas de engranajes

Bombas engranajes Grupo I Izquierda

Gr.I Bombas engranajeTapa eur/eje cónico 1: 8 brida Bosch Gr.I

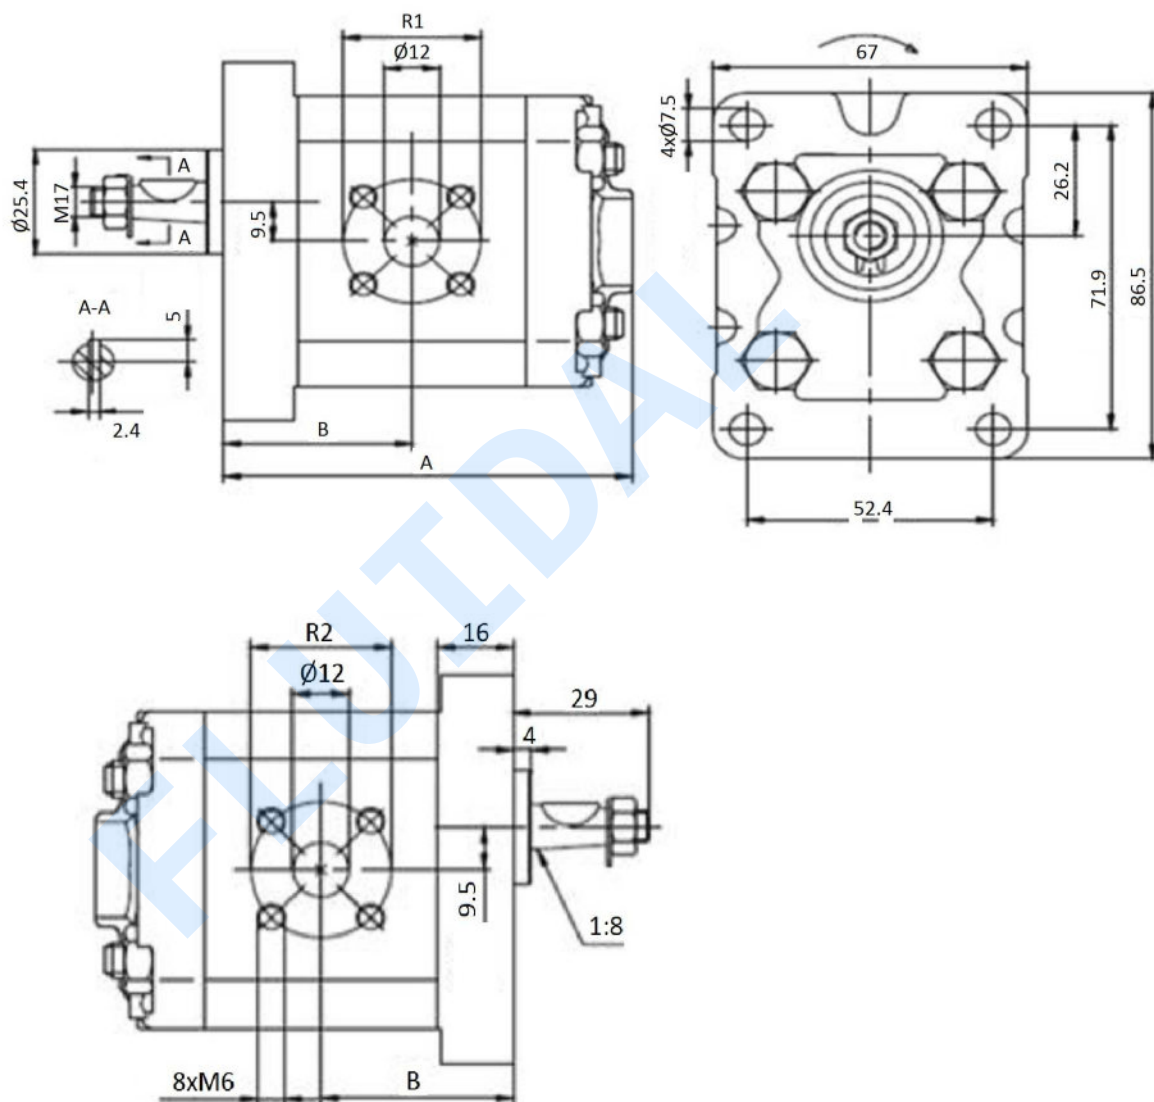

Referencia giro: BTD...I=Referencia giro izquierda
BTB...D=Referencia giro derecha
Min 600 rpm



Bombas de engranajes

Bombas engranajes Grupo I Izquierda

Gr.I Bombas engranajeTapa eur/eje cónico 1: 8 brida Bosch Gr.I

Artículo	Ø ASPIRACIÓN (mm)	Ø PRESIÓN (mm)	Pres. max. (bar)	Diam. brida (mm)	Pres. punta (bar)	R.P.M. (max)	cm³/ rev	A	B
BTD107I03	30	30	250	30	300	6000	0,7 CC	74	32
BTD111I03	30	30	250	30	300	6000	1,1 CC	75	33
BTD116I03	30	30	250	30	300	6000	1,6 CC	78	35
BTD118I03	30	30	250	30	300	6000	1,8 CC	78,5	35,5
BTD127I03	30	30	250	30	300	6000	2,7 CC	81	37
BTD132I03	30	30	250	30	300	6000	3,2 CC	83	38
BTD137I03	30	30	250	30	300	5000	3,7 CC	85	39
BTD148I03	30	30	200	30	250	4000	4,8 CC	89	41
BTD158I03	30	30	200	30	250	3500	5,8 CC	93	43
BTD163I03	30	30	200	30	250	2900	6,3 CC	95	44
BTD180I03	30	30	200	30	250	2100	8 CC	101	47


(*) R1 = aspiración, R2 = presión



Bombas de engranajes

Bombas engranajes Grupo II Derecha

Gr. II Bomba engranaje/Tapa eur/eje cónico 1:8 / Brida roscada

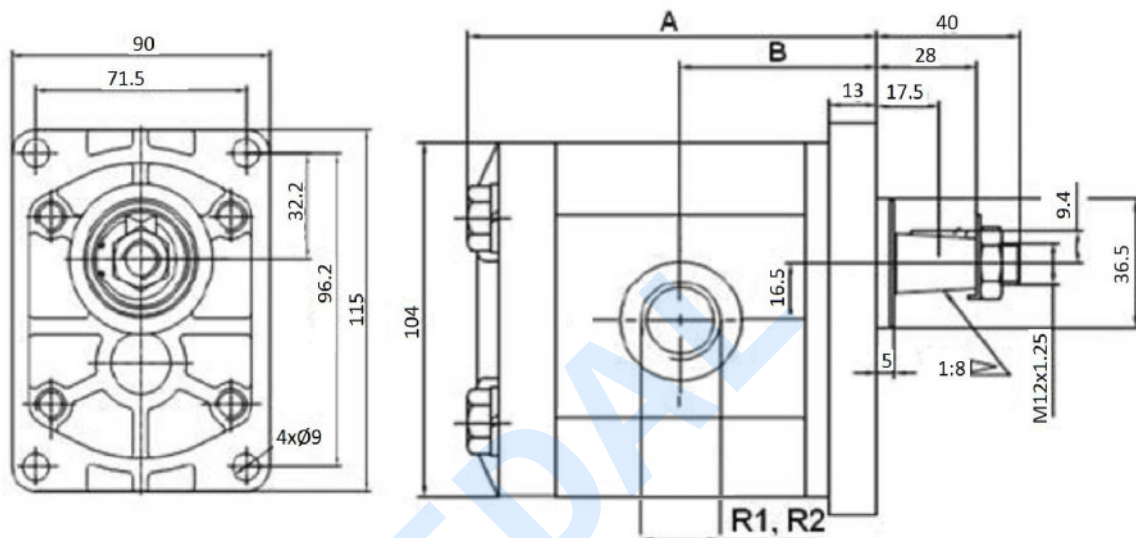

Referencia giro: BTD...I=Referencia giro izquierda
BTD...D=Referencia giro derecha

Min 500 rpm

Brida y tapa: Aluminio

Artículo	R1	R2	Pres. max. (bar)	Pres. punta (bar)	R.P.M. Max	cm ³ / rev	A	B
BTD240D01	1/2" BSP	1/2" BSP	250	300	3500	4	95,5	43,3
BTD260D01	1/2" BSP	1/2" BSP	250	300	3500	6	99	45
BTD280D01	1/2" BSP	1/2" BSP	250	300	3500	8	102	46,5
BTD2100D01	1/2" BSP	1/2" BSP	250	300	3500	10	105	48
BTD2120D01	1/2" BSP	1/2" BSP	250	300	3500	12	108	49,5
BTD2140D01	3/4" BSP	1/2" BSP	250	300	3500	14	111	51
BTD2160D01	3/4" BSP	1/2" BSP	250	300	3500	16	114	52,5
BTD2200D01	3/4" BSP	1/2" BSP	250	300	3500	20	121	56
BTD2230D01	3/4" BSP	1/2" BSP	200	250	3000	23	125,5	58,3
BTD2250D01	3/4" BSP	1/2" BSP	200	250	3000	25	128	59,5
BTD2280D01	3/4" BSP	1/2" BSP	160	200	3000	28	133	62
BTD2300D01	3/4" BSP	1/2" BSP	160	200	3000	30	136	63,5

(*) R1 = aspiración; R2 = presión

DECIBELIOS: 70 dB


Par de apriete 45-50 Nm

TrΔle®

Bombas de engranajes

Bombas engranajes Grupo II Derecha

Gr. II Bomba engranaje/Tapa eur/eje cónico 1:8 / Brida europea

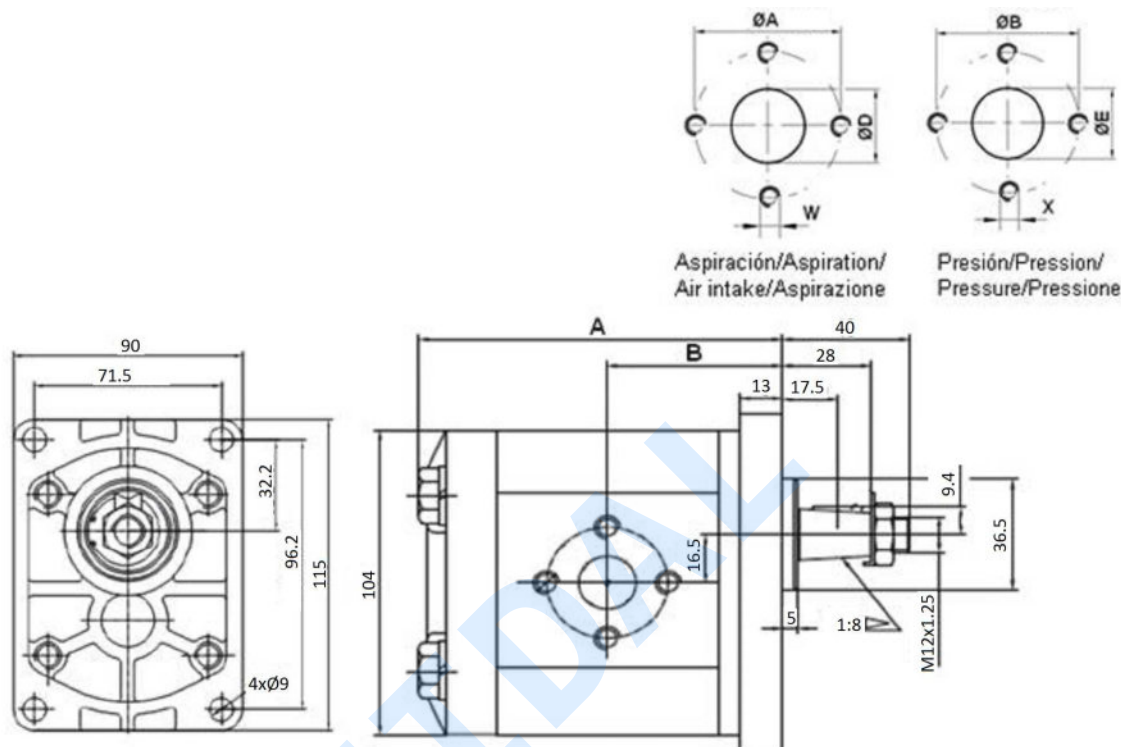**Presión:** ØE = 13; X = M6**Referencia giro:** BTD...I=Referencia giro izquierda; BTD...D=Referencia giro derecha
Min 500 rpm**Brida y tapa:** Aluminio

Artículo	Ø ASPIRACIÓN (mm)	Ø PRESIÓN (mm)	Pres. max. (bar)	Pres. punta (bar)	R.P.M. Max	cm³/ rev	ØA	ØB	ØD	A	B	W
BTD240D02	30	30	250	300	3500	4	30	30	13	95,5	43,3	M6
BTD260D02	30	30	250	300	3500	6	30	30	13	99	45	M6
BTD280D02	30	30	250	300	3500	8	30	30	13	102	46,5	M6
BTD2100D02	30	30	250	300	3500	10	30	30	20	108	49,5	M6
BTD2120D02	30	30	250	300	3500	12	30	30	20	108	49,5	M6
BTD2140D02	40	30	250	300	3500	14	40	30	20	111	51	M8
BTD2160D02	40	30	250	280	3500	16	40	30	20	114	52,5	M8
BTD2200D02	40	30	250	280	3500	20	40	30	20	121	56	M8
BTD2230D02	40	30	200	250	3000	23	40	30	20	125,5	58,3	M8
BTD2250D02	40	30	200	250	3000	25	40	30	20	128	59,5	M8
BTD2280D02	40	30	160	200	3000	28	40	30	20	133	62	M8
BTD2300D02	40	30	160	200	3000	30	40	30	20	136	63,5	M8





Par de apriete 45-50 Nm

TrΔle®

Bombas de engranajes

Bombas engranajes Grupo II Derecha

Gr. II Bomba engranaje/Tapa Bosch/eje cónico 1:5 / Brida alemana

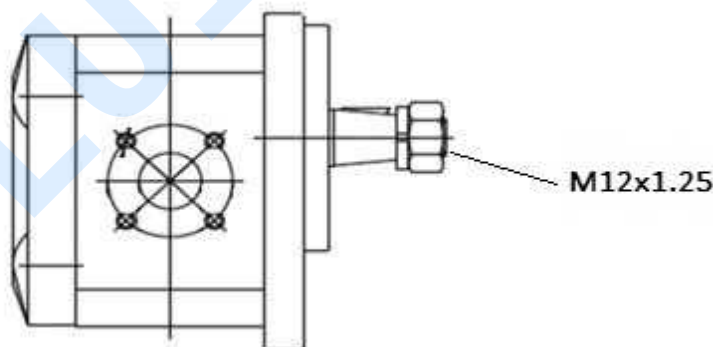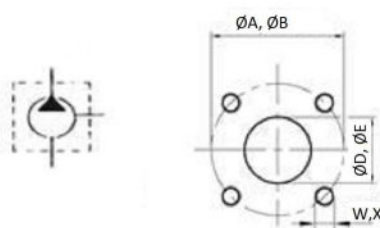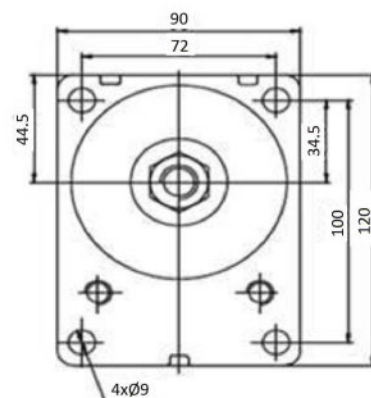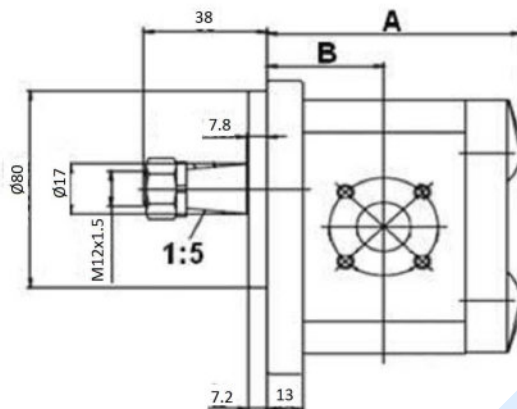

Presión: ØE = 15 ; X = M6

Referencia giro: BTD...I=Referencia giro izquierda
BTD..D=Referencia giro derecha
Min 500 rpm

Brida y tapa: Hierro fundido

Artículo	Ø ASPIRACIÓN (mm)	Ø PRESIÓN (mm)	Pres. max. (bar)	Pres. punta (bar)	R.P.M. Max	cm³/ rev	ØA	ØB	ØD	A	B	W
BTD260D04	40	35	250	300	3500	6	40	35	15	99	45	M6
BTD280D04	40	35	250	300	3500	8	40	35	20	102	46,5	M6
BTD2120D04	40	35	250	300	3500	12	40	35	20	108	49,5	M6
BTD2140D04	40	35	250	300	3500	14	40	35	20	111	51	M6
BTD2160D04	40	35	250	300	3500	16	40	35	20	114	52,5	M6
BTD2200D04	40	35	250	300	3500	20	40	35	20	121	56	M6
BTD2230D04	40	35	200	250	3000	23	40	35	20	125,5	58,3	M6



Bombas de engranajes

Bombas engranajes Grupo II Derecha

**Gr. II Bomba engranaje/Tapa Bosch/eje cónico 1:5
/ Brida alemana**

Artículo	Ø ASPIRACIÓN (mm)	Ø PRESIÓN (mm)	Pres. max. (bar)	Pres. punta (bar)	R.P.M. Max	cm³/ rev	ØA	ØB	ØD	A	B	W
BTD2250D04	40	35	200	250	3000	25	40	35	20	128	59,5	M6
BTD2280D04	40	30	160	200	3000	28	40	30	20	133	62	M8

ØA, ØD, W = Aspiración

ØB, ØE, X = Presión

Par de apriete 45-50 Nm



FLUIDAL

TrΔle®

Bombas de engranajes

Bombas engranajes Grupo II Izquierda

Tapa eur/eje cónico 1:8 brida standard europea Gr. II

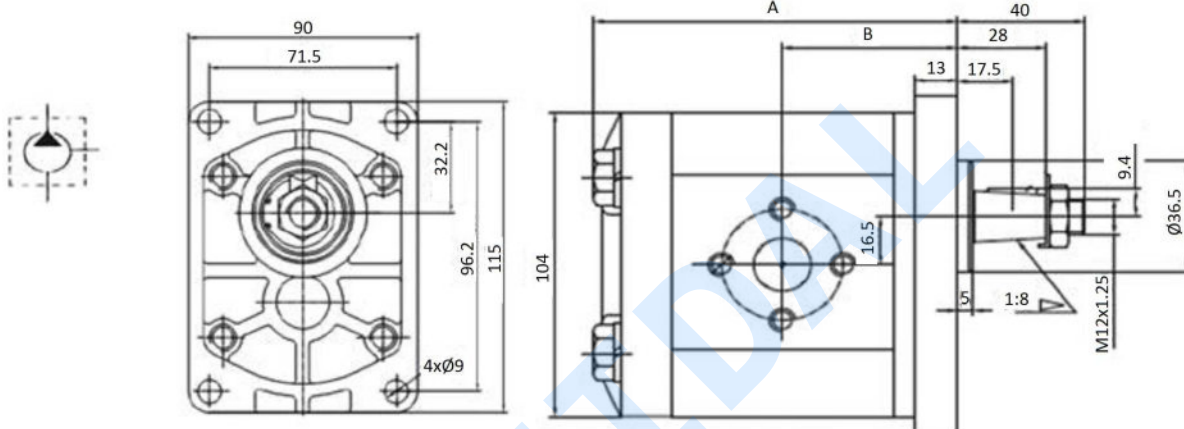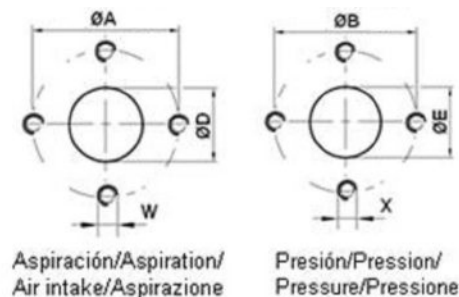
**Presión:** ØE = 13; X = M6**Referencia giro:** BTD...I=Referencia giro izquierda; BTD...D=Referencia giro derecha
Min 500 rpm**Brida y tapa:** Aluminio

Artículo	Ø ASPIRACIÓN (mm)	Ø PRESIÓN (mm)	Pres. max. (bar)	Pres. punta (bar)	R.P.M. (max)	cm ³ / rev	ØA	ØB	ØD	A	B	W
BTD240I02	30	30	250	300	3500	4 CC	30	30	13	95,5	43,3	M6
BTD260I02	30	30	250	300	3500	6 CC	30	30	13	99	45	M6
BTD280I02	30	30	250	300	3500	8 CC	30	30	13	102	46,5	M6
BTD2100I02	30	30	250	300	3500	10 CC	30	30	20	108	49,5	M6
BTD2120I02	30	30	250	300	3500	12 CC	30	30	20	108	49,5	M6
BTD2140I02	40	30	250	300	3500	14 CC	40	30	20	111	51	M8
BTD2160I02	40	30	250	280	3500	16 CC	40	30	20	114	52,5	M8
BTD2200I02	40	30	250	280	3500	20 CC	40	30	20	121	56	M8
BTD2230I02	40	30	200	250	3000	23 CC	40	30	20	125,5	58,3	M8
BTD2250I02	40	30	200	250	3000	25 CC	40	30	20	128	59,5	M8
BTD2280I02	40	30	160	200	3000	28 CC	40	30	20	133	62	M8
BTD2300I02	40	30	160	200	3000	30 CC	40	30	20	136	63,5	M8



Bombas de engranajes

Bombas engranajes Grupo II Izquierda

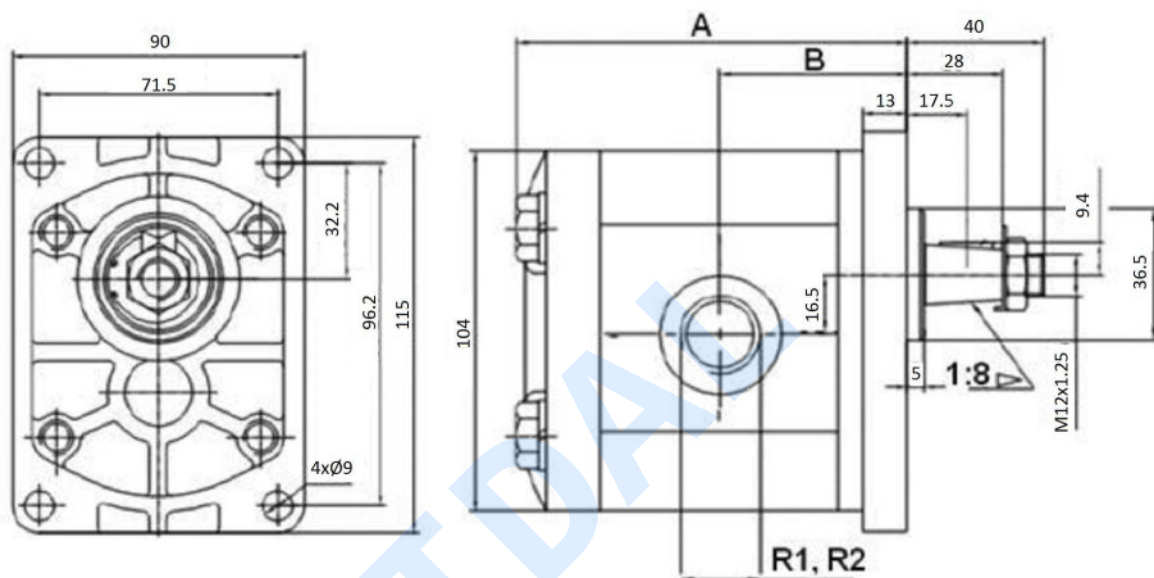Tapa eur/eje cónico 1:8 brida roscada Gr. II

Referencia giro: BTD...I=Referencia giro izquierda
BTD...D=Referencia giro derecha

Min 500 rpm

Brida y tapa: Aluminio


Artículo	R1	R2	Pres. max. (bar)	Pres. punta (bar)	R.P.M. (max)	cm ³ / rev	A	B
BTD240I01	1/2" BSP	1/2" BSP	250	300	3500	4 CC	95,5	43,3
BTD260I01	1/2" BSP	1/2" BSP	250	300	3500	6 CC	99	45
BTD280I01	1/2" BSP	1/2" BSP	250	300	3500	8 CC	102	46,5
BTD2100I01	1/2" BSP	1/2" BSP	250	300	3500	10 CC	108	49,5
BTD2120I01	1/2" BSP	1/2" BSP	250	300	3500	12 CC	108	49,5
BTD2140I01	3/4" BSP	1/2" BSP	250	300	3500	14 CC	111	51
BTD2160I01	3/4" BSP	1/2" BSP	250	300	3500	16 CC	114	52,5
BTD2200I01	3/4" BSP	1/2" BSP	250	300	3500	20 CC	121	56
BTD2230I01	3/4" BSP	1/2" BSP	200	250	3000	23 CC	125,5	58,3
BTD2250I01	3/4" BSP	1/2" BSP	200	250	3000	25 CC	128	59,5
BTD2280I01	3/4" BSP	1/2" BSP	160	200	3000	28 CC	133	62
BTD2300I01	3/4" BSP	1/2" BSP	160	200	3000	30 CC	136	63,5

(*) R1 = aspiración; R2 = presión

Bombas de engranajes

Bombas engranajes Grupo II Izquierda

Tapa Bosch/eje cónico 1:5 brida Bosch Gr. II

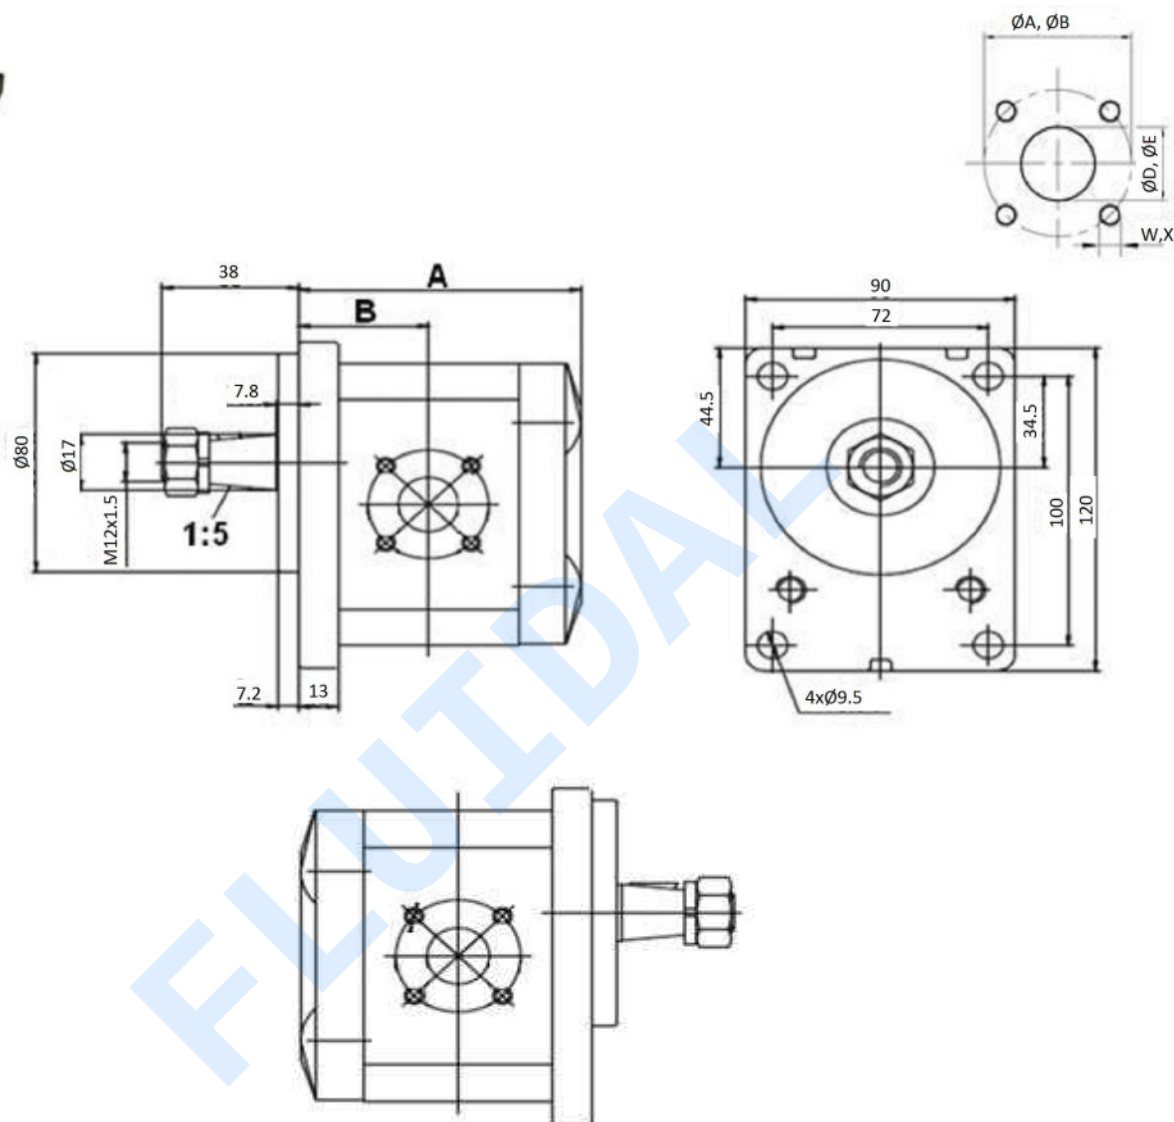

Presión: ØE = 15 ; X = M6

Referencia giro: BTD...I=Referencia giro izquierda
BTD..D=Referencia giro derecha

Min 500 rpm

Brida y tapa: Hierro fundido

Artículo	Ø ASPIRACIÓN (mm)	Ø PRESIÓN (mm)	Pres. max. (bar)	Pres. punta (bar)	R.P.M. (max)	cm³/ rev	ØA	ØB	ØD	A	B	W
BTD260I04	40	35	250	300	3500	6 CC	40	35	15	99	45	M6
BTD280I04	40	35	250	300	3500	8 CC	40	35	20	102	46,5	M6
BTD2120I04	40	35	250	300	3500	12 CC	40	35	20	108	49,5	M6
BTD2280I04	40	30	160	200	3000	28 CC	40	30	20	133	62	M8
BTD2140I04	40	35	250	300	3500	14 CC	40	35	20	111	51	M6
BTD2160I04	40	35	250	300	3500	16 CC	40	35	20	114	52,5	M6
BTD2200I04	40	35	250	300	3500	20 CC	40	35	20	121	56	M6

La información recogida en esta ficha (Catálogo) es de carácter orientativo y puede ser modificada sin previo aviso. Fluidal no se hace responsable de una incorrecta utilización del producto, salvo las referentes a defectos de fabricación.



Bombas de engranajes

Bombas engranajes Grupo II Izquierda

Tapa Bosch/eje cónico 1:5 brida Bosch Gr. II

Artículo	Ø ASPIRACIÓN (mm)	Ø PRESIÓN (mm)	Pres. max. (bar)	Pres. punta (bar)	R.P.M. (max)	cm³/ rev	ØA	ØB	ØD	A	B	W
BTD2230I04	40	35	200	250	3000	23 CC	40	35	20	125,5	58,3	M6
BTD2250I04	40	35	200	250	3000	25 CC	40	35	20	128	59,5	M6

ØA, ØD, W = Aspiración
ØB, ØE, X = Presión


FLUIDAL



Bombas de engranajes

Bombas engranajes Grupo III Derecha

Gr.III Bombas engranaje/Tapa eur/eje conico 1:8 brida roscada

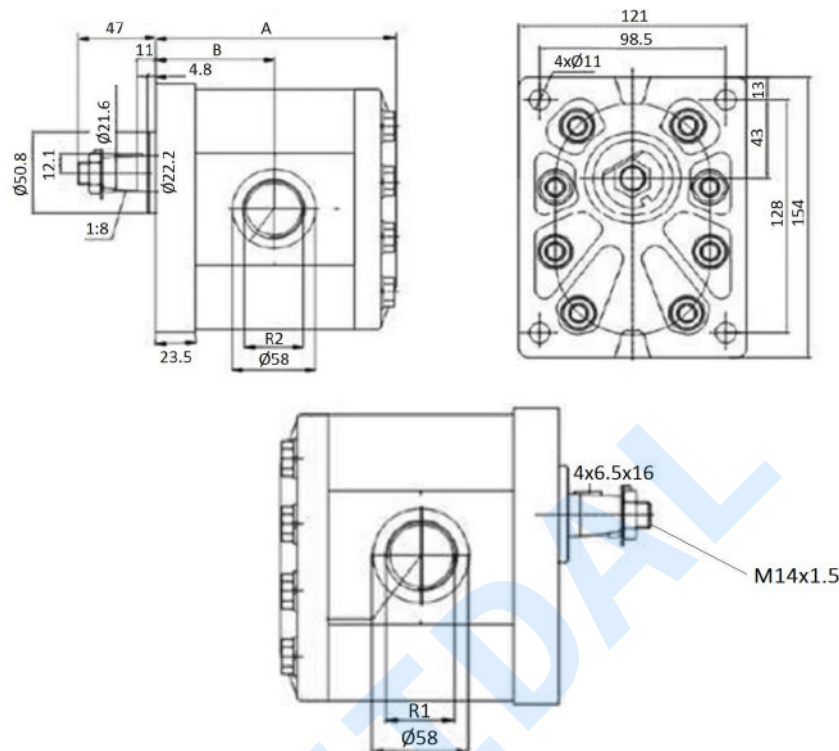

Referencia giro: BTD...I=Referencia giro izquierda
BTD...D=Referencia giro derecha

Min 400 rpm

Flange and cover: Hierro fundido

Artículo	R1	R2	Pres. max. (bar)	Pres. punta (bar)	R.P.M. Max	cm ³ / rev	A	B
BTB3220D01	3/4" BSP	3/4" BSP	200	250	3000	22	130,5	63,5
BTB3260D01	3/4" BSP	3/4" BSP	200	250	3000	26	133,5	65
BTB3280D01	1" BSP	3/4" BSP	200	250	3000	28	134,5	65,5
BTB3320D01	1" BSP	3/4" BSP	200	250	3000	32	137,5	67
BTB3360D01	1" BSP	3/4" BSP	200	250	3000	36	140,5	68,5
BTB3420D01	1" BSP	3/4" BSP	200	250	2800	42	144,5	70,5
BTB3460D01	1" BSP	3/4" BSP	200	250	2400	46	147,5	72
BTB3500D01	1" BSP	3/4" BSP	200	250	2400	50	150	73,5
BTB3550D01	1" BSP	3/4" BSP	200	250	2400	55	153,5	75

R1 = aspiración; R2 = presión

DECIBELIOS: 85 dB


Par de apriete 45-50 Nm

TrΔle®

Bombas de engranajes

Bombas engranajes Grupo III Derecha

Gr.III Bombas engranaje/Tapa eur/eje cónico 1:8 brida europea

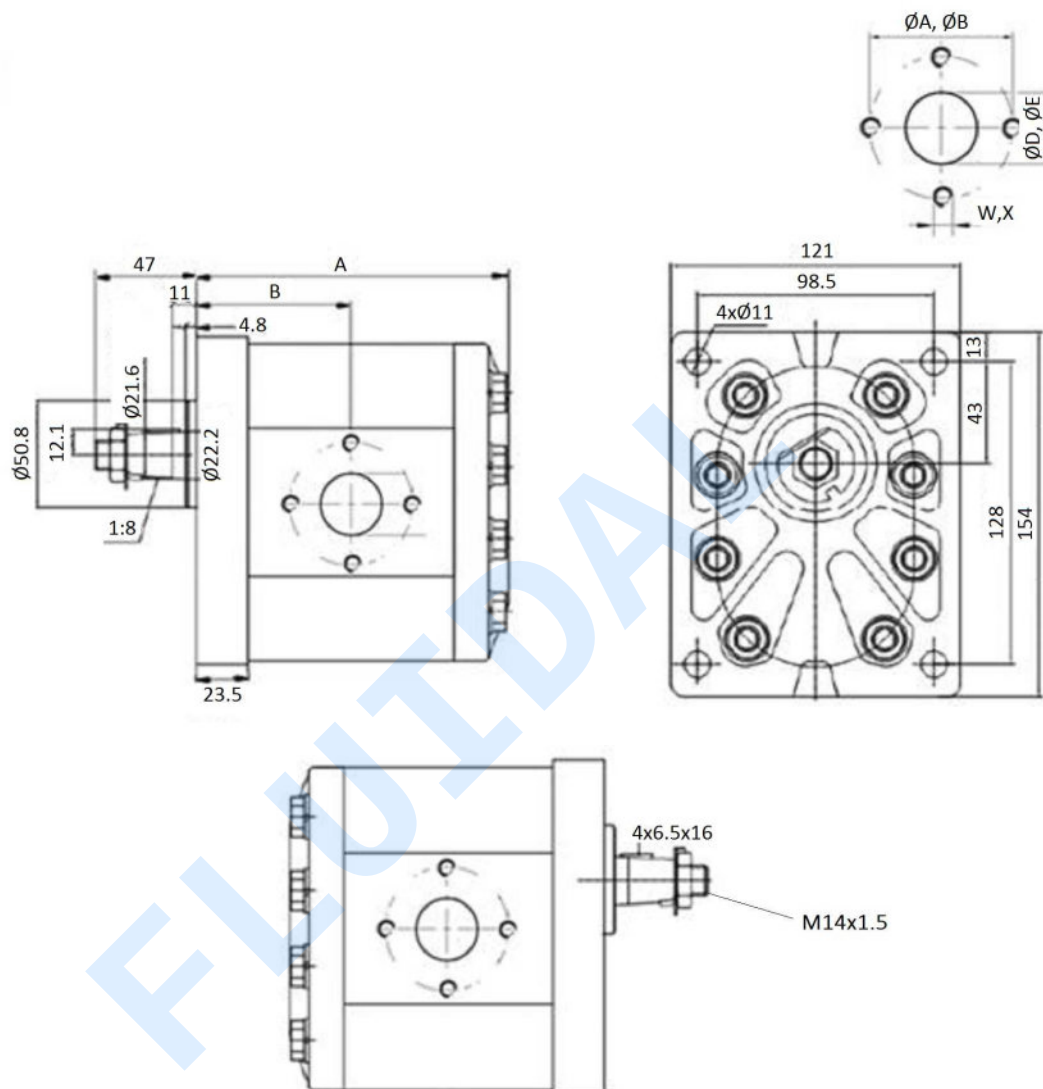

Aspiración y presión: - De 22 a 28 cm³: W = M8; X = M8. - De 34 a 55 cm³: W = M10; X = M8

Referencia giro: BTD...I=Referencia giro izquierda
 BTD..D=Referencia giro derecha
 Min 400 rpm

Brida y tapa: Hierro fundido

Artículo	Ø ASPIRACIÓN (mm)	Ø PRESIÓN (mm)	Pres. max. (bar)	Pres. punta (bar)	R.P.M. Max	cm ³ / rev	ØA	ØB	ØD	ØE	A	B
BTD3220D02	40	40	200	250	3000	22	40	40	20	20	128,5	65,5
BTD3260D02	40	40	200	250	3000	26	40	40	20	20	131,5	67
BTD3280D02	40	40	200	250	3000	28	40	40	20	20	134	68,5
BTD3340D02	50	40	200	250	3000	34	50	40	27	20	137	69,8
BTD3390D02	50	40	200	250	3000	39	50	40	27	20	141	71,8
BTD3430D02	50	40	200	250	2800	43	50	40	27	20	143,5	73
BTD3460D02	50	40	200	250	2400	46	50	40	27	20	146,5	74



Bombas de engranajes

Bombas engranajes Grupo III Derecha

**Gr.III Bombas engranaje/Tapa eur/eje cónico 1:8
brida europea**

Artículo	Ø ASPIRACIÓN (mm)	Ø PRESIÓN (mm)	Pres. max. (bar)	Pres. punta (bar)	R.P.M. Max	cm³/ rev	ØA	ØB	ØD	ØE	A	B
BTD3510D02	50	40	200	250	2400	51	50	40	27	20	149,5	76
BTD3550D02	50	40	200	250	2400	55	50	40	27	20	152	78

ØA, ØD, W = Aspiración

ØB, ØE, X = Presión

Par de apriete 45-50 Nm




FLUIDAL



Bombas de engranajes

Bombas engranajes Grupo III Izquierda

Tapa eur/eje conico 1:8 brida roscada Gr.III

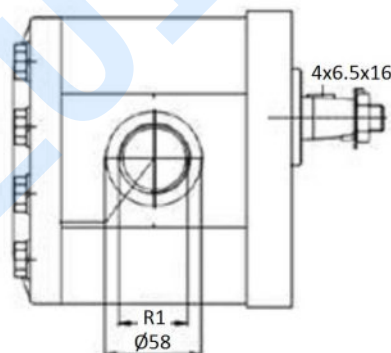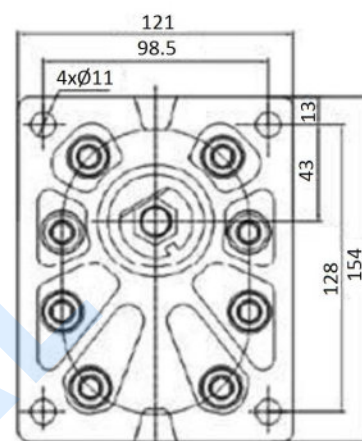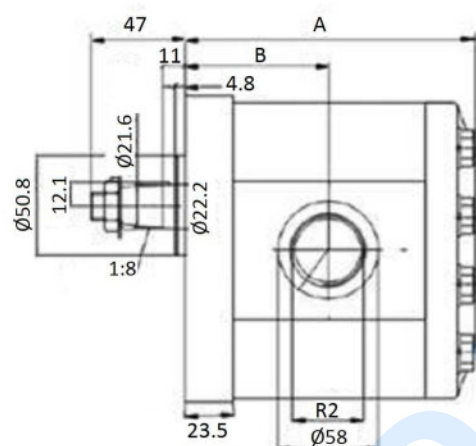

Referencia giro: BTD...I=Referencia giro izquierda
 BTD...D=Referencia giro derecha
 Min 400 rpm

Flange and cover: Cast iron

Artículo	R1	R2	Pres. max. (bar)	Pres. punta (bar)	R.P.M. (max)	cm ³ / rev	A	B
BTB3220I01	3/4" BSP	3/4" BSP	200	250	3000	22 CC	130,5	63,5
BTB3260I01	3/4" BSP	3/4" BSP	200	250	3000	26 CC	133,5	65
BTB3280I01	1" BSP	3/4" BSP	200	250	3000	28 CC	134,5	65,5
BTB3320I01	1" BSP	3/4" BSP	200	250	3000	32 CC	137,5	67
BTB3360I01	1" BSP	3/4" BSP	200	250	3000	36 CC	140,5	68,5
BTB3420I01	1" BSP	3/4" BSP	200	250	2800	42 CC	144,5	70,5
BTB3460I01	1" BSP	3/4" BSP	200	250	2400	46 CC	147,5	72



Bombas de engranajes

Bombas engranajes Grupo III Izquierda

Tapa eur/eje conico 1:8 brida roscada Gr.III

Artículo	R1	R2	Pres. max. (bar)	Pres. punta (bar)	R.P.M. (max)	cm³/ rev	A	B
BTD3500I01	1" BSP	3/4" BSP	200	250	2400	50 CC	150	73,5
BTD3550I01	1" BSP	3/4" BSP	200	250	2400	55 CC	153,5	75

R1 = aspiración; R2 = presión


FLUIDAL



Bombas de engranajes

Bombas engranajes Grupo III Izquierda

Tapa eur/eje cónico 1:8 brida europea Gr.III

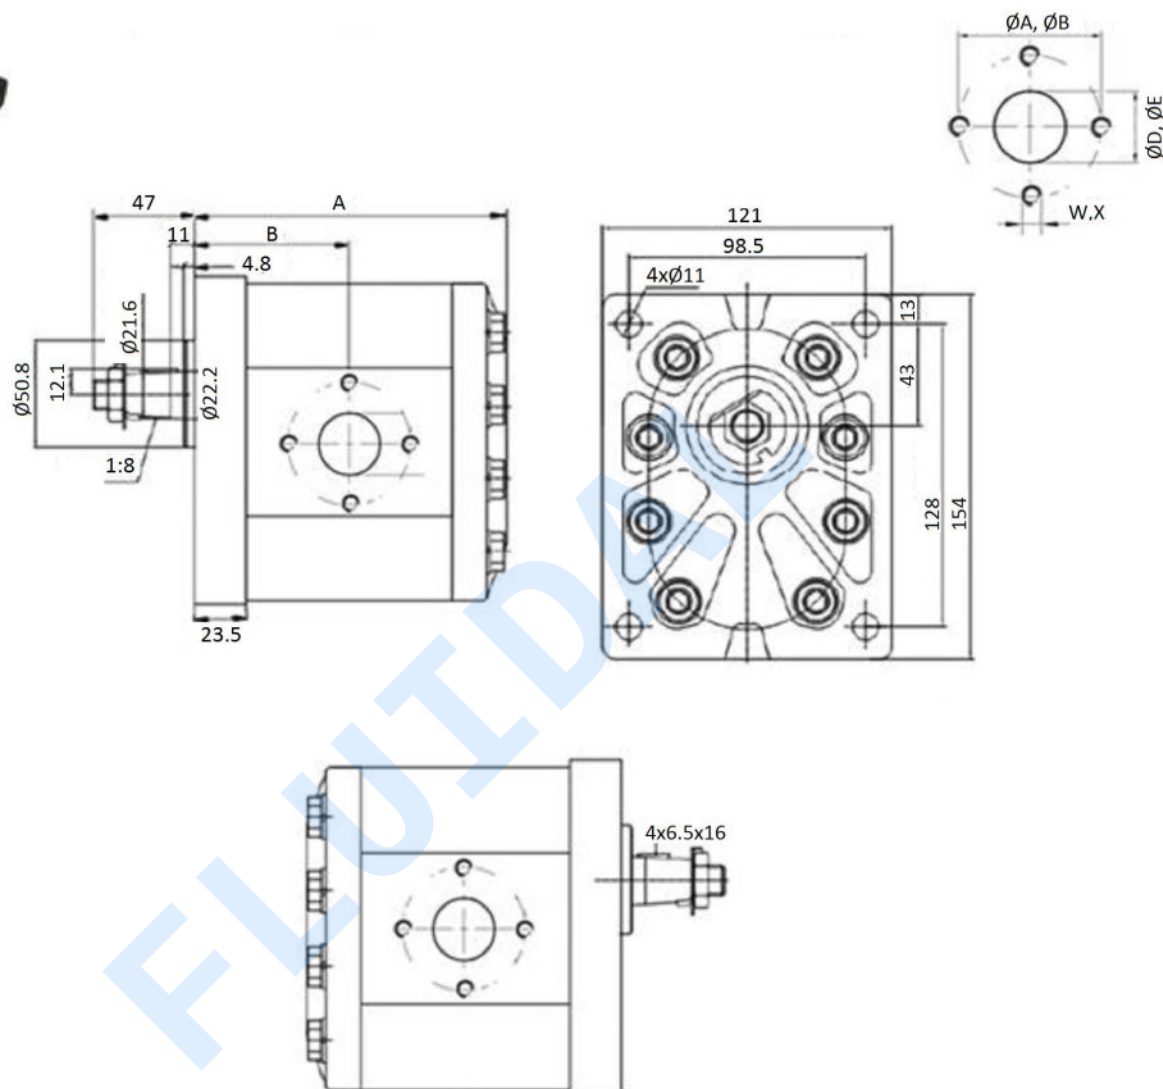

Aspiración y presión: - De 22 a 28 cm³: W = M8; X = M8. - De 34 a 55 cm³: W = M10; X = M8

Referencia giro: BTD...I=Referencia giro izquierda
BTD...D=Referencia giro derecha

Min 400 rpm

Brida y tapa: Hierro fundido



Bombas de engranajes

Bombas engranajes Grupo III Izquierda

Tapa eur/eje cónico 1:8 brida europea Gr.III

Artículo	Ø ASPIRACIÓN (mm)	Ø PRESIÓN (mm)	Pres. max. (bar)	Pres. punta (bar)	R.P.M. (max)	cm³/rev	ØA	ØB	ØD	ØE	A	B
BTD3220I02	40	40	200	250	3000	22 CC	40	40	27	19	128,5	65,5
BTD3260I02	40	40	200	250	3000	26 CC	40	40	27	19	131,5	67
BTD3280I02	40	40	200	250	3000	28 CC	40	40	27	19	134	68,5
BTD3340I02	50	40	200	250	3000	34 CC	50	40	27	19	137	69,8
BTD3390I02	50	40	200	250	3000	39 CC	50	40	27	19	141	71,8
BTD3430I02	50	40	200	250	2800	43 CC	50	40	27	27	143,5	73
BTD3460I02	50	40	200	250	2400	46 CC	50	40	27	27	146,5	74
BTD3510I02	50	40	200	250	2400	51 CC	50	40	27	27	149,5	76
BTD3550I02	50	40	200	250	2400	55 CC	50	40	27	27	152	78


ØA, ØD, W = Aspiración
 ØB, ØE, X = Presión



Bombas de engranajes

Accesorios

Kit juntas Bomba BTB

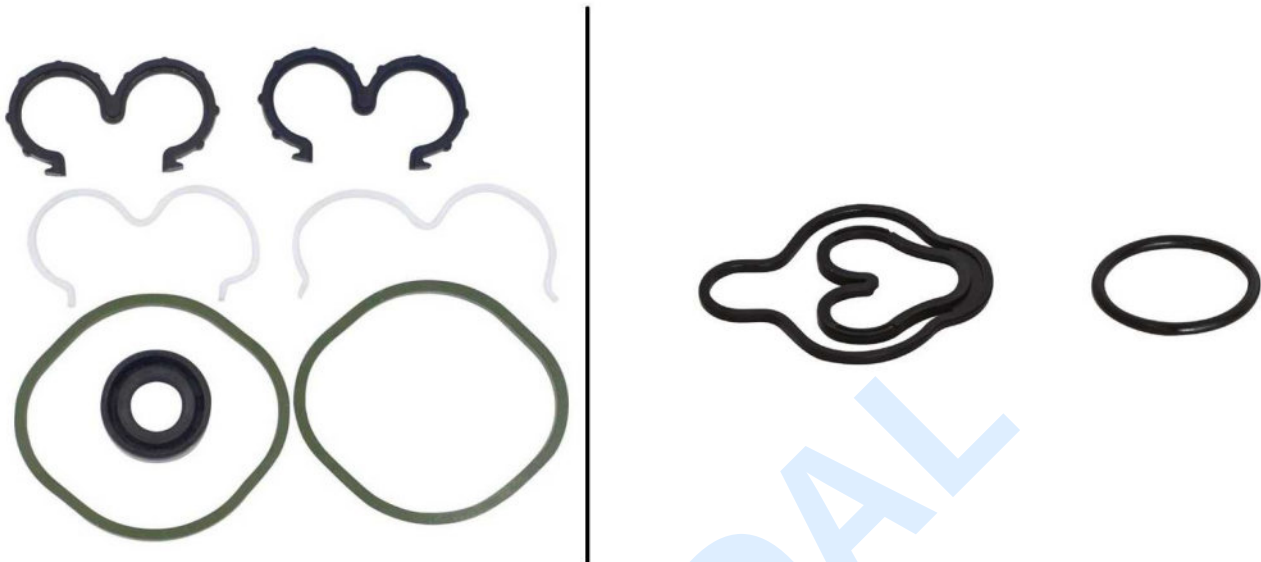

Temperatura máxima: NBR 80°C / FKM 120°C

Artículo	GRUPO	MATERIAL	Presión trabajo (bar)
JRBTB1-05	MIn power packs / Minicentral	FKM	
JRBTB1	1	FKM	250
JRBTB2	2	NBR	
JRBTB3	3	NBR	
JRVBTB2-N	2	FKM	
JRVBTB3	3	FKM	