




Distribuidores GreenLine

Distribuidores Manuales



**Distribuidor 1/2" BSP, 80L, acc. palanca y retorno por muelle a posición central. Limit.**



Simple efecto / Single acting



Doble efecto / Double acting

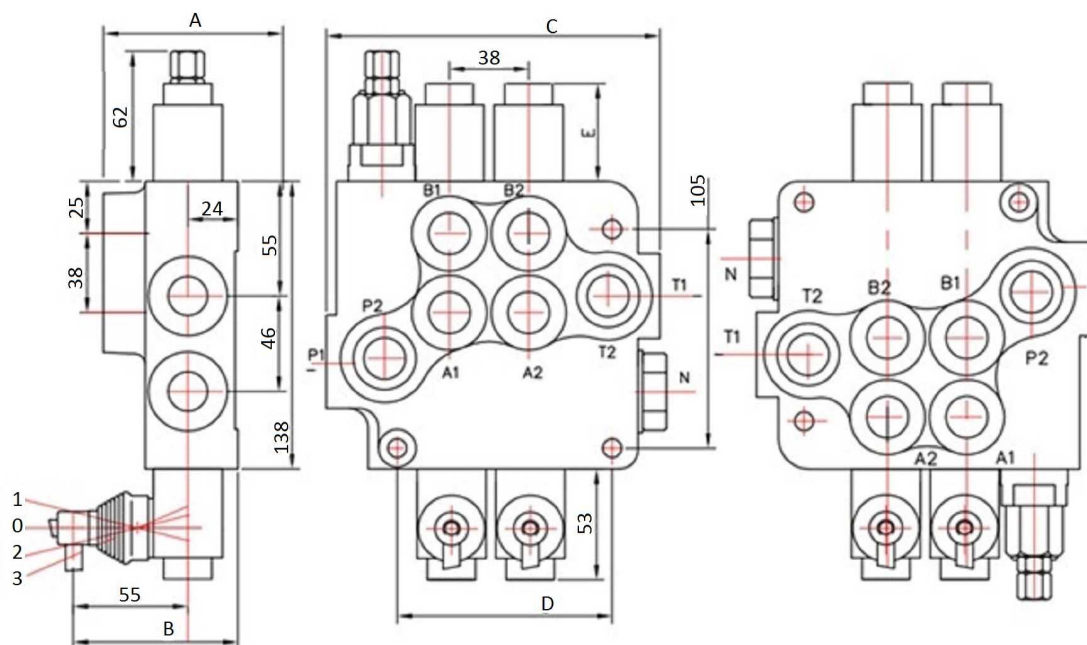

**Línea T: Max 50 Bar**

**N, T1 y T2 3/4" BSP, el resto 1/2" BSP**

Artículo	R1	Tipo	Caudal máx. (l/min)	Pres. max. (bar)	Campo reg. (bar)	Nº palancas	A	B	C	D
<b>YFM80/1 1/2 1P DE</b>	1/2" BSP	D	80	250	50-250 Bar	1	65	79	107	65
<b>YFM80/1 1/2 1P SE</b>	1/2" BSP	S	80	250	50-250 Bar	1	65	79	107	65
<b>YFM80/2 1/2 2P DD</b>	1/2" BSP	D-D	80	250	50-250 Bar	2	80	94	160	103
<b>YFM80/2 1/2 2P DS</b>	1/2" BSP	D-S	80	250	50-250 Bar	2	80	94	160	103
<b>YFM80/3 1/2 3P DDD</b>	1/2" BSP	D-D-D	80	250	50-250 Bar	3	80	94	198	141
<b>YFM80/4 1/2 4P DDDD</b>	1/2" BSP	D-D-D-D	80	250	50-250 Bar	4	80	94	236	179
<b>YFM80/5 1/2 5P DDDDD</b>	1/2" BSP	D-D-D-D-D	80	250	50-250 Bar	5	80	94	274	217
<b>YFM80/6 1/2 6P DDDDDD</b>	1/2" BSP	D-D-D-D-D-D	80	250	50-250 Bar	6	80	94	312	255