



ALISIOS CLEAN®



DESCRIPCION Y USOS:

Manguera para impulsión de agua caliente y soluciones para la limpieza en industria alimentaria, saneamiento de silos, cámaras frigoríficas, granjas y en todas las fases del procesamiento de alimentos que requieran un alto nivel de higiene.

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

Interior: Compuesto en vinilo blanco idóneo para el contacto con los alimentos


Refuerzo: Doble refuerzo textil en poliéster de alta tenacidad

Exterior: Liso en PVC

Temperatura: -10 °C a 80 °C

Corte a medida: Sí (múltiplos de 20m y 25m)

Norma: UE 10/2011 simulantes A, B y C

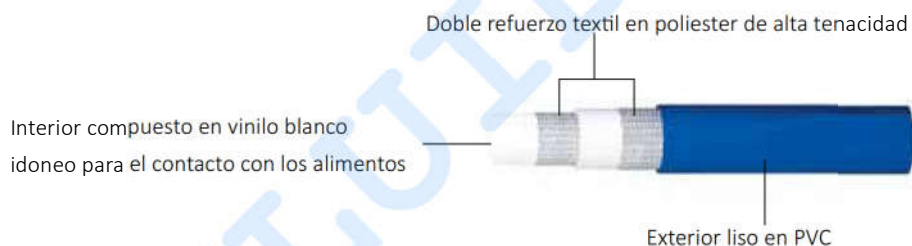

CODIGO	DIAMETRO INTERIOR	DIAMETRO EXTERIOR	PRESION DE TRABAJO	PRESION DE ROTURA	DEPRESION	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD	P.V.P €/metro
	mm	mm	bar	bar	m/H ₂ O	mm	g/m	m	
169012	12	22	80	240	-	120	370	100	9.03

TEMPERATURA	PRESION DE TRABAJO	PRESION DE ROTURA
°C	bar	bar
25	80	240
50	60	180
80	45	135