










# ALISIOS PAINT®

## DESCRIPCION Y USOS:

Manguera para aire comprimido o uso en aplicaciones en las que se requiera resistencia a la abrasión como maquinaria neumática, pintura a pistola, aerógrafos o máquinas para pulir a chorro de arena.

## ESPECIFICACIONES TECNICAS:

-  **Interior:** Tubo de PU liso
-  **Refuerzo:** Textil de poliéster
-  **Exterior:** Poliuretano liso
-  **Temperatura:** -40 °C a 80 °C
-  **Corte a medida:** No
-  **Norma:** ISO 1307

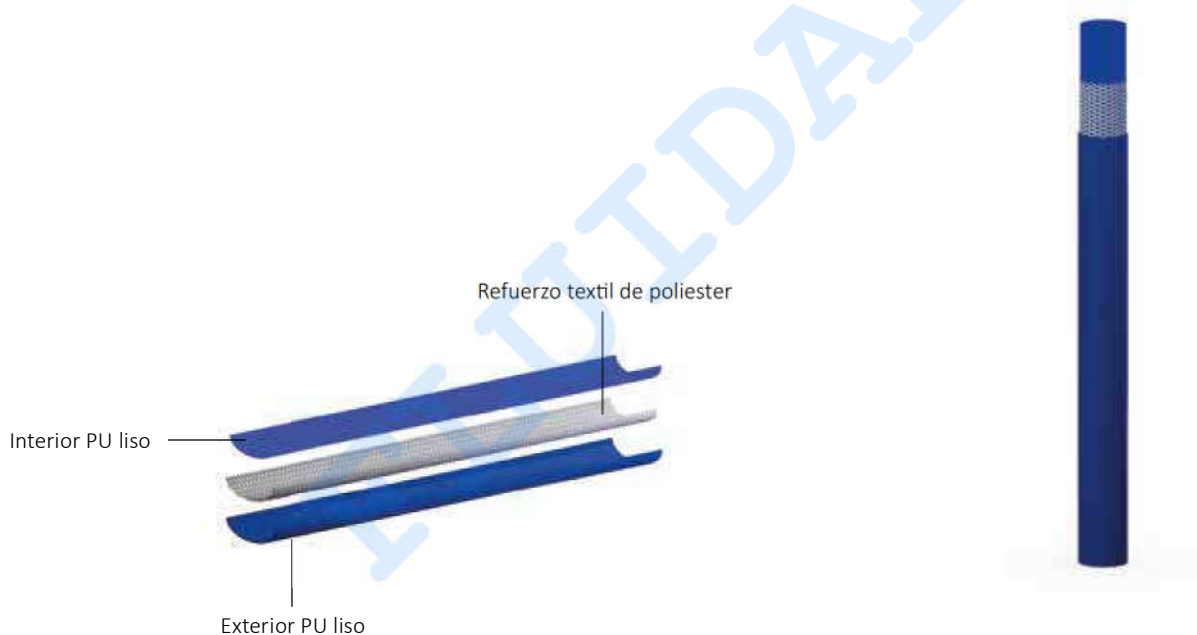

CODIGO	DIAMETRO INTERIOR	DIAMETRO EXTERIOR	PRESION DE TRABAJO	PRESION DE ROTURA	DEPRESION	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD	P.V.P €/metro
	mm	mm	bar	bar	bar	mm	g/m	m	
133006	6	10	20	70	-	-	65	100	<b>3.00</b>
133008	8	12	20	70	-	-	80	100	<b>3.70</b>
133010	10	14,5	20	70	-	-	110	100	<b>5.09</b>
133013	13	19	20	66	-	-	185	100	<b>8.55</b>