



ALISIOS PAINT®


AIRE

DESCRIPCIÓN Y USOS

Manguera para aire comprimido o uso en aplicaciones en las que se requiera resistencia a la abrasión como maquinaria neumática, pintura a pistola, aerógrafos o máquinas para pulir a chorro de arena.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

-  **Interior** Tubo de PU liso
-  **Refuerzo** Textil de poliéster
-  **Exterior** Poliuretano liso
-  **Temperatura** -40 °C a 80 °C
-  **Corte a medida** No
-  **Norma** ISO 1307

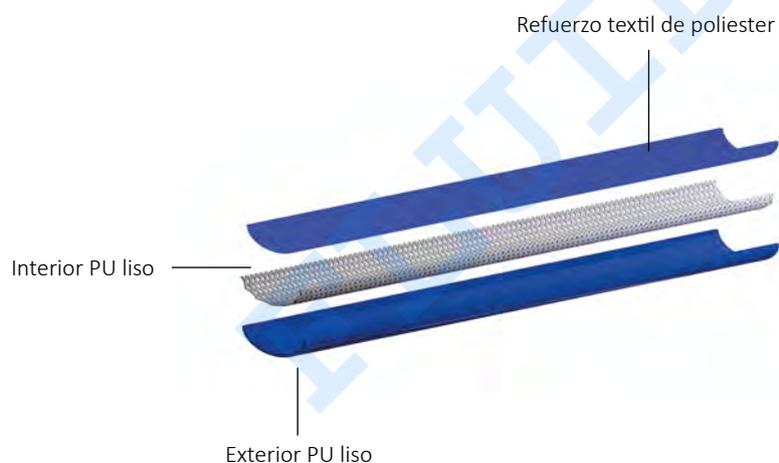

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN DE ROTURA	DEPRESIÓN	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD	P.V.P €/metro
	mm	mm	bar	bar	bar	mm	g/m	m	
133006	6	10	20	70	-	-	65	100	3.09
133008	8	12	20	70	-	-	80	100	3.81
133010	10	14,5	20	70	-	-	110	100	5.24
133013	13	19	20	66	-	-	185	100	8.80