



ALISIOS PU®



DESCRIPCION Y USOS:

Manguera para aspiración e impulsión de productos abrasivos como polvo, serrín, humos y gases en lugares donde se utilicen productos abrasivos. Apta para uso alimentario.

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

Interior: Superficie lisa en PU


Refuerzo: Espiral interior de PVC

Exterior: Superficie corrugada en PU

Temperatura: -30 °C a 80 °C

Corte a medida: Sí

Norma: ISO 1307 / Certificado alimentario según las normas EU 10/2011, EU 2020/1245 y FDA

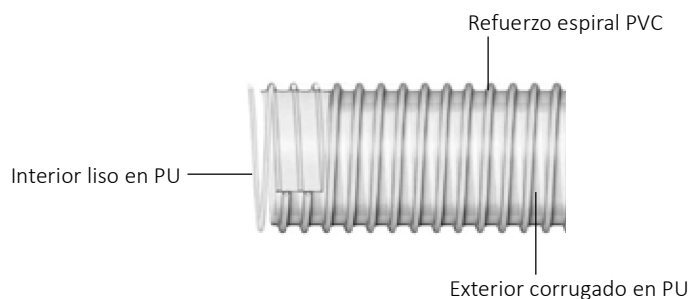

CODIGO	DIAMETRO INTERIOR	DIAMETRO EXTERIOR	ESPESOR MINIMO	PRESION DE TRABAJO	DEPRESION	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD	P.V.P €/metro
	mm	mm	mm	bar	bar	mm	g/m	m	
118020	20	25	0,5	1,5	0,60	20	140	20	6.29
118025	25	32	0,55	1,5	0,60	25	160	20	7.19
118030	30	36	0,55	1,5	0,60	30	195	20	8.76
118032	32	38	0,55	1,5	0,60	32	210	20	9.44
118035	35	41	0,6	1,5	0,60	35	230	20	10.34
118038	38	44	0,6	1,5	0,50	38	260	20	11.69
118040	40	46	0,6	1,5	0,50	40	265	20	11.91
118045	45	51	0,6	1,5	0,45	45	300	20	13.48
118050	50	57	0,6	1	0,45	50	335	20	15.06
118055	55	61	0,6	1	0,30	55	370	20	16.63
118060	60	68	0,6	1	0,30	60	405	20	18.20
118063	63	70	0,65	1	0,30	63	425	20	19.10
118070	70	77	0,7	1	0,25	70	520	20	23.37
118076	76	84	0,7	1	0,25	76	580	20	26.07
118080	80	87	0,7	1	0,16	80	630	20	28.32
118090	90	97	0,7	1	0,16	90	730	20	32.81
118100	100	109	0,7	1	0,16	100	845	20	37.98
118110	110	118	0,75	0,8	0,16	110	915	20	41.13
118120	120	128	0,75	0,8	0,16	120	1025	20	46.07
118125	127	135	0,8	0,8	0,16	127	1075	20	48.32
118140	140	154	0,85	0,6	0,16	140	1280	20	57.53
118150	150	161	0,85	0,6	0,16	150	1440	20	64.72
118160	160	173	0,9	0,5	0,16	160	1600	20	71.91
118180	180	193	1	0,5	0,16	180	1910	20	85.85
118200	200	216	1	0,4	0,16	200	2225	20	100.00
118250	250	265	1	0,3	0,15	250	3000	20	178.46