









BUHAR DW®




DESCRIPCION Y USOS:

Manguera producida en mandrino especialmente indicada para limpieza con agua caliente y vapor en plantas de procesamiento de alimentos como lecherías, mataderos etc.

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

-  **Interior:** Caucho sintético especial, blanco, resistente al aceite y al vapor sin olores
-  **Refuerzo:** Textil sintético de alta resistencia a la tracción
-  **Exterior:** Caucho sintético especial resistente a la intemperie, al aceite, calor, ozono y a la abrasión
-  **Temperatura:** -40 °C a 125 °C Vapor hasta 165 °C
-  **Corte a medida:** Sí
-  **Norma:** ISO 1307- MEETS FDA AND EUROPEAN REQUIREMENTS

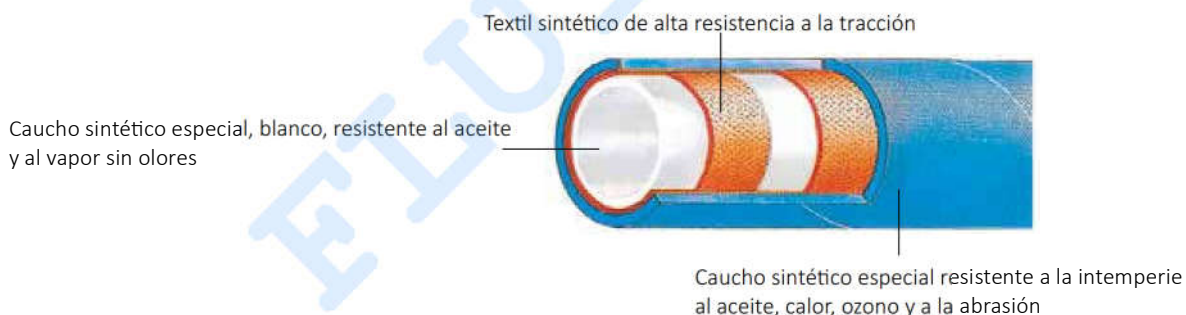

| CODIGO | DIAMETRO INTERIOR | DIAMETRO EXTERIOR | PRESION DE TRABAJO | PRESION DE ROTURA | DEPRESION | RADIO DE CURVATURA | PESO | LONGITUD | P.V.P €/metro |
|--------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------|----------|------------------|
| | mm | mm | bar | bar | m/H ₂ O | mm | g/m | m | |
| 178013 | 13 | 24 | 7 | 70 | - | 60 | 408 | 40 | 30.85 |
| 178016 | 16 | 28 | 7 | 70 | - | 70 | 508 | 40 | 37.46 |
| 178019 | 19 | 31 | 7 | 70 | - | 80 | 595 | 40 | 41.35 |
| 178025 | 25.4 | 37 | 7 | 70 | - | 110 | 684 | 40 | 45.86 |
| 178032 | 32 | 46 | 7 | 70 | - | 170 | 1070 | 40 | 63.24 |
| 178038 | 38 | 53 | 7 | 70 | - | 220 | 1343 | 40 | 78.18 |
| 178050 | 50.8 | 67.5 | 7 | 70 | - | 400 | 1968 | 40 | 111.81 |