




CAPROTEC®

DESCRIPCIÓN Y USOS

Manguera para la protección de tuberías, cableados y otros en industria eléctrica, soldadura etc.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

-  **Interior** Láminas finas de caucho NR / SBR
-  **Refuerzo** Textil sintético de gran resistencia y ligero
-  **Exterior** Caucho NR / SBR
-  **Temperatura** -30 °C a 80 °C
-  **Corte a medida** No
-  **Norma** ISO 1307

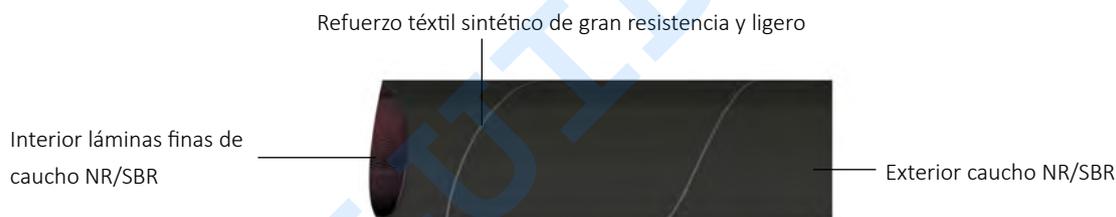

| CÓDIGO | DIÁMETRO INTERIOR | DIÁMETRO EXTERIOR | PRESIÓN DE TRABAJO | PRESIÓN DE ROTURA | DEPRESIÓN | RADIO DE CURVATURA | PESO | LONGITUD | P.V.P €/metro |
|--------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------|----------|------------------|
| | mm | mm | bar | bar | m/H ₂ O | mm | g/m | m | |
| 152020 | 20 | 23 | - | - | - | - | 100 | 40 | 18.52 |
| 152025 | 25 | 28 | - | - | - | - | 124 | 40 | 19.32 |
| 152030 | 30 | 33 | - | - | - | - | 143 | 40 | 19.47 |
| 152035 | 35 | 38 | - | - | - | - | 180 | 40 | 22.63 |
| 152040 | 40 | 43 | - | - | - | - | 204 | 40 | 24.83 |
| 152045 | 45 | 48 | - | - | - | - | 240 | 40 | 27.77 |
| 152050 | 50 | 53 | - | - | - | - | 253 | 40 | 34.75 |
| 152060 | 60 | 63 | - | - | - | - | 319 | 40 | 43.57 |