










MANGUERA HOLANDESA®

DESCRIPCION Y USOS:

Manguera para impulsión a baja presión.

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

-  **Interior:** Tubo liso de PVC
-  **Refuerzo:** Sin refuerzo
-  **Exterior:** Tubo liso de PVC naranja y negro
-  **Temperatura:** -5 °C a 60 °C
-  **Corte a medida:** No
-  **Norma:** ISO 1307

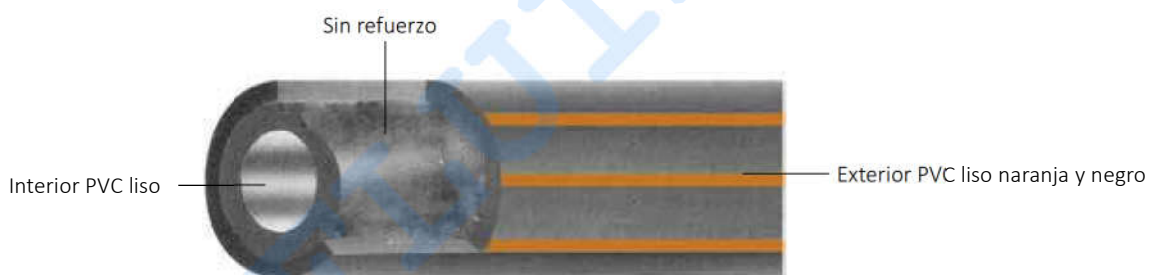

CODIGO	DIAMETRO INTERIOR	DIAMETRO EXTERIOR	PRESION DE TRABAJO	PRESION DE ROTURA	DEPRESION	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD	P.V.P €/metro
	mm	mm	bar	bar	m/H ₂ O	mm	g/m	m	
190012	12	16	4	12	-	-	120	25/50/100	2.16
190015	15	19	4	12	-	-	170	25/50/100	3.07
190019	19	24	4	12	-	-	240	25/50/100	4.42
190025	25	31	4	12	-	-	360	25/50/100	6.50