










ODEON 20 BAR®

DESCRIPCION Y USOS:

Manguera para aire a presión, compresores, herramientas neumáticas y pulverizaciones en general.

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

-  **Interior:** Tubo liso de PVC
-  **Reforzo:** Textil de poliéster
-  **Exterior:** Tubo liso en PVC azul
-  **Temperatura:** -10 °C a 60 °C
-  **Corte a medida:** No
-  **Norma:** ISO 1307

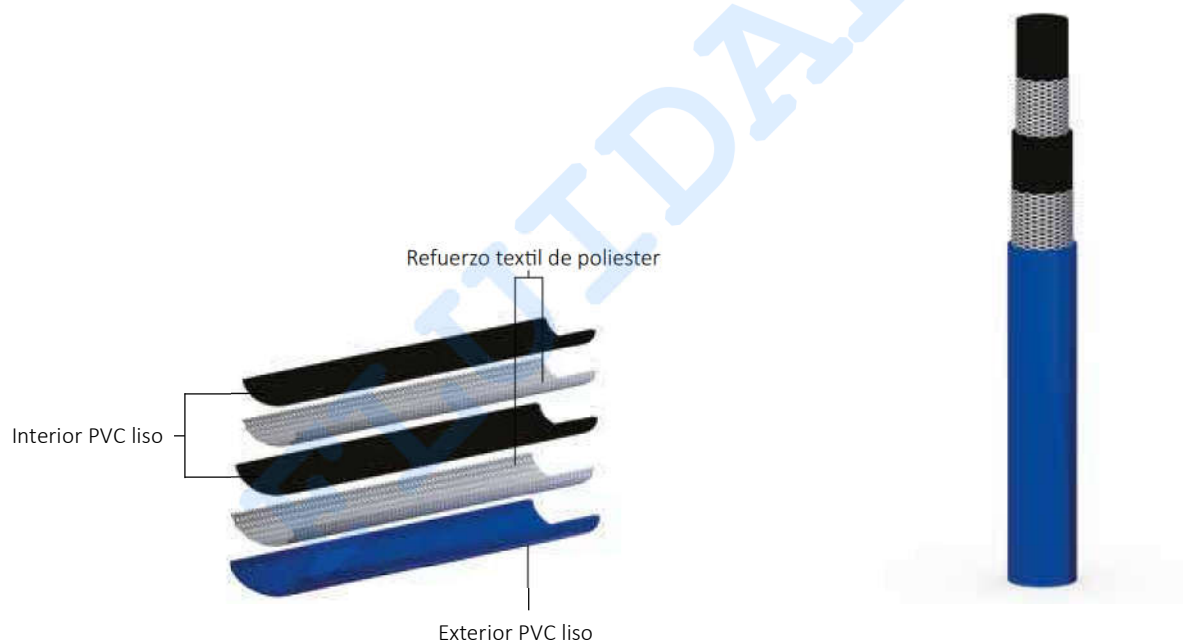

CODIGO	DIAMETRO INTERIOR	DIAMETRO EXTERIOR	PRESION DE TRABAJO	PRESION DE ROTURA	DEPRESION	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD	P.V.P €/metro
	mm	mm	bar	bar	bar	mm	g/m	m	
125006	6	11	20	60	-	70	95	50	1.68
125008	8	13	20	60	-	80	115	50	2.03
12500825	8	13	20	60	-	80	115	25	2.03
125010	10	15	20	60	-	100	135	50	2.38
125012	12	17	20	60	-	125	220	50	2.46
125016	16	23	20	60	-	160	290	50	5.11
125019	19	26	20	60	-	190	345	50	6.17
125025	25	33,5	20	60	-	250	530	50	6.87