










## ODEON 20 BAR®

### DESCRIPCIÓN Y USOS

Manguera para aire a presión, compresores, herramientas neumáticas y pulverizaciones en general.

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

-  **Interior** Tubo liso de PVC
-  **Refuerzo** Textil de poliéster
-  **Exterior** Tubo liso en PVC azul
-  **Temperatura** -10 °C a 60 °C
-  **Corte a medida** No
-  **Norma** ISO 1307

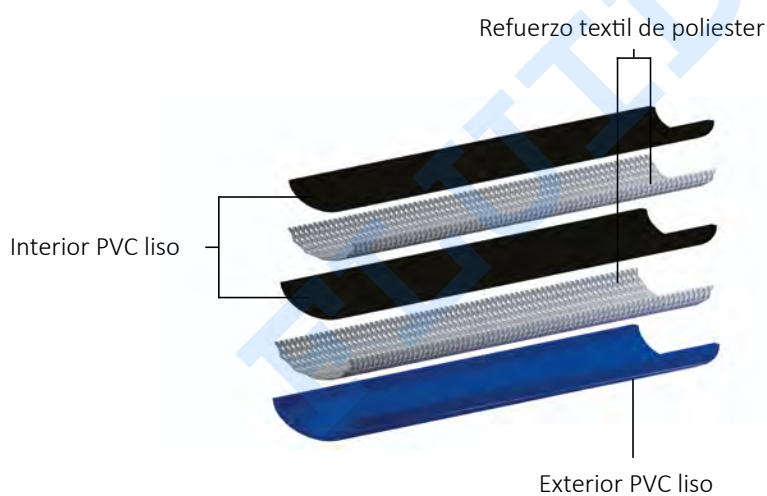

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN DE ROTURA	DEPRESIÓN	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD	P.V.P €/metro
	mm	mm	bar	bar	bar	mm	g/m	m	
125006	6	11	20	60	-	70	95	50	<b>1.63</b>
125008	8	13	20	60	-	80	115	50	<b>1.91</b>
12500825	8	13	20	60	-	80	115	25	<b>1.91</b>
125010	10	15	20	60	-	100	135	50	<b>2.26</b>
125012	12	17	20	60	-	125	220	50	<b>2.33</b>
125016	16	23	20	60	-	160	290	50	<b>5.10</b>
125019	19	26	20	60	-	190	345	50	<b>6.20</b>
125025	25	33,5	20	60	-	250	530	50	<b>6.87</b>