




OLYMPOS / OLYMPOS L®




DESCRIPCION Y USOS:

Manguera para impulsión de agua, aire comprimido y conducción de líquidos alimenticios.


ESPECIFICACIONES TECNICAS:

 **Interior:** Tubo liso de PVC


 **Refuerzo:** Refuerzo textil de poliéster

 **Exterior:** Tubo liso en PVC


 **Temperatura:** -5 °C a 60 °C

 **Corte a medida:** No (*Excepto medida ø50)

 **Norma:** D.M. 21/3/1973 / ECC directive 90/128 / FDA / ISO 1307 Libre de Ftalatos /

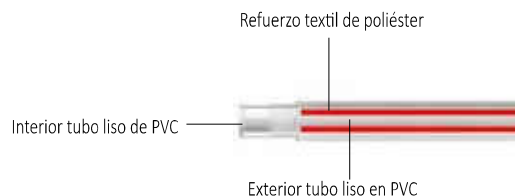

OLYMPOS

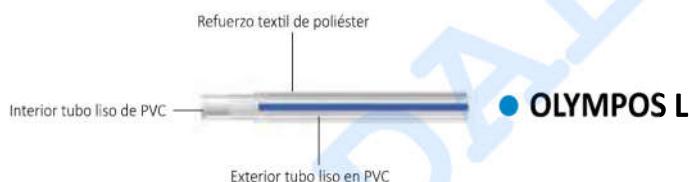

CODIGO	DIAMETRO INTERIOR	DIAMETRO EXTERIOR	PRESION DE TRABAJO	PRESION DE ROTURA	DEPRESION	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD	P.V.P €/metro
	mm	mm	bar	bar	m/H ₂ O	mm	g/m	m	
126004	4	10	25	75	-	-	80	50	1.43
196006	● 6	11	22	66	-	-	94.5	50	1.41
126006	6	12	25	75	-	-	105	50	1.88
196008	● 8	13	22	66	-	-	117	50	1.94
126008	8	14	25	75	-	-	130	50	2.33
196010	● 10	15	18	54	-	-	139.5	50	2.29
126010	10	16	20	60	-	-	155	50	2.78
196012	● 12	17	14	42	-	-	171	50	2.64
126012	12	18	16	48	-	-	190	50	3.40
196016	● 16	21	14	42	-	-	202.5	50	3.17
126016	16	22	16	48	-	-	225	50	4.03
196019	● 19	25	12	36	-	-	279	50	4.41
126019	19	26	14	42	-	-	310	50	5.55
196025	● 25	32	10	30	-	-	405	50	6.70
126025	25	33	10	30	-	-	450	50	8.06
196030	● 30	37	7	21	-	-	522	50	8.63
126030	30	38	8	24	-	-	580	50	9.31
126032	32	41	8	24	-	-	600	50	10.39
126035	35	45	7	21	-	-	800	50	13.08
126038	38	48	7	21	-	-	940	50	15.76
12603825	38	48	7	21	-	-	940	25	15.76
126050	50*	62	6	18	-	-	1280	50	21.05