




PAVIMENTO ESTRIBERA

DESCRIPCION Y USOS:


Pavimento de goma tipo estribera con refuerzo de arpillera, de fácil instalación, muy resistente y con muy buen aporte de aislamiento térmico y acústico, especialmente indicado para la protección de suelos o paredes en locales públicos etc

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

- **Composición:** NR/SBR
- **Densidad:** 1.40 g/cm³
- **Dureza Sh:** 65 +/-5
- **Carga de rotura:** 30 kgf/cm²
- **Temperatura de trabajo:** -25 °C a 80 °C
- **Espesor:** 3mm
- **Ancho:** 1000 y 1500mm
- **Longitud de rollo:** 10 metros

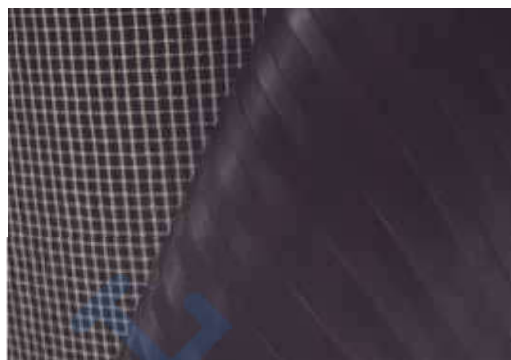

CODIGO	MEDIDA	€/M ²
3060310	3 X 1000	15.23
3060315	3 X 1500	15.23

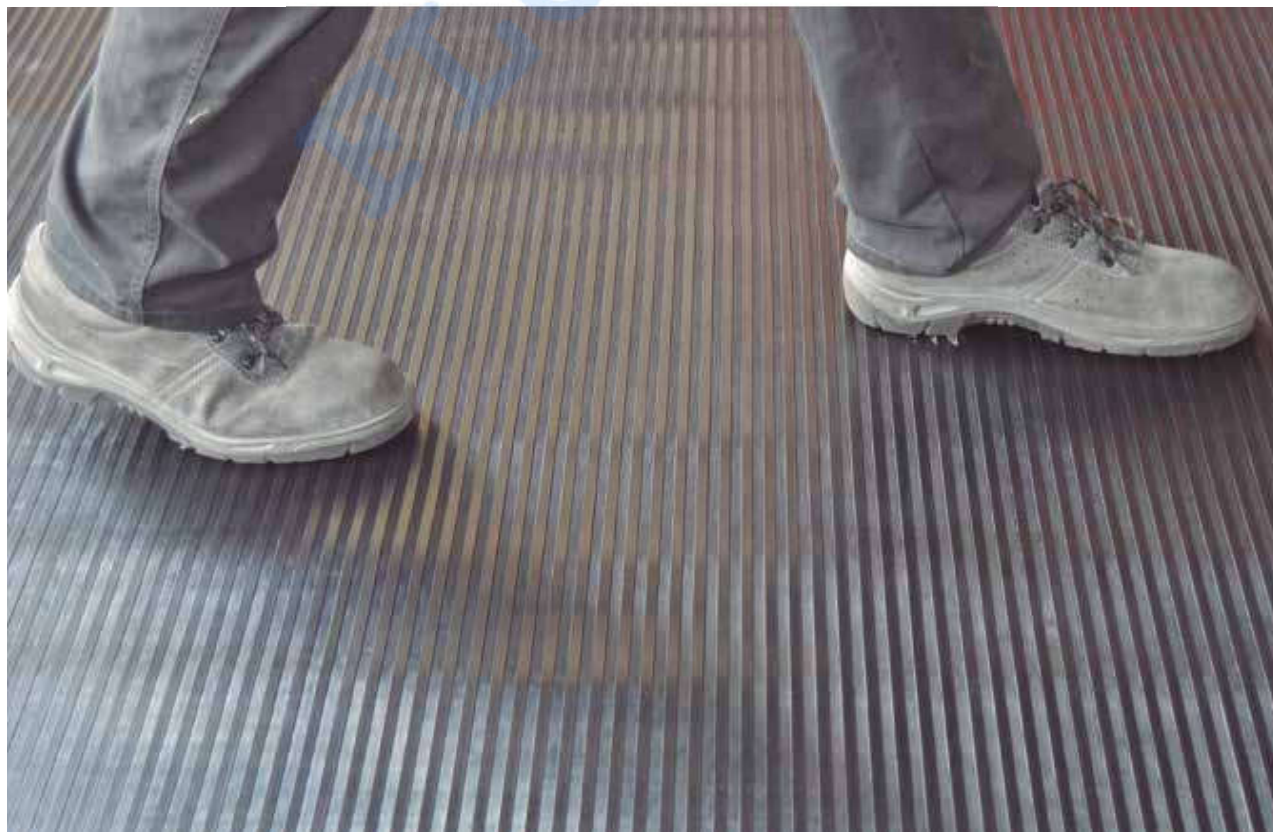



PAVIMENTO TRIANGULAR

DESCRIPCION Y USOS:

Pavimento de goma tipo triangular, de fácil instalación, muy resistente y con muy buen aporte de aislamiento térmico y acústico, especialmente indicado para la protección de suelos o paredes en locales públicos etc.

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

- **Composición:** NR/SBR
- **Densidad:** 1.30 g/cm³
- **Dureza Sh:** 65 +/-5
- **Carga de rotura:** 30 kgf/cm²
- **Temperatura de trabajo:** -25 °C a 80 °C
- **Espesor:** 3mm
- **Ancho:** 1200mm
- **Longitud de rollo:** 10 metros



CODIGO	MEDIDA	€/M ²
3070312	3 X 1200	11.57

FLUIDAL