



## PAVIMENTO ESTRIBERA

### DESCRIPCIÓN Y USOS

Pavimento de goma tipo estribera con refuerzo de arpillera, de fácil instalación, muy resistente y con muy buen aporte de aislamiento térmico y acústico, especialmente indicado para la protección de suelos o paredes en locales públicos etc

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

**Composición** NR/SBR

**Densidad** 1.40 g/cm<sup>3</sup>

**Dureza Sh** 65 +/-5

**Carga de rotura** 30 kgf/cm<sup>2</sup>



**Temperatura de trabajo** -25 °C a 80 °C

**Espesor** 3mm

**Ancho** 1000 y 1500mm

**Longitud de rollo** 10 metros

CÓDIGO	MEDIDA	€/M <sup>2</sup>
3060310	3 X 1000	14.35
3060315	3 X 1500	14.35

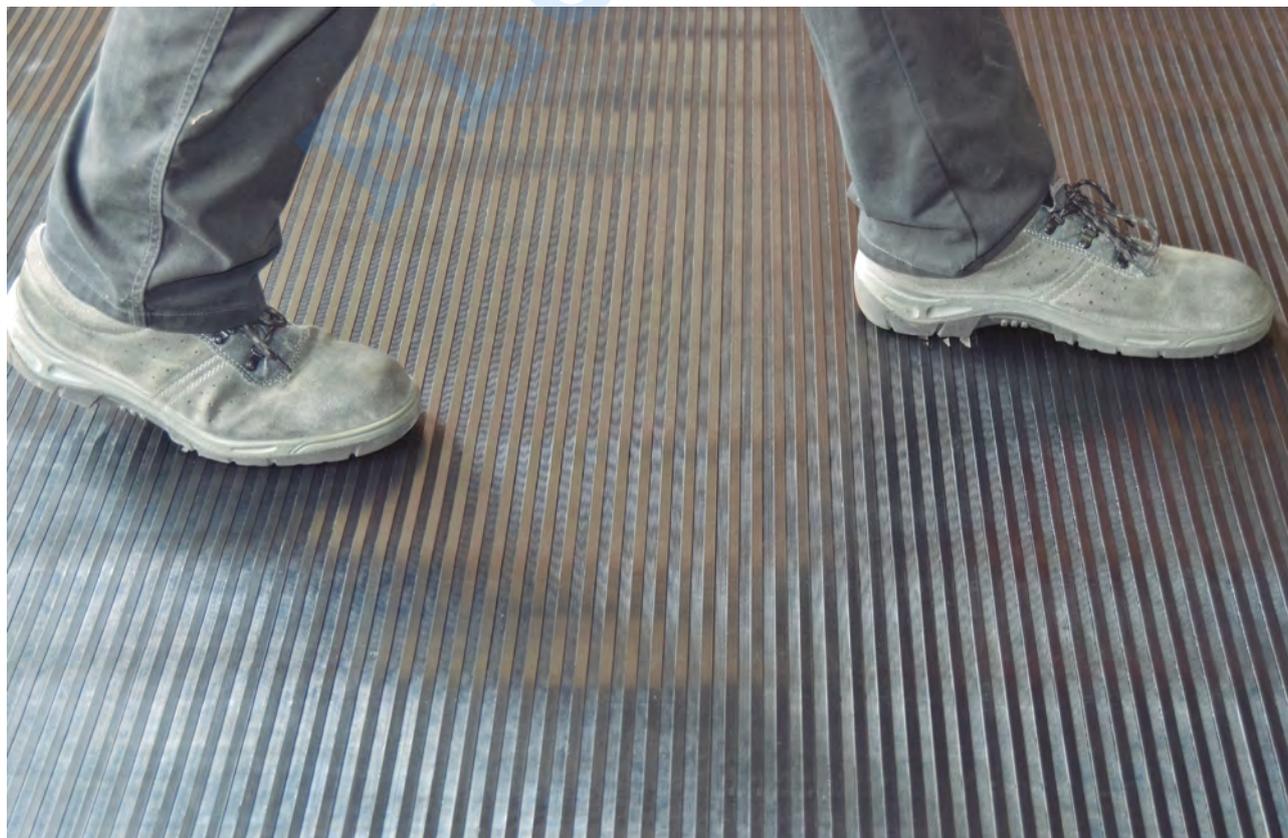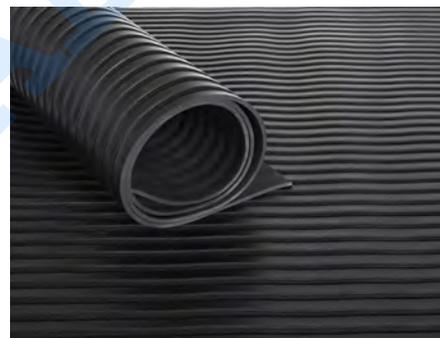



## PAVIMENTO TRIANGULAR

### DESCRIPCIÓN Y USOS

Pavimento de goma tipo triangular, de fácil instalación, muy resistente y con muy buen aporte de aislamiento térmico y acústico, especialmente indicado para la protección de suelos o paredes en locales públicos etc.

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

**Composición** NR/SBR

**Densidad** 1.30 g/cm<sup>3</sup>

**Dureza Sh** 65 +/-5

**Carga de rotura** 30 kgf/cm<sup>2</sup>

**Temperatura de trabajo** -25 °C a 80 °C

**Espesor** 3mm

**Ancho** 1200mm

**Longitud de rollo** 10 metros

CÓDIGO	MEDIDA	€/M <sup>2</sup>
3070312	3 X 1200	10.30

