










## POMPA L SURTIDOR®

### DESCRIPCION Y USOS:

Manguera para impulsión de todo tipo de gasolinas ( regular, súper y diesel).

### ESPECIFICACIONES TECNICAS:

-  **Interior:** Caucho de nitrilo
-  **Refuerzo:** Hilo sintético de alta resistencia y cable de cobre antiestático
-  **Exterior:** Caucho resistente a la llama, aceite, abrasión y ozono
-  **Temperatura:** -30 °C a 70 °C
-  **Corte a medida:** No
-  **Norma:** TS EN 1360 Type I / ISO 1307

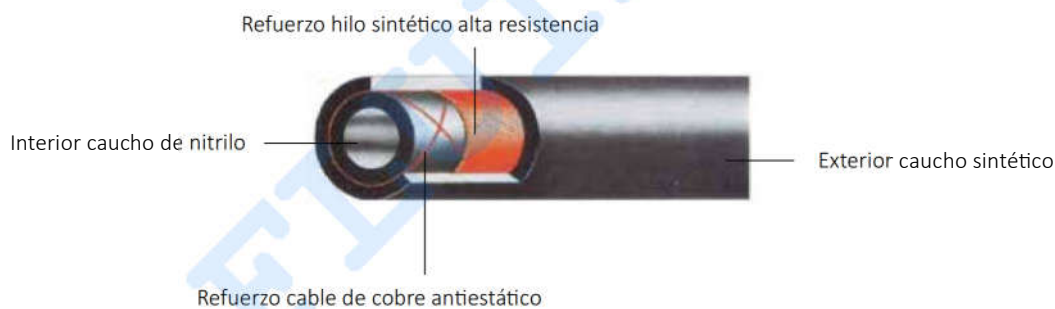

CODIGO	DIAMETRO INTERIOR	DIAMETRO EXTERIOR	PRESION DE TRABAJO	PRESION DE ROTURA	DEPRESION	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD	P.V.P €/metro
	mm	mm	bar	bar	m/H <sub>2</sub> O	mm	g/m	m	
145015	15	26	16	48	-	70	425	40	<b>27.38</b>
145019	19	29	16	48	-	95	475	40	<b>35.86</b>
145025	25	36,5	16	48	-	130	690	40	<b>50.52</b>