









SELMAN 105 PU MULTI®

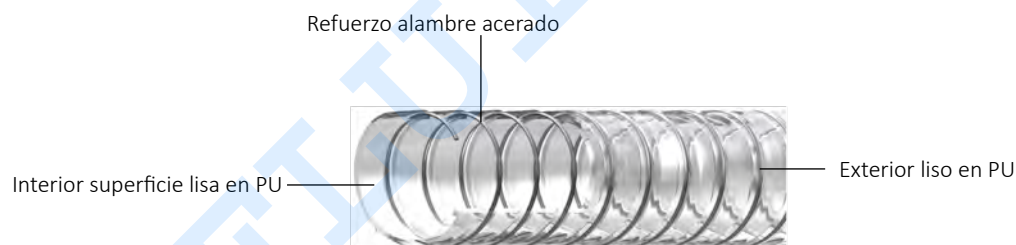


DESCRIPCIÓN Y USOS

Manguera para aspiración e impulsión de líquidos alimenticios como leche, agua, zumo u otros líquidos grasos así como materiales abrasivos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

-  **Interior** Superficie lisa en PU
-  **Refuerzo** Alambre acerado antichoque
-  **Exterior** Liso en PU resistente a la abrasión y agentes atmosféricos
-  **Temperatura** -40 °C a 90 °C
-  **Corte a medida** Sí
-  **Norma** EU 10/2011 simulantes A, B y C 1 hora 70 °C / simulante D2 1 hora 40 °C / Libre de Ftalatos



CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN DE ROTURA	DEPRESIÓN	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD	P.V.P €/metro
	mm	mm	bar	bar	m/H ₂ O	mm	g/m	m	
105030	30	39	7	21	9	120	620	50	34.17
105040	40	49	6	18	8	160	900	50	49.59
105050	50	60	6	18	8	200	1160	50	63.90
105060	60	70	6	18	8	240	1440	30	79.40
105070	70	80	5	15	8	300	1650	30	90.91
105075	75	85	5	15	7	320	1730	30	111.06
105080	80	90	4	12	7	340	1800	30	115.55
105100	100	114	3	9	7	400	3250	30	166.30