









# SELMAN 197 MULTI-SERVICIO®




## DESCRIPCION Y USOS:

Manguera antiestática de goteo en los trasvases de aceite y combustible, apta para uso en climas fríos, alta resistencia en aplicaciones de aspiración y presión.

## ESPECIFICACIONES TECNICAS:

-  **Interior:** Superficie lisa en TPU
-  **Refuerzo:** Doble capa, refuerzo textil intermedio y capa en TPU con 8 hilos de cobre embutidos
-  **Exterior:** Espiral rígida en PVC
-  **Temperatura:** -30°C a 60 °C
-  **Corte a medida:** Sí
-  **Norma:** EU 10/2011 simulantes A, B, C y D1 / MEETS FDA AND EUROPEAN REQUIREMENTS

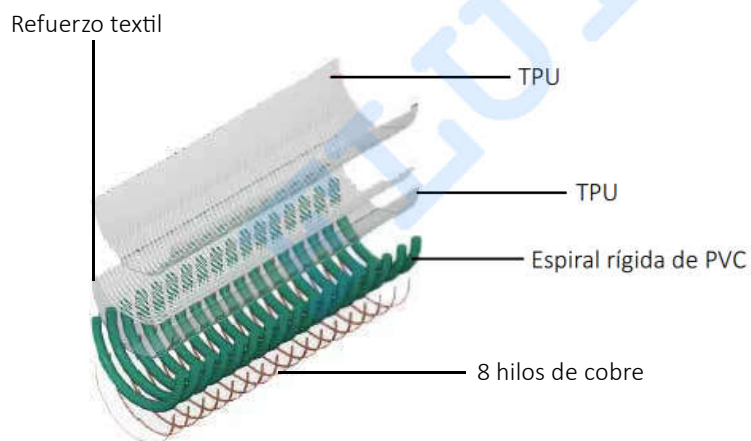

CODIGO	DIAMETRO INTERIOR	DIAMETRO EXTERIOR	PRESION DE TRABAJO	PRESION DE ROTURA	DEPRESION	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD	P.V.P €/metro
	mm	mm	bar	bar	bar	mm	g/m	m	
197050	51	67	7	21	9.5	130	1150	50	<b>63.48</b>
197075	76	94	7	21	9.5	155	1780	50	<b>98.24</b>
197100	102	123	6	18	9	205	2680	30	<b>133.56</b>