SIVA 40 BAR (1640)®

DESCRIPCION Y USOS:

Manguera producida en mandrino para conducción de cemento, áridos, cerámicas (tanto en polvo como granulado) y una larga lista de productos abrasivos tanto secos como húmedos. Muy utilizada en el sector de obra pública.

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

Interior: Caucho natural negro liso resistente a la abrasión

Refuerzo: Trenzado textil en poliéster e hilo de cobre para conductividad

Exterior: NR/EPDM resistente a la abrasión

Temperatura: -40 ºC a 70 ºC

Corte a medida: Sí

Norma: ISO 1307 / DIN 53516

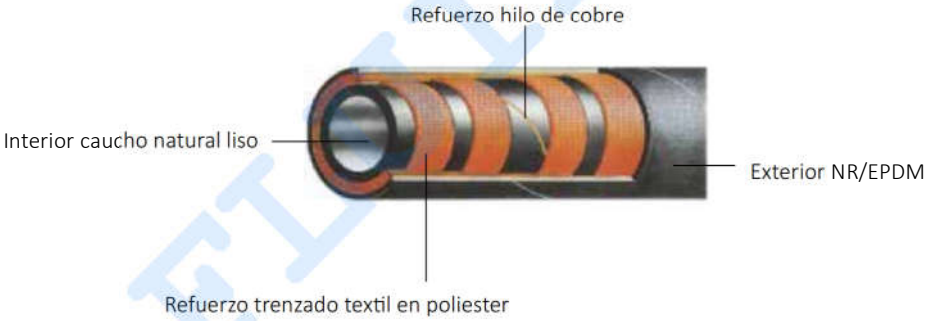

CODIGO	DIAMETRO INTERIOR	DIAMETRO EXTERIOR	PRESION DE TRABAJO	PRESION DE ROTURA	DEPRESION	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD	P.V.P €/metro
	mm	mm	bar	bar	m/H_2O	mm	g/m	m	
16002560	25	38	40	120	-	110	752	60/40/20/10	**35.79**
160032	32	46	40	120	-	160	1026	40	**47.81**
160035	35	49	40	120	-	175	1104	40/20/10	**58.44**
160038	38	54	40	120	-	190	1426	40	**68.66**
160050	50	68	40	120	-	280	1961	40/20/10	**95.20**