



TEKNO ORDEÑO SELMAN 138®


DESCRIPCIÓN Y USOS

Manguera especialmente diseñada para su uso en salas de ordeño, de gran flexibilidad y transparente para poder controlar visualmente el flujo de la leche durante el proceso de ordeño. Disponible en simple y gemela.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

 **Interior** Compuesto de PVC liso transparente


 **Refuerzo-**

 **Exterior** Compuesto de PVC liso transparente

 **Temperatura** -10 °C a 70°C

 **Corte a medida** No

 **Norma** ISO 1307 / SGS TR 1801388

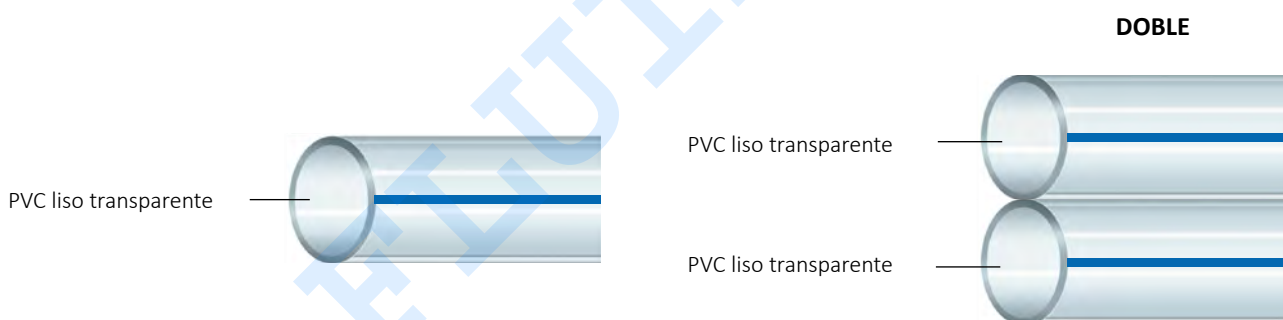

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN DE ROTURA	DEPRESIÓN	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD	P.V.P €/metro
	mm	mm	bar	bar	m/H ₂ O	mm	g/m	m	
1380713D	7+7	13+13	-	-	-	-	23	40	4.51
1380713	7	13	-	-	-	-	12	50	2.36
1381425	13.6	24.6	-	-	-	-	41	25	8.05
1381626	16	26.5	-	-	-	-	43	25	8.49
1381627	17	27.2	-	-	-	-	46	25	9.15