



**TORCH®**




**DESCRIPCIÓN Y USOS**

Manguera para descarga de agua y líquidos refrigerantes usados en las antorchas de soldadura.

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

- Interior** Tubo liso de PVC
- Refuerzo** Textil sintético de alta resistencia
- Exterior** PVC liso resistente a la abrasión y agentes atmosféricos
- Temperatura** -10 °C a 60 °C
- Corte a medida** No
- Norma** ISO 1307

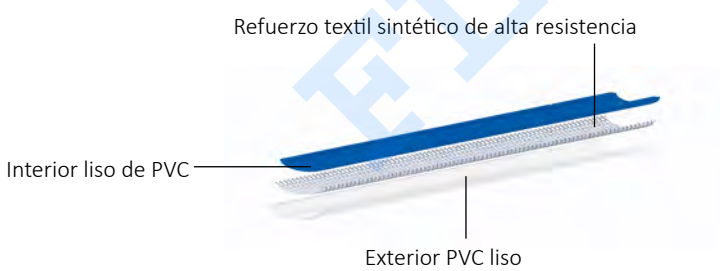

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN DE ROTURA	DEPRESIÓN	RADIO DE CURVATURA	LONGITUD	COLOR	P.V.P €/metro
	mm	mm	bar	bar	m/H <sub>2</sub> O	mm	m	m	
108003	5	8	10	30	-	40	100	NEGRO	0.74
108004	5	8	10	30	-	40	100	ROJO	0.74
108005	5	8	10	30	-	40	100	AZUL	0.74
108006	3	6	-	-	-	28	100	NEGRO	0.44
108008	8	13	10	30	-	80	50	AZUL	1.85
108009	8	13	10	30	-	80	50	ROJO	1.85
108012	12	18	16	48	-	190	50	AZUL	3.10
108014	12	18	16	48	-	190	50	ROJO	3.10

SOLDADURA