





TROY LD®

DESCRIPCION Y USOS:

Manguera atóxica para riego, trasiego, aspiración y conducción de líquidos fertilizantes, insecticidas, ácidos, soluciones detergentes y, en general, para su uso en industria y agricultura.

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

 **Interior:** Superficie lisa en PVC


 **Refuerzo:** PVC antichoque

 **Exterior:** Semiliso en PVC resistente a la abrasión y agentes atmosféricos

 **Temperatura:** -5 °C a 60 °C

 **Corte a medida:** Sí

 **Norma:** ISO 1307 / FDA

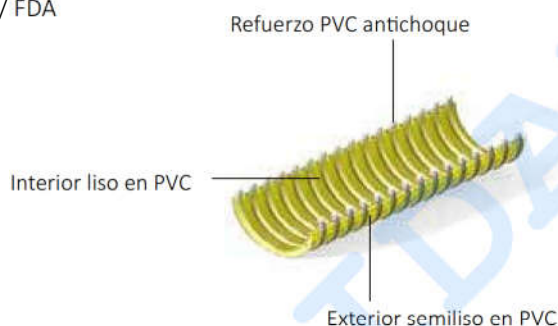

| CODIGO | DIAMETRO INTERIOR | DIAMETRO EXTERIOR | PRESION DE TRABAJO | PRESION DE ROTURA | DEPRESION | RADIO DE CURVATURA | PESO | LONGITUD | P.V.P €/metro |
|--------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------|----------|---------------|
| | mm | mm | bar | bar | m/H ₂ O | mm | g/m | m | |
| 102020 | 20 | 25 | 8 | 24 | 8 | 85 | 240 | 50 | 4.47 |
| 102025 | 25 | 30 | 7 | 22 | 8 | 105 | 290 | 50 | 5.40 |
| 102030 | 30 | 35 | 7 | 21 | 8 | 120 | 345 | 50 | 6.43 |
| 102032 | 32 | 37 | 6 | 20 | 8 | 125 | 370 | 50 | 6.89 |
| 102035 | 35 | 41 | 6 | 19 | 8 | 138 | 415 | 50 | 7.73 |
| 102040 | 40 | 46 | 6 | 18 | 8 | 157 | 505 | 50 | 9.41 |
| 102045 | 45 | 51 | 6 | 17 | 8 | 186 | 570 | 50 | 10.62 |
| 102050 | 50 | 57 | 5 | 15 | 8 | 205 | 700 | 50 | 13.04 |
| 102055 | 55 | 62 | 4,5 | 13 | 7 | 215 | 765 | 50 | 14.25 |
| 102060 | 60 | 67 | 4,5 | 13 | 7 | 248 | 825 | 50 | 15.37 |
| 102063 | 63 | 70 | 4,5 | 13 | 7 | 260 | 880 | 50 | 16.39 |
| 102070 | 70 | 78 | 4 | 12 | 7 | 295 | 1100 | 50 | 20.49 |
| 102075 | 75 | 83 | 4 | 12 | 7 | 320 | 1250 | 50 | 23.29 |
| 102080 | 80 | 89 | 4 | 12 | 6 | 334 | 1400 | 50 | 26.08 |
| 102090 | 90 | 100 | 4 | 11 | 6 | 395 | 1650 | 30 | 30.74 |
| 102100 | 100 | 111 | 4 | 11 | 6 | 430 | 1850 | 30 | 34.46 |
| 102110 | 110 | 122 | 3,5 | 10 | 5 | 475 | 2200 | 30 | 40.99 |
| 102125 | 125 | 137 | 3,5 | 10 | 4 | 630 | 3000 | 30 | 55.89 |
| 102150 | 150 | 164 | 3 | 9 | 3 | 715 | 3700 | 30 | 68.93 |
| 102200 | 200 | 216 | 2 | 6 | 2 | 900 | 5950 | 20/10 | 110.85 |