



UNIVERSAL BITUBO OX/PR DIN ISO 3821®

DESCRIPCION Y USOS:

Manguera para impulsión a doble conducto, oxígeno y propano con múltiples aplicaciones en la industria de corte y soldadura.

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

 **Interior:** Tubo de caucho natural mezclado con SBR / NR


 **Refuerzo:** Hilos sintéticos trenzados de alta resistencia

 **Exterior:** Tubo de caucho

 **Temperatura:** -30 °C a 80 °C

 **Corte a medida:** No

 **Norma:** EN 559 / DIN ISO 3821 / NFT 47-220 / ISO 1307

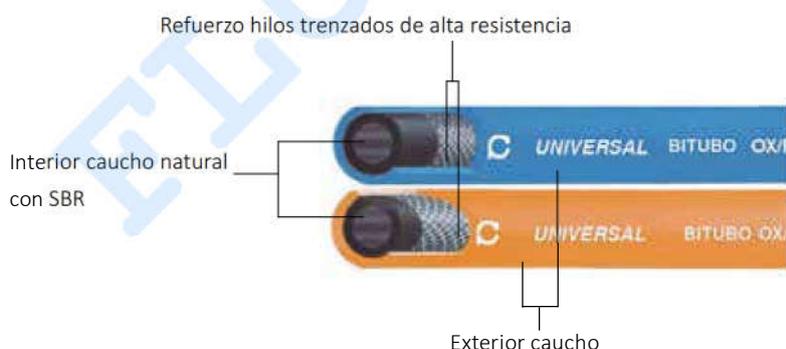

CODIGO	DIAMETRO INTERIOR	DIAMETRO EXTERIOR	PRESION DE TRABAJO	PRESION DE ROTURA	DEPRESION	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD	P.V.P €/metro
	mm	mm	bar	bar	m/H ₂ O	mm	g/m	m	
151006A	6	13	20	60	-	30	295	100	7.80
151008A	8	15	20	60	-	40	360	100	9.47