



UNIVERSAL EPDM 20 BAR®



AIRE

DESCRIPCION Y USOS:

Manguera polivalente para transporte y conducción de aire comprimido, aceite, agua fría o caliente y productos químicos no agresivos.

ESPECIFICACIONES TECNICAS:



Interior: Caucho EPDM



Refuerzo: Textil sintético de alta resistencia



Exterior: Caucho liso EPDM




Temperatura: -30 °C a 100 °C



Corte a medida: No



Norma: ISO 1307

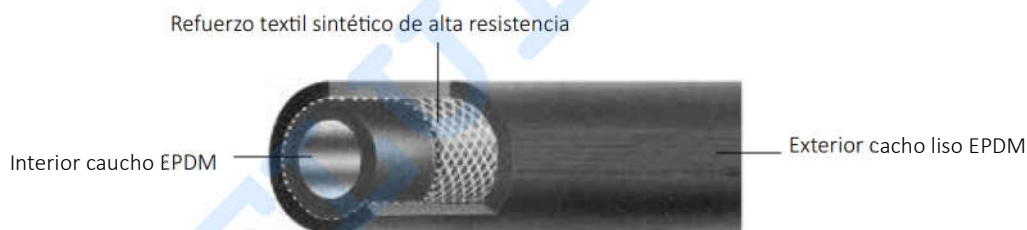

CODIGO	DIAMETRO INTERIOR	DIAMETRO EXTERIOR	PRESION DE TRABAJO	PRESION DE ROTURA	DEPRESION	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD	P.V.P €/metro
	mm	mm	bar	bar	bar	mm	g/m	m	
172006A	6	13	20	60	-	30	125	50	2.88
172008A	8	15	20	60	-	35	150	50	3.68
172010A	10	18	20	60	-	40	210	50	4.48
172013A	13	22	20	60	-	60	295	50	7.28
172016A	16	25	20	60	-	80	345	50	9.53
172019A	19	29	20	60	-	90	445	50	12.49
172025A	25	37	20	60	-	120	690	50	16.09