



WHITE L[®]



DESCRIPCION Y USOS:

Manguera producida en mandrino para la descarga de productos alimenticios, abrasivos a granel como azúcar, harina, leche en polvo, gránulos etc.

ESPECIFICACIONES TECNICAS:



Interior: Goma natural resistente a la abrasión, color blanco, no tóxico



Refuerzo: Textil sintético de alta resistencia e hilo de cobre antiestático



Exterior: Goma especial sintética resistente a la abrasión, ozono y agentes atmosféricos



Temperatura: -40 °C a 70 °C




Corte a medida: Sí



Norma: ISO 1307 / FDA

Goma natural resistente a la abrasión, color blanco, no tóxico

Textil sintético de alta resistencia e hilo de cobre antiestático

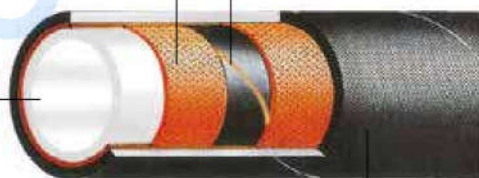

Goma especial sintética resistente a la abrasión, ozono y agentes atmosféricos

| CODIGO | DIAMETRO INTERIOR | DIAMETRO EXTERIOR | PRESION DE TRABAJO | PRESION DE ROTURA | DEPRESION | RADIO DE CURVATURA | PESO | LONGITUD | P.V.P €/metro |
|--------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------|----------|------------------|
| | mm | mm | bar | bar | m/H ₂ O | mm | g/m | m | |
| 174090 | 90 | 100 | 5 | 15 | - | - | 1840 | 40 | 114.66 |
| 174100 | 101.6 | 112 | 5 | 15 | - | - | 2060 | 40 | 130.30 |