


Empuñaduras

Empuñaduras


Empuñaduras ergonómicas con botones posteriores

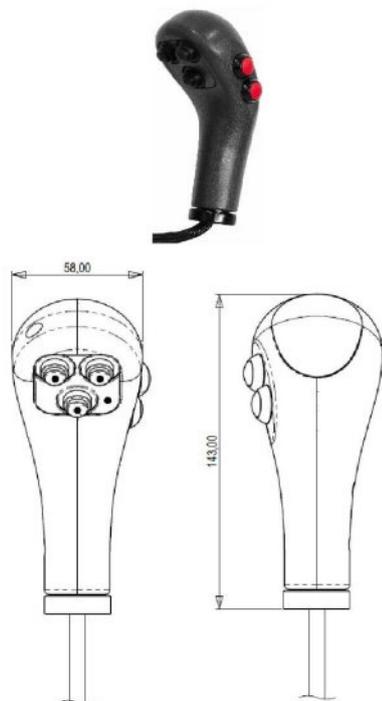


(1 boton)
Electric scheme



(2 botons)
Electric scheme




(3 botons)
Electric scheme



- 1 boton = EBEI1
- 2 botons = EBEI2
- 3 botons = EBEI3
- 5 botons = EBEI5

(5 botons)
Electric scheme



Artículo	Nº botones
EBEI1	1
EBEI2	2
EBEI3	3
EBEI5	5


TrΔle®

FLUIDAL

Empuñaduras

Empuñaduras

Empuñaduras ergonómicas

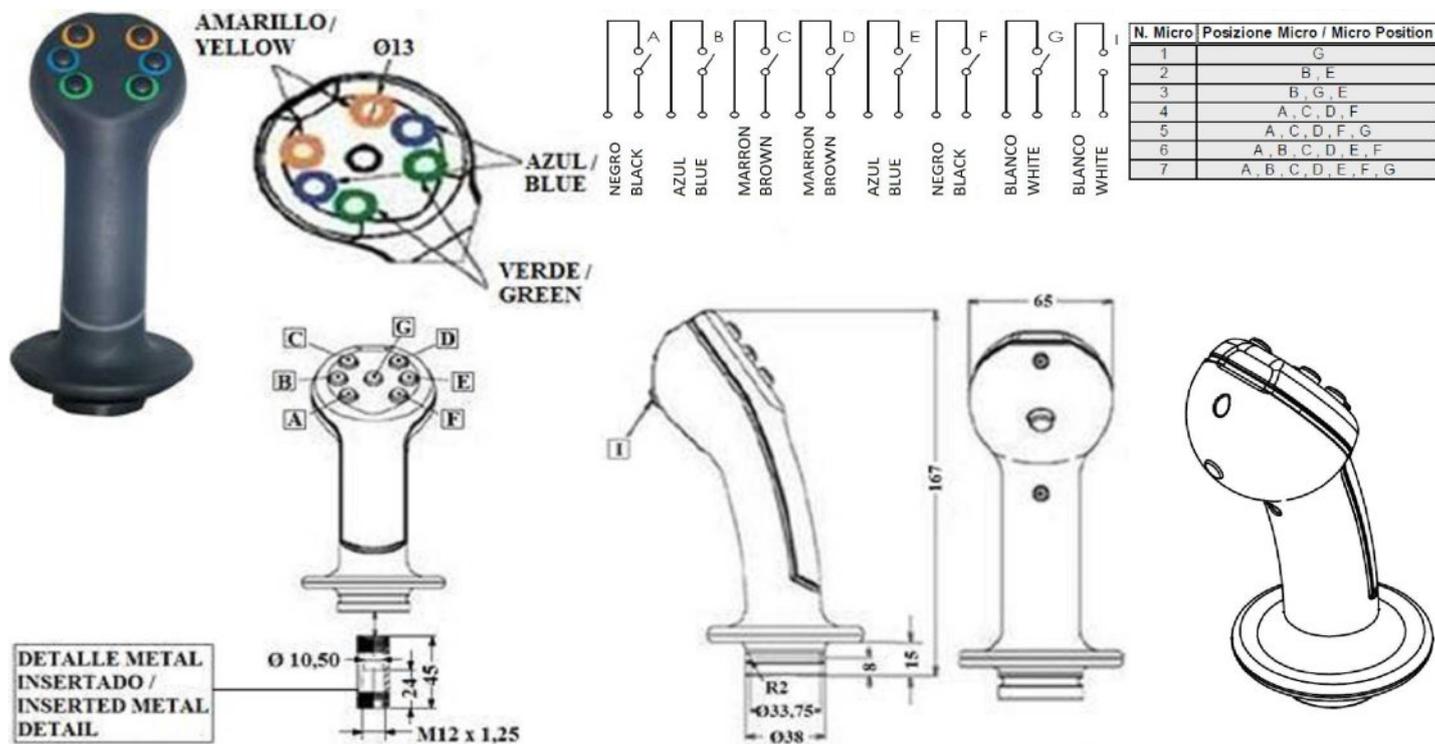

DETALLE METAL
INSERTADO /
INSERTED METAL
DETAIL

Protección empuñadura: IP 66

Sección cable eléctrico: 0,5 mm²

Longitud útil cable eléctrico: 800 mm

Temp. de trabajo: [-10, +50] °C


Dato nom.del micro interr: 3A, 30 VDC

Artículo	Nº botones
EEI2B	2
EEI3B	3
EEI4B	4
EEI6B	6
EEI8B	8

Empuñaduras

Empuñaduras Cobra

Empuñaduras Cobra

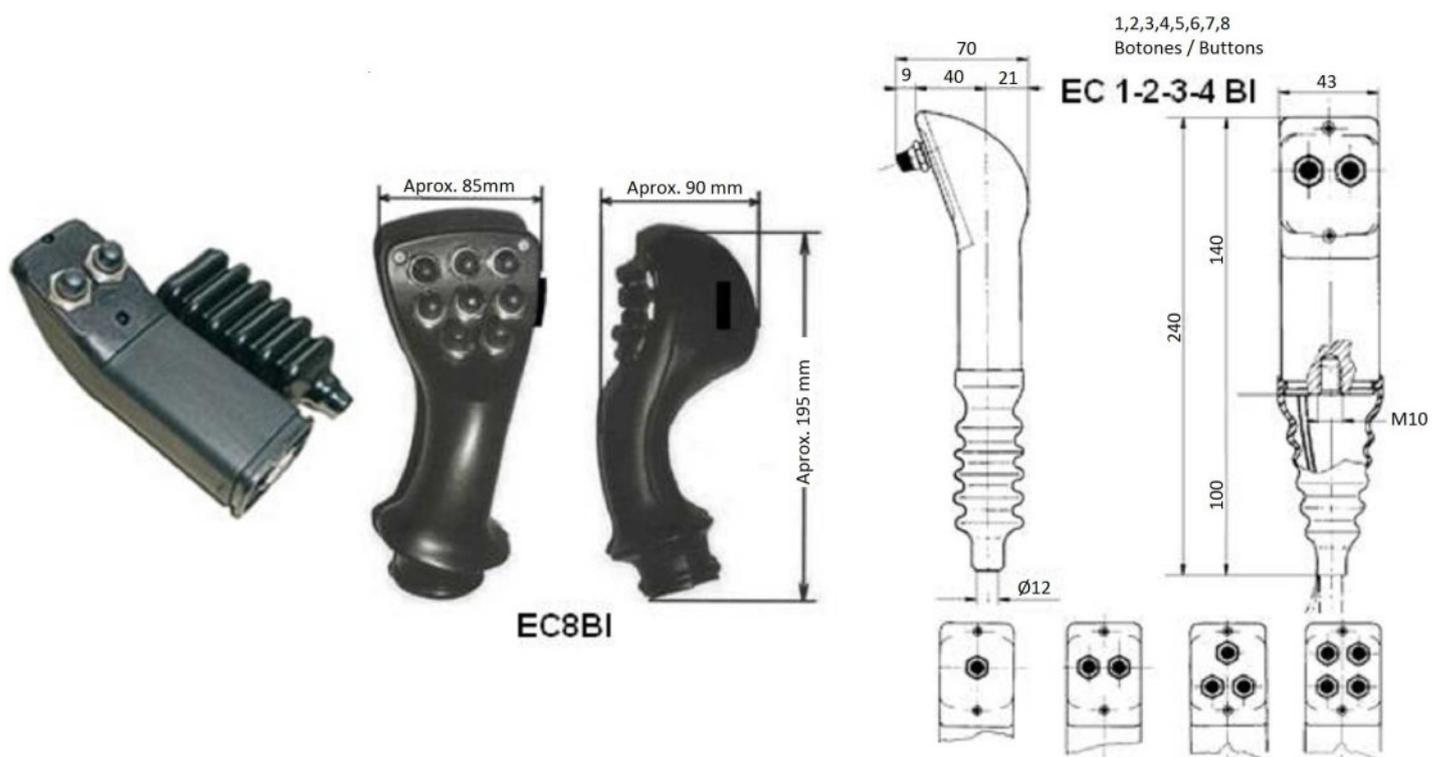


EC8BI lleva interruptor de 2 contactos

Artículo	Nº botones
EC1B	1
EC2B	2
EC3B	3
EC4B	4
EC8BI	8+1 interruptor/switch

Empuñaduras

Empuñaduras ergonómicas

Empuñaduras ergonómicas con botones grandes

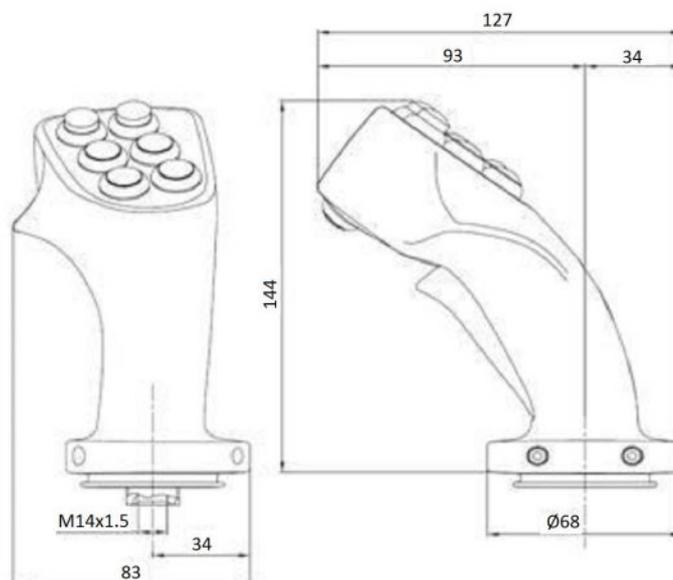

Material: Termoplástico, color negro

Rango tº: [-25, +85] °C

Conexión: Hembra, rosca M14x1,5

Especificaciones eléctricas: Amperaje estimado: 3A

Artículo	Nº botones
EE2BI	2
EE3BI	3
EE4BI	4
EE5BI	5
EE6BI	6
EE8BI	8