

VÁLVULAS CON ACTUADOR

VALVULA BOLA ACTUADOR NEUMATICO

VAL. DE BOLA INOX TIPO BRIDA




Referencia: **VANB15-050DEBRI**

Descripción

Características

Material actuador	Aluminio anodizado
Material válvula	Acero Inoxidable CF8M (A316)
Material esfera	Acero Inoxidable (A316)
Asiento esfera	PTFE
Temperatura	-20 .. +80° C
Presión mando (bar)	5,6 (máximo 8 bar)
Diámetro Nominal	DN15..DN100

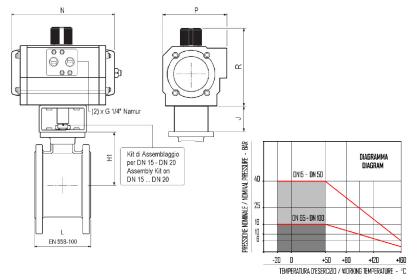

DIMENSIONI - DIMENSIONS (mm.)

Misura Size	Tipo Attuatore Actuator Type	Dimensioni Dimensions						Peso Weight	Kv
DN	Funz. / Function	L	H1	J	fori / holes	R	P	N	Kg (●) m³ / h
15	U050 DE / DA U052 SE / SR	35	32	40	4xM12	101	67	119	1.39 21.3
20	U050 DE / DA U052 SE / SR	39	35	40	4xM12	101	67	119	1.76 38.3
25	U050 DE / DA U154 SE / SR	44	65	-	4xM12	101	67	119	2.35 72.5
32	U070 DE / DA U174 SE / SR	52	72	-	4xM16	98	70	160	3.83 110.8
40	U150 DE / DA U204 SE / SR	64	80	-	4xM16	111	81	175	4.83 170.6
50	U170 DE / DA U254 SE / SR	83	85	-	4xM16	111	81	207	6.63 272.9
65	U200 DE / DA U354 SE / SR	105	101	-	4xM16	128	96	186	10.1 383.8
80	U300 DE / DA U404 SE / SR	121	120	-	8xM16	147	114	241	14.5 511.8
100	U400 DE / DA U504 SE / SR	152	130	-	8xM16	196	138	290	22.7 938.3

● peso per valvole con leva manuale
weight for valves with hand-lever

VÁLVULAS CON ACTUADOR

VALVULA BOLA ACTUADOR NEUMATICO

VAL. DE BOLA INOX TIPO BRIDA




Referencia: **VANB20-050DEBRI**

Descripción

Características

Material actuador	Aluminio anodizado
Material válvula	Acero Inoxidable CF8M (A316)
Material esfera	Acero Inoxidable (A316)
Asiento esfera	PTFE
Temperatura	-20 .. +80° C
Presión mando (bar)	5,6 (máximo 8 bar)
Diámetro Nominal	DN15..DN100

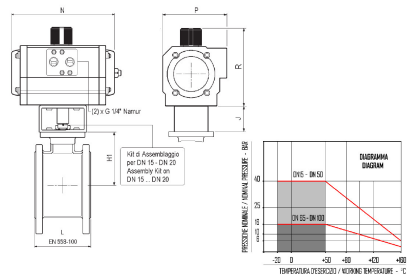

DIMENSIONI - DIMENSIONS (mm.)											
Misura Size	Tipo Attuatore Actuator Type		Dimensioni Dimensions				Peso Weight		Kv		
DN	Funz. / Function		L	H1	J	fori / holes	R	P	N		
15	U050 DE / DA	U052 SE / SR	35	32	40	4xM12	101	67	119	1.39	21.3
20	U050 DE / DA	U052 SE / SR	39	35	40	4xM12	101	67	119	1.76	38.3
25	U050 DE / DA	U154 SE / SR	44	65	-	4xM12	101	67	119	2.35	72.5
32	U070 DE / DA	U174 SE / SR	52	72	-	4xM16	98	70	160	3.83	110.8
40	U150 DE / DA	U204 SE / SR	64	80	-	4xM16	111	81	175	4.83	170.6
50	U170 DE / DA	U254 SE / SR	83	85	-	4xM16	111	81	207	6.63	272.9
65	U200 DE / DA	U354 SE / SR	105	101	-	4xM16	128	96	186	10.1	383.8
80	U300 DE / DA	U404 SE / SR	121	120	-	8xM16	147	114	241	14.5	511.8
100	U400 DE / DA	U504 SE / SR	152	130	-	8xM16	196	138	290	22.7	938.3
							248	185	361		

● peso per valvole con leva manuale
weight for valves with hand-manual

(●) peso per valvole con leva manuale
weight for valves with hand-lever

VÁLVULAS CON ACTUADOR

VALVULA BOLA ACTUADOR NEUMATICO

VAL. DE BOLA INOX TIPO BRIDA




Referencia: **VANB25-070DEBRI**

Descripción

Características

Material actuador	Aluminio anodizado
Material válvula	Acero Inoxidable CF8M (A316)
Material esfera	Acero Inoxidable (A316)
Asiento esfera	PTFE
Temperatura	-20 .. +80° C
Presión mando (bar)	5,6 (máximo 8 bar)
Diámetro Nominal	DN15..DN100

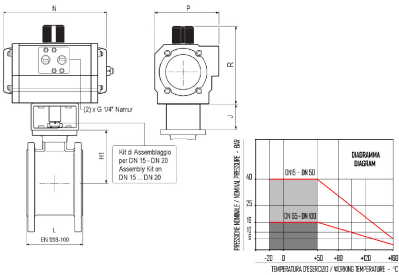

DIMENSIONI - DIMENSIONS (mm.)										
Misura Size	Type Attuatori Actuator Type	Dimensioni Dimensions							Peso Weight	Kv
DN	Funz. / Function	L	H1	J	fori / holes	R	P	N	Kg (lb)	m³/h
15	U050 DE / DA U052 SE / SR	35	32	40	4xM12	101	67	119	1.39	21.3
20	U050 DE / DA U052 SE / SR	39	35	40	4xM12	101	67	119	1.76	38.3
25	U050 DE / DA U154 SE / SR	44	65	-	4xM12	101	67	119	2.35	72.5
32	U070 DE / DA U174 SE / SR	52	72	-	4xM16	98	70	160	3.83	110.8
40	U150 DE / DA U204 SE / SR	64	80	-	4xM16	111	81	175	4.83	170.6
50	U170 DE / DA U254 SE / SR	83	85	-	4xM16	111	81	207	6.63	272.9
65	U200 DE / DA U354 SE / SR	105	101	-	4xM16	128	96	186	10.1	383.8
80	U300 DE / DA U404 SE / SR	121	120	-	8xM16	147	114	241	14.5	511.8
100	U400 DE / DA U504 SE / SR	152	130	-	8xM16	196	138	290	22.7	938.3

(●) peso per valvole con leva manuale
weight for valves with hand-lever

VÁLVULAS CON ACTUADOR

VALVULA BOLA ACTUADOR NEUMATICO

VAL. DE BOLA INOX TIPO BRIDA




Referencia: **VANB32-150DEBRI**

Descripción

Características

Material actuador	Aluminio anodizado
Material válvula	Acero Inoxidable CF8M (A316)
Material esfera	Acero Inoxidable (A316)
Asiento esfera	PTFE
Temperatura	-20 .. +80° C
Presión mando (bar)	5,6 (máximo 8 bar)
Diámetro Nominal	DN15..DN100

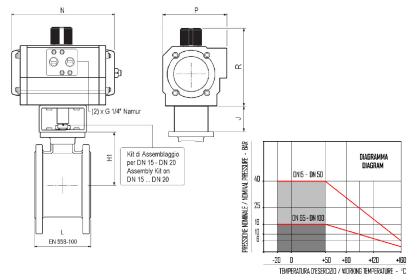

DIMENSIONI - DIMENSIONS (mm.)									
Misura Size	Tipo Attuatore Actuator Type	Dimensioni Dimensions						Peso Weight	Kv
DN	Funz. / Function	L	H1	J	fori / holes	R	P	N	
15	U050 DE / DA U052 SE / SR	35	32	40	4xM12	101	67	119	1.39 21.3
20	U050 DE / DA U052 SE / SR	39	35	40	4xM12	101	67	119	1.76 38.3
25	U050 DE / DA U154 SE / SR	44	65	-	4xM12	101	67	119	2.35 72.5
32	U070 DE / DA U174 SE / SR	52	72	-	4xM16	98	70	160	3.83 110.8
40	U150 DE / DA U204 SE / SR	64	80	-	4xM16	111	81	175	4.83 170.6
50	U170 DE / DA U254 SE / SR	83	85	-	4xM16	111	81	207	6.63 272.9
65	U200 DE / DA U354 SE / SR	105	101	-	4xM16	128	96	186	10.1 383.8
80	U300 DE / DA U404 SE / SR	121	120	-	8xM16	147	114	241	14.5 511.8
100	U400 DE / DA U504 SE / SR	152	130	-	8xM16	196	138	290	22.7 938.3

● peso per valvole con leva manuale
weight for valves with hand-lever

VÁLVULAS CON ACTUADOR

VALVULA BOLA ACTUADOR NEUMATICO

VAL. DE BOLA INOX TIPO BRIDA



Referencia: **VANB40-170DEBRI**

Descripción

Características

Material actuador Aluminio anodizado

Material válvula Acero Inoxidable CF8M (A316)


Material esfera Acero Inoxidable (A316)

Asiento esfera PTFE

Temperatura -20 .. +80° C

Presión mando (bar) 5,6 (máximo 8 bar)

Diámetro Nominal DN15..DN100

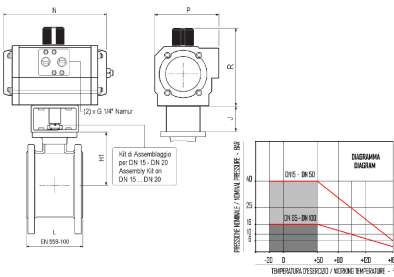

DIMENSIONI - DIMENSIONS (mm.)									
Misura Size	Tipo Attuatore Actuator Type	Dimensioni Dimensions						Peso Weight	Kv
DN	Funz. / Function	L	H1	J	fori / holes	R	P	N	
15	U050 DE / DA U052 SE / SR	35	32	40	4xM12	101	67	119	1.39 21.3
20	U050 DE / DA U052 SE / SR	39	35	40	4xM12	101	67	119	1.76 38.3
25	U050 DE / DA U154 SE / SR	44	65	-	4xM12	101	67	119	2.35 72.5
32	U070 DE / DA U174 SE / SR	52	72	-	4xM16	98	70	160	3.83 110.8
40	U150 DE / DA U204 SE / SR	64	80	-	4xM16	111	81	175	4.83 170.6
50	U170 DE / DA U254 SE / SR	83	85	-	4xM16	111	81	207	6.63 272.9
65	U200 DE / DA U354 SE / SR	105	101	-	4xM16	128	96	186	10.1 383.8
80	U300 DE / DA U404 SE / SR	121	120	-	8xM16	147	114	241	14.5 511.8
100	U400 DE / DA U504 SE / SR	152	130	-	8xM16	196	138	290	22.7 938.3

(●) peso per valvole con leva manuale
weight for valves with hand-lever

VÁLVULAS CON ACTUADOR

VALVULA BOLA ACTUADOR NEUMATICO

VAL. DE BOLA INOX TIPO BRIDA




Referencia: **VANB50-200DEBRI**

Descripción

Características

Material actuador	Aluminio anodizado
Material válvula	Acero Inoxidable CF8M (A316)
Material esfera	Acero Inoxidable (A316)
Asiento esfera	PTFE
Temperatura	-20 .. +80° C
Presión mando (bar)	5,6 (máximo 8 bar)
Diámetro Nominal	DN15..DN100

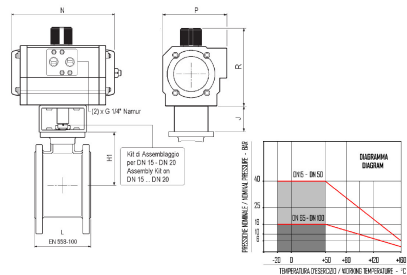

DIMENSIONI - DIMENSIONS (mm.)

Misura Size	Tipo Attuatore Actuator Type	Dimensioni Dimensions			Peso Weight			Kv
DN	Funz. / Function	L	H1	J fori / holes	R	P	N	Kg (●) m³ / h
15	U050 DE / DA U052 SE / SR	35	32	40 4xM12	101	67	119	1.39 21.3
20	U050 DE / DA U052 SE / SR	39	35	40 4xM12	101	67	119	1.76 38.3
25	U050 DE / DA U154 SE / SR	44	65	- 4xM12	101	67	119	2.35 72.5
32	U070 DE / DA U174 SE / SR	52	72	- 4xM16	98	70	160	3.83 110.8
40	U150 DE / DA U204 SE / SR	64	80	- 4xM16	111	81	175	4.83 170.6
50	U170 DE / DA U254 SE / SR	83	85	- 4xM16	111	81	207	6.63 272.9
65	U200 DE / DA U354 SE / SR	105	101	- 4xM16	128	96	186	10.1 383.8
80	U300 DE / DA U404 SE / SR	121	120	- 8xM16	147	114	241	14.5 511.8
100	U400 DE / DA U504 SE / SR	152	130	- 8xM16	196	138	290	22.7 938.3

● peso per valvole con leva manuale
weight for valves with hand-lever

VÁLVULAS CON ACTUADOR

VALVULA BOLA ACTUADOR NEUMATICO

VAL. DE BOLA INOX TIPO BRIDA




Referencia: **VANB65-250DEBRI**

Descripción

Características

Material actuador	Aluminio anodizado
Material válvula	Acero Inoxidable CF8M (A316)
Material esfera	Acero Inoxidable (A316)
Asiento esfera	PTFE
Temperatura	-20 .. +80° C
Presión mando (bar)	5,6 (máximo 8 bar)
Diámetro Nominal	DN15..DN100

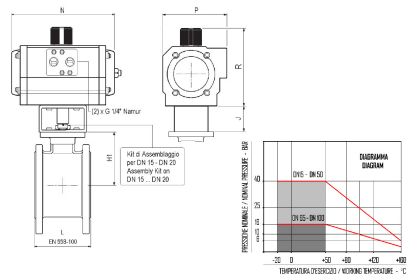

DIMENSIONI - DIMENSIONS (mm.)										
Misura Size		Tipo Attuatore Actuator Type		Dimensioni Dimensions				Peso Weight	Kv	
DN	Funz. / Function	L	H1	J	fori / holes	R	P	N	Kg (●)	m³/h
15	U050 DE / DA U052 SE / SR	35	32	40	4xM12	101	67	119	1.39	21.3
20	U050 DE / DA U052 SE / SR	39	35	40	4xM12	101	67	119	1.76	38.3
25	U050 DE / DA U154 SE / SR	44	65	-	4xM12	101	67	119	2.35	72.5
32	U070 DE / DA U174 SE / SR	52	72	-	4xM16	98	70	160	3.83	110.8
40	U150 DE / DA U204 SE / SR	64	80	-	4xM16	111	81	175	4.83	170.6
50	U170 DE / DA U254 SE / SR	83	85	-	4xM16	111	81	207	6.63	272.9
65	U200 DE / DA U354 SE / SR	105	101	-	4xM16	128	96	186	10.1	383.8
80	U300 DE / DA U404 SE / SR	121	120	-	8xM16	147	114	241	14.5	511.8
100	U400 DE / DA U504 SE / SR	152	130	-	8xM16	196	138	290	22.7	938.3

● peso per valvole con leva manuale
weight for valves with hand-lever

VÁLVULAS CON ACTUADOR

VALVULA BOLA ACTUADOR NEUMATICO

VAL. DE BOLA INOX TIPO BRIDA




Referencia: **VANB80-300DEBRI**

Descripción

Características

Material actuador	Aluminio anodizado
Material válvula	Acero Inoxidable CF8M (A316)
Material esfera	Acero Inoxidable (A316)
Asiento esfera	PTFE
Temperatura	-20 .. +80° C
Presión mando (bar)	5,6 (máximo 8 bar)
Diámetro Nominal	DN15..DN100

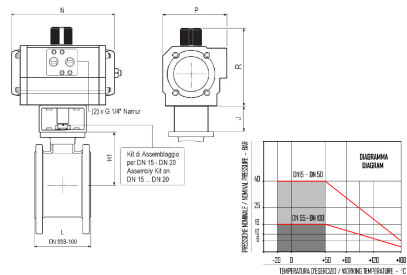

DIMENSIONI - DIMENSIONS (mm.)

Misura Size	Tipo Attuatore Actuator Type	Dimensioni Dimensions						Peso Weight	Kv
DN	Funz. / Function	L	H1	J	fori / holes	R	P	N	Kg (●) m³ / h
15	U050 DE / DA U052 SE / SR	35	32	40	4xM12	101	67	119	1.39 21.3
20	U050 DE / DA U052 SE / SR	39	35	40	4xM12	101	67	119	1.76 38.3
25	U050 DE / DA U154 SE / SR	44	65	-	4xM12	101	67	119	2.35 72.5
32	U070 DE / DA U174 SE / SR	52	72	-	4xM16	98	70	160	3.83 110.8
40	U150 DE / DA U204 SE / SR	64	80	-	4xM16	111	81	175	4.83 170.6
50	U170 DE / DA U254 SE / SR	83	85	-	4xM16	111	81	207	6.63 272.9
65	U200 DE / DA U354 SE / SR	105	101	-	4xM16	128	96	186	10.1 383.8
80	U300 DE / DA U404 SE / SR	121	120	-	8xM16	147	114	241	14.5 511.8
100	U400 DE / DA U504 SE / SR	152	130	-	8xM16	196	138	290	22.7 938.3

● peso per valvole con leva manuale
weight for valves with hand-lever

VÁLVULAS CON ACTUADOR

VALVULA BOLA ACTUADOR NEUMATICO

VAL. DE BOLA INOX TIPO BRIDA




Referencia: **VANB100-400DEBRI**

Descripción

Características

Material actuador	Aluminio anodizado
Material válvula	Acero Inoxidable CF8M (A316)
Material esfera	Acero Inoxidable (A316)
Asiento esfera	PTFE
Temperatura	-20 .. +80° C
Presión mando (bar)	5,6 (máximo 8 bar)
Diámetro Nominal	DN15..DN100

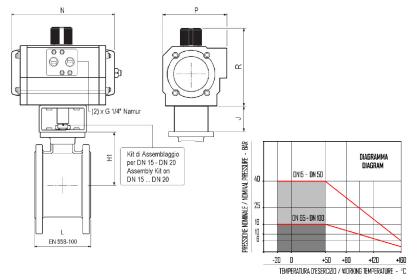

DIMENSIONI - DIMENSIONS (mm.)

Misura Size	Tipo Attuatore Actuator Type	Dimensioni Dimensions			Peso Weight			Kv
DN	Funz. / Function	L	H1	J	R	P	N	kg (●) m³/h
15	U050 DE / DA U052 SE / SR	35	32	40	4xM12	101	67 119	1.39 21.3
20	U050 DE / DA U052 SE / SR	39	35	40	4xM12	101	67 119	1.76 38.3
25	U050 DE / DA U154 SE / SR	44	65	-	4xM12	101	67 119	2.35 72.5
32	U070 DE / DA U174 SE / SR	52	72	-	4xM16	98	70 160	3.83 110.8
40	U150 DE / DA U204 SE / SR	64	80	-	4xM16	111	81 175	4.83 170.6
50	U170 DE / DA U254 SE / SR	83	85	-	4xM16	111	81 207	6.63 272.9
65	U200 DE / DA U354 SE / SR	105	101	-	4xM16	128	96 186	10.1 383.8
80	U300 DE / DA U404 SE / SR	121	120	-	8xM16	147	114 241	14.5 511.8
100	U400 DE / DA U504 SE / SR	152	130	-	8xM16	196	138 290	22.7 938.3
						248	185 361	

● peso per valvole con leva manuale
weight for valves with hand-lever

VÁLVULAS CON ACTUADOR

VALVULA BOLA ACTUADOR NEUMATICO

VAL. DE BOLA INOX TIPO BRIDA




Referencia: **VANB15-053SEBRI**

Descripción

Características

Material actuador	Aluminio anodizado
Material válvula	Acero Inoxidable CF8M (A316)
Material esfera	Acero Inoxidable (A316)
Asiento esfera	PTFE
Temperatura	-20 .. +80° C
Presión mando (bar)	5,6 (máximo 8 bar)
Diámetro Nominal	DN15..DN100

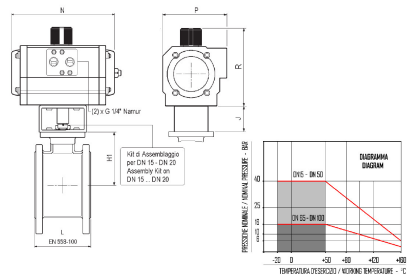

DIMENSIONI - DIMENSIONS (mm.)									
Misura Size	Tipo Attuatore Actuator Type	Dimensioni Dimensions						Peso Weight	Kv
DN	Funz. / Function	L	H1	J	fori / holes	R	P	N	
15	U050 DE / DA U052 SE / SR	35	32	40	4xM12	101	67	119	1.39 21.3
20	U050 DE / DA U052 SE / SR	39	35	40	4xM12	101	67	119	1.76 38.3
25	U050 DE / DA U154 SE / SR	44	65	-	4xM12	101	67	119	2.35 72.5
32	U070 DE / DA U174 SE / SR	52	72	-	4xM16	98	70	160	3.83 110.8
40	U150 DE / DA U204 SE / SR	64	80	-	4xM16	111	81	175	4.83 170.6
50	U170 DE / DA U254 SE / SR	83	85	-	4xM16	111	81	207	6.63 272.9
65	U200 DE / DA U354 SE / SR	105	101	-	4xM16	128	96	186	10.1 383.8
80	U300 DE / DA U404 SE / SR	121	120	-	8xM16	147	114	241	14.5 511.8
100	U400 DE / DA U504 SE / SR	152	130	-	8xM16	196	138	290	22.7 938.3

(●) peso per valvole con leva manuale
weight for valves with hand-lever

VÁLVULAS CON ACTUADOR

VALVULA BOLA ACTUADOR NEUMATICO

VAL. DE BOLA INOX TIPO BRIDA




Referencia: **VANB20-154SEBRI**

Descripción

Características

Material actuador	Aluminio anodizado
Material válvula	Acero Inoxidable CF8M (A316)
Material esfera	Acero Inoxidable (A316)
Asiento esfera	PTFE
Temperatura	-20 .. +80° C
Presión mando (bar)	5,6 (máximo 8 bar)
Diámetro Nominal	DN15..DN100

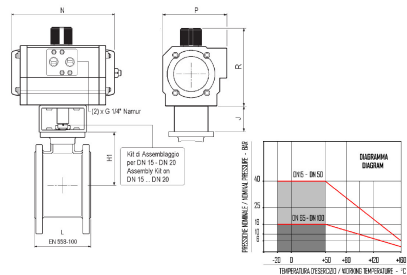

DIMENSIONI - DIMENSIONS (mm.)									
Misura Size	Tipo Attuatore Actuator Type	Dimensioni Dimensions						Peso Weight	Kv
DN	Funz. / Function	L	H1	J	fori / holes	R	P	N	
15	U050 DE / DA U052 SE / SR	35	32	40	4xM12	101	67	119	1.39 21.3
20	U050 DE / DA U052 SE / SR	39	35	40	4xM12	101	67	119	1.76 38.3
25	U050 DE / DA U154 SE / SR	44	65	-	4xM12	101	67	119	2.35 72.5
32	U070 DE / DA U174 SE / SR	52	72	-	4xM16	98	70	160	3.83 110.8
40	U150 DE / DA U204 SE / SR	64	80	-	4xM16	111	81	175	4.83 170.6
50	U170 DE / DA U254 SE / SR	83	85	-	4xM16	111	81	207	6.63 272.9
65	U200 DE / DA U354 SE / SR	105	101	-	4xM16	128	96	186	10.1 383.8
80	U300 DE / DA U404 SE / SR	121	120	-	8xM16	147	114	241	14.5 511.8
100	U400 DE / DA U504 SE / SR	152	130	-	8xM16	196	138	290	22.7 938.3

(●) peso per valvole con leva manuale
weight for valves with hand-lever

VÁLVULAS CON ACTUADOR

VALVULA BOLA ACTUADOR NEUMATICO

VAL. DE BOLA INOX TIPO BRIDA




Referencia: **VANB25-174SEBRI**

Descripción

Características

Material actuador	Aluminio anodizado
Material válvula	Acero Inoxidable CF8M (A316)
Material esfera	Acero Inoxidable (A316)
Asiento esfera	PTFE
Temperatura	-20 .. +80° C
Presión mando (bar)	5,6 (máximo 8 bar)
Diámetro Nominal	DN15..DN100

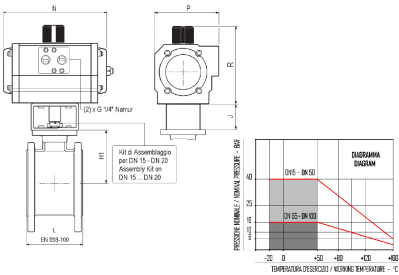

DIMENSIONI - DIMENSIONS (mm.)									
Misura Size	Tipo Attuatore Actuator Type	Dimensioni Dimensions						Peso Weight	Kv
DN	Funz. / Function	L	H1	J	fori / holes	R	P	N	
15	U050 DE / DA U052 SE / SR	35	32	40	4xM12	101	67	119	1.39 21.3
20	U050 DE / DA U052 SE / SR	39	35	40	4xM12	101	67	119	1.76 38.3
25	U050 DE / DA U154 SE / SR	44	65	-	4xM12	101	67	119	2.35 72.5
32	U070 DE / DA U174 SE / SR	52	72	-	4xM16	98	70	160	3.83 110.8
40	U150 DE / DA U204 SE / SR	64	80	-	4xM16	111	81	175	4.83 170.6
50	U170 DE / DA U254 SE / SR	83	85	-	4xM16	111	81	207	6.63 272.9
65	U200 DE / DA U354 SE / SR	105	101	-	4xM16	128	96	186	10.1 383.8
80	U300 DE / DA U404 SE / SR	121	120	-	8xM16	147	114	241	14.5 511.8
100	U400 DE / DA U504 SE / SR	152	130	-	8xM16	196	138	290	22.7 938.3

(●) peso per valvole con leva manuale
weight for valves with hand-lever

VÁLVULAS CON ACTUADOR

VALVULA BOLA ACTUADOR NEUMATICO

VAL. DE BOLA INOX TIPO BRIDA



Referencia: **VANB32-204SEBRI**

Descripción

Características

Material actuador Aluminio anodizado

Material válvula Acero Inoxidable CF8M (A316)


Material esfera Acero Inoxidable (A316)

Asiento esfera PTFE

Temperatura -20 .. +80° C

Presión mando (bar) 5,6 (máximo 8 bar)

Diámetro Nominal DN15..DN100

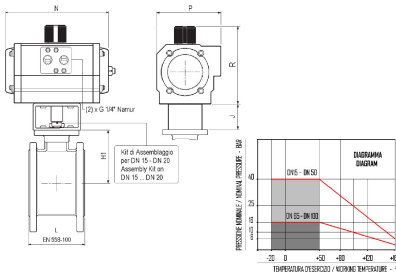

DIMENSIONI - DIMENSIONS (mm.)									
Misura Size	Tipo Attuatore Actuator Type	Dimensioni Dimensions						Peso Weight	Kv
DN	Funz. / Function	L	H1	J	fori / holes	R	P	N	
15	U050 DE / DA U052 SE / SR	35	32	40	4xM12	101	67	119	1.39 21.3
20	U050 DE / DA U052 SE / SR	39	35	40	4xM12	101	67	119	1.76 38.3
25	U050 DE / DA U154 SE / SR	44	65	-	4xM12	101	67	119	2.35 72.5
32	U070 DE / DA U174 SE / SR	52	72	-	4xM16	98	70	160	3.83 110.8
40	U150 DE / DA U204 SE / SR	64	80	-	4xM16	111	81	175	4.83 170.6
50	U170 DE / DA U254 SE / SR	83	85	-	4xM16	111	81	207	6.63 272.9
65	U200 DE / DA U354 SE / SR	105	101	-	4xM16	128	96	186	10.1 383.8
80	U300 DE / DA U404 SE / SR	121	120	-	8xM16	147	114	241	14.5 511.8
100	U400 DE / DA U504 SE / SR	152	130	-	8xM16	196	138	290	22.7 938.3

(●) peso per valvole con leva manuale
weight for valves with hand-lever

VÁLVULAS CON ACTUADOR

VALVULA BOLA ACTUADOR NEUMATICO

VAL. DE BOLA INOX TIPO BRIDA



Referencia: **VANB40-254SEBRI**

Descripción

Características

Material actuador Aluminio anodizado

Material válvula Acero Inoxidable CF8M (A316)


Material esfera Acero Inoxidable (A316)

Asiento esfera PTFE

Temperatura -20 .. +80° C

Presión mando (bar) 5,6 (máximo 8 bar)

Diámetro Nominal DN15..DN100

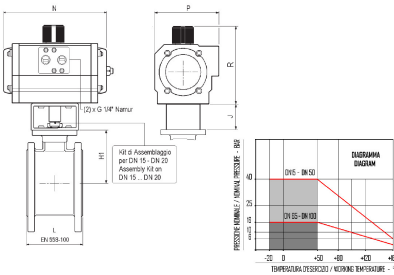

DIMENSIONI - DIMENSIONS (mm.)									
Misura Size	Tipo Attuatore Actuator Type	Dimensioni Dimensions			Peso Weight			Kv	
DN	Funz. / Function	L	H1	J fori / holes	R	P	N	Kg (●)	m³ / h
15	U050 DE / DA U052 SE / SR	35	32	40 4xM12	101	67	119	1.39	21.3
20	U050 DE / DA U052 SE / SR	39	35	40 4xM12	101	67	119	1.76	38.3
25	U050 DE / DA U154 SE / SR	44	65	- 4xM12	101	67	119	2.35	72.5
32	U070 DE / DA U174 SE / SR	52	72	- 4xM16	98	70	160	3.83	110.8
40	U150 DE / DA U204 SE / SR	64	80	- 4xM16	111	81	175	4.83	170.6
50	U170 DE / DA U254 SE / SR	83	85	- 4xM16	111	81	207	6.63	272.9
65	U200 DE / DA U354 SE / SR	105	101	- 4xM16	128	96	186	10.1	383.8
80	U300 DE / DA U404 SE / SR	121	120	- 8xM16	147	114	241	14.5	511.8
100	U400 DE / DA U504 SE / SR	152	130	- 8xM16	196	138	290	22.7	938.3

● peso per valvole con leva manuale
weight for valves with hand-lever

VÁLVULAS CON ACTUADOR

VALVULA BOLA ACTUADOR NEUMATICO

VAL. DE BOLA INOX TIPO BRIDA




Referencia: **VANB50-304SEBRI**

Descripción

Características

Material actuador	Aluminio anodizado
Material válvula	Acero Inoxidable CF8M (A316)
Material esfera	Acero Inoxidable (A316)
Asiento esfera	PTFE
Temperatura	-20 .. +80° C
Presión mando (bar)	5,6 (máximo 8 bar)
Diámetro Nominal	DN15..DN100

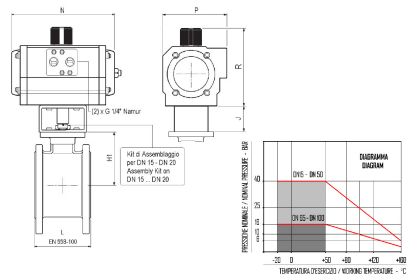

DIMENSIONI - DIMENSIONS (mm.)									
Misura Size	Tipo Attuatore Actuator Type	Dimensioni Dimensions						Peso Weight	Kv
DN	Funz. / Function	L	H1	J	fori / holes	R	P	N	
15	U050 DE / DA U052 SE / SR	35	32	40	4xM12	101	67	119	1.39 21.3
20	U050 DE / DA U052 SE / SR	39	35	40	4xM12	101	67	119	1.76 38.3
25	U050 DE / DA U154 SE / SR	44	65	-	4xM12	101	67	119	2.35 72.5
32	U070 DE / DA U174 SE / SR	52	72	-	4xM16	98	70	160	3.83 110.8
40	U150 DE / DA U204 SE / SR	64	80	-	4xM16	111	81	175	4.83 170.6
50	U170 DE / DA U254 SE / SR	83	85	-	4xM16	111	81	207	6.63 272.9
65	U200 DE / DA U354 SE / SR	105	101	-	4xM16	128	96	186	10.1 383.8
80	U300 DE / DA U404 SE / SR	121	120	-	8xM16	147	114	241	14.5 511.8
100	U400 DE / DA U504 SE / SR	152	130	-	8xM16	196	138	290	22.7 938.3

● peso per valvole con leva manuale
weight for valves with hand-lever

VÁLVULAS CON ACTUADOR

VALVULA BOLA ACTUADOR NEUMATICO

VAL. DE BOLA INOX TIPO BRIDA




Referencia: **VANB65-354SEBRI**

Descripción

Características

Material actuador	Aluminio anodizado
Material válvula	Acero Inoxidable CF8M (A316)
Material esfera	Acero Inoxidable (A316)
Asiento esfera	PTFE
Temperatura	-20 .. +80° C
Presión mando (bar)	5,6 (máximo 8 bar)
Diámetro Nominal	DN15..DN100

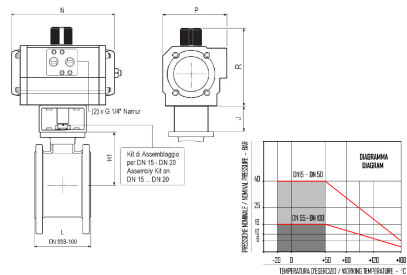

DIMENSIONI - DIMENSIONS (mm.)

Misura Size	Tipo Attuatore Actuator Type	Dimensioni Dimensions						Peso Weight	Kv
DN	Funz. / Function	L	H1	J	fori / holes	R	P	N	Kg (●) m³ / h
15	U050 DE / DA U052 SE / SR	35	32	40	4xM12	101	67	119	1.39 21.3
20	U050 DE / DA U052 SE / SR	39	35	40	4xM12	101	67	119	1.76 38.3
25	U050 DE / DA U154 SE / SR	44	65	-	4xM12	101	67	119	2.35 72.5
32	U070 DE / DA U174 SE / SR	52	72	-	4xM16	98	70	160	3.83 110.8
40	U150 DE / DA U204 SE / SR	64	80	-	4xM16	111	81	175	4.83 170.6
50	U170 DE / DA U254 SE / SR	83	85	-	4xM16	111	81	207	6.63 272.9
65	U200 DE / DA U354 SE / SR	105	101	-	4xM16	128	96	186	10.1 383.8
80	U300 DE / DA U404 SE / SR	121	120	-	8xM16	147	114	241	14.5 511.8
100	U400 DE / DA U504 SE / SR	152	130	-	8xM16	196	138	290	22.7 938.3

● peso per valvole con leva manuale
weight for valves with hand-lever

VÁLVULAS CON ACTUADOR

VALVULA BOLA ACTUADOR NEUMATICO

VAL. DE BOLA INOX TIPO BRIDA



Referencia: **VANB80-404SEBRI**

Descripción

Características

Material actuador Aluminio anodizado

Material válvula Acero Inoxidable CF8M (A316)


Material esfera Acero Inoxidable (A316)

Asiento esfera PTFE

Temperatura -20 .. +80° C

Presión mando (bar) 5,6 (máximo 8 bar)

Diámetro Nominal DN15..DN100

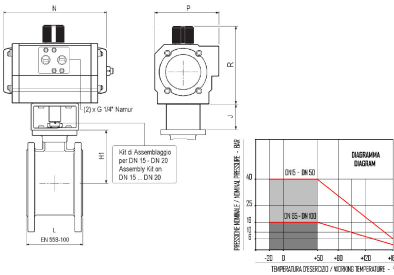

DIMENSIONI - DIMENSIONS (mm.)										
Misura Size	Tipo Attuatore Actuator Type	Dimensioni Dimensions						Peso Weight	Kv	
DN	Funz. / Function	L	H1	J	fori / holes	R	P	N	Kg (●)	m³ / h
15	U050 DE / DA U052 SE / SR	35	32	40	4xM12	101	67	119	1.39	21.3
20	U050 DE / DA U052 SE / SR	39	35	40	4xM12	101	67	119	1.76	38.3
25	U050 DE / DA U154 SE / SR	44	65	-	4xM12	101	67	119	2.35	72.5
32	U070 DE / DA U174 SE / SR	52	72	-	4xM16	98	70	160	3.83	110.8
40	U150 DE / DA U204 SE / SR	64	80	-	4xM16	111	81	175	4.83	170.6
50	U170 DE / DA U254 SE / SR	83	85	-	4xM16	111	81	207	6.63	272.9
65	U200 DE / DA U354 SE / SR	105	101	-	4xM16	128	96	186	10.1	383.8
80	U300 DE / DA U404 SE / SR	121	120	-	8xM16	147	114	241	14.5	511.8
100	U400 DE / DA U504 SE / SR	152	130	-	8xM16	196	138	290	22.7	938.3

● peso per valvole con leva manuale
weight for valves with hand-lever

VÁLVULAS CON ACTUADOR

VALVULA BOLA ACTUADOR NEUMATICO

VAL. DE BOLA INOX TIPO BRIDA




Referencia: **VANB100-504SEBRI**

Descripción

Características

Material actuador	Aluminio anodizado
Material válvula	Acero Inoxidable CF8M (A316)
Material esfera	Acero Inoxidable (A316)
Asiento esfera	PTFE
Temperatura	-20 .. +80° C
Presión mando (bar)	5,6 (máximo 8 bar)
Diámetro Nominal	DN15..DN100

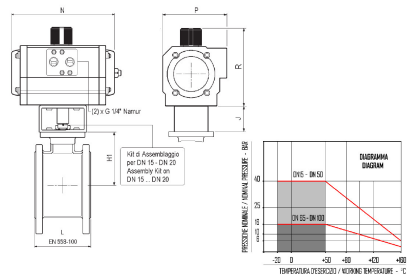

DIMENSIONI - DIMENSIONS (mm.)

Misura Size	Tipo Attuatore Actuator Type	Dimensioni Dimensions						Peso Weight	Kv
DN	Funz. / Function	L	H1	J	fori / holes	R	P	N	Kg (●) m³ / h
15	U050 DE / DA U052 SE / SR	35	32	40	4xM12	101	67	119	1.39 21.3
20	U050 DE / DA U052 SE / SR	39	35	40	4xM12	101	67	119	1.76 38.3
25	U050 DE / DA U154 SE / SR	44	65	-	4xM12	101	67	119	2.35 72.5
32	U070 DE / DA U174 SE / SR	52	72	-	4xM16	98	70	160	3.83 110.8
40	U150 DE / DA U204 SE / SR	64	80	-	4xM16	111	81	175	4.83 170.6
50	U170 DE / DA U254 SE / SR	83	85	-	4xM16	111	81	207	6.63 272.9
65	U200 DE / DA U354 SE / SR	105	101	-	4xM16	128	96	186	10.1 383.8
80	U300 DE / DA U404 SE / SR	121	120	-	8xM16	147	114	241	14.5 511.8
100	U400 DE / DA U504 SE / SR	152	130	-	8xM16	196	138	290	22.7 938.3

● peso per valvole con leva manuale
weight for valves with hand-lever