

VÁLVULAS CON ACTUADOR

VALVULA BOLA ACTUADOR NEUMATICO

V. DE BOLA INOX CON ACTUADOR




Referencia: **VANB1/4-030DEI**

Descripción

Características

Material actuador	Aluminio anodizado
Material válvula	Acero Inoxidable CF8M (A316)
Material esfera	Acero Inoxidable (A316)
Asiento esfera	PTFE
O-Ring	FKM
Temperatura	-20 .. +80º C
Presión mando (bar)	5,6 (máximo 8 bar)
Conexión	1/4" ..2"

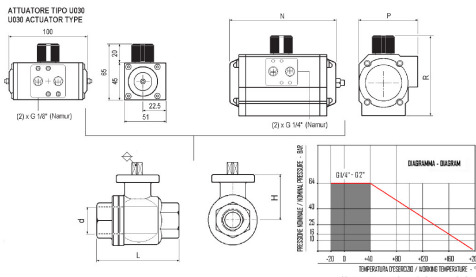

DIMENSIONI - DIMENSIONS (mm.)

Misura Size	Typo Attuatore Actuator Type	Dimensioni Dimensions					Peso Weight	Kv	
G	Funz. / Function	d	L	H	R	P	N	Kg (●)	m³/h
1/4"	U050 DE / DA U052 SE / SR	10	50	36	101	67	119	0.49	12.7
3/8"	U050 DE / DA U052 SE / SR	10	50	36	101	67	119	0.51	15.3
1/2"	U050 DE / DA U052 SE / SR	15	55	38	101	67	119	0.53	21.3
3/4"	U050 DE / DA U052 SE / SR	20	71	42	101	67	119	0.59	38.3
1"	U050 DE / DA U154 SE / SR	25	83	45	101	67	119	1.04	72.5
1-1/4"	U150 DE / DA U174 SE / SR	32	91	54	111	81	175	1.42	110.8
1-1/2"	U150 DE / DA U204 SE / SR	40	103	61	111	81	175	2.04	170.6
2"	U170 DE / DA U254 SE / SR	50	120	67	111	81	207	3.27	272.9

(●) peso per valvole con leva manuale
weight for valves with hand-lever

VÁLVULAS CON ACTUADOR

VALVULA BOLA ACTUADOR NEUMATICO

V. DE BOLA INOX CON ACTUADOR




Referencia: **VANB3/8-030DEI**

Descripción

Características

Material actuador	Aluminio anodizado
Material válvula	Acero Inoxidable CF8M (A316)
Material esfera	Acero Inoxidable (A316)
Asiento esfera	PTFE
O-Ring	FKM
Temperatura	-20 .. +80º C
Presión mando (bar)	5,6 (máximo 8 bar)
Conexión	1/4" ..2"

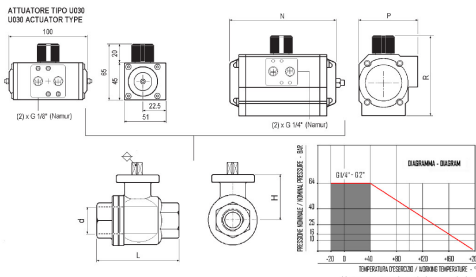

DIMENSIONI - DIMENSIONS (mm.)		Dimensioni Dimensions			Peso Weight		Kv
Misura Size	Tipo Attuatore Actuator Type	d	L	H	R	P	
G	Funz. / Function					N	Kg (●) m³/h
1/4"	U050 DE / DA	10	50	36	101	67	119
	U052 SE / SR				101	67	119
3/8"	U050 DE / DA	10	50	36	101	67	119
	U052 SE / SR				101	67	119
1/2"	U050 DE / DA	15	55	38	101	67	119
	U052 SE / SR				101	67	119
3/4"	U050 DE / DA	20	71	42	101	67	119
	U052 SE / SR				101	67	119
1"	U050 DE / DA	25	83	45	101	67	119
	U154 SE / SR				111	81	175
1-1/4"	U150 DE / DA	32	91	54	111	81	175
	U174 SE / SR				111	81	207
1-1/2"	U150 DE / DA	40	103	61	111	81	175
	U204 SE / SR				128	96	186
2"	U170 DE / DA	50	120	67	111	81	207
	U254 SE / SR				128	96	248

(●) peso per valvole con leva manuale
weight for valves with hand-lever

VÁLVULAS CON ACTUADOR

VALVULA BOLA ACTUADOR NEUMATICO

V. DE BOLA INOX CON ACTUADOR




Referencia: **VANB1/2-050DEI**

Descripción

Características

Material actuador	Aluminio anodizado
Material válvula	Acero Inoxidable CF8M (A316)
Material esfera	Acero Inoxidable (A316)
Asiento esfera	PTFE
O-Ring	FKM
Temperatura	-20 .. +80º C
Presión mando (bar)	5,6 (máximo 8 bar)
Conexión	1/4" ..2"

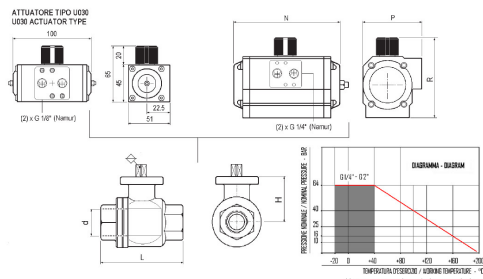

Misura Size		Tipo Attuatore Actuator Type		Dimensioni Dimensions				Peso Weight		Kv
G	Funz. / Function	d	L	H	R	P	N	Kg (●)	m³/h	
1/4"	U050 DE / DA	10	50	36	101	67	119	0.49	12.7	0.49
	U052 SE / SR				101	67	119			
3/8"	U050 DE / DA	10	50	36	101	67	119	0.51	15.3	0.51
	U052 SE / SR				101	67	119			
1/2"	U050 DE / DA	15	55	38	101	67	119	0.53	21.3	0.53
	U052 SE / SR				101	67	119			
3/4"	U050 DE / DA	20	71	42	101	67	119	0.59	38.3	0.59
	U052 SE / SR				101	67	119			
1"	U050 DE / DA	25	83	45	101	67	119	1.04	72.5	1.04
	U154 SE / SR				111	81	175			
1-1/4"	U150 DE / DA	32	91	54	111	81	175	1.42	110.8	1.42
	U174 SE / SR				111	81	207			
1-1/2"	U150 DE / DA	40	103	61	111	81	175	2.04	170.6	2.04
	U204 SE / SR				128	96	186			
2"	U170 DE / DA	50	120	67	111	81	207	3.27	272.9	3.27
	U254 SE / SR				128	96	248			

(●) peso per valvole con leva manuale
weight for valves with hand-lever

(●) peso per valvole con leva manuale
weight for valves with hand-lever

VÁLVULAS CON ACTUADOR

VALVULA BOLA ACTUADOR NEUMATICO

V. DE BOLA INOX CON ACTUADOR




Referencia: **VANB1-050DEI**

Descripción

Características

Material actuador	Aluminio anodizado
Material válvula	Acero Inoxidable CF8M (A316)
Material esfera	Acero Inoxidable (A316)
Asiento esfera	PTFE
O-Ring	FKM
Temperatura	-20 .. +80º C
Presión mando (bar)	5,6 (máximo 8 bar)
Conexión	1/4" ..2"

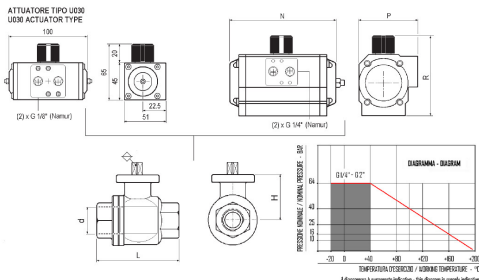

DIMENSIONI - DIMENSIONS (mm.)									
Misura Size	Tipo Attuatore Actuator Type	Dimensioni Dimensions					Peso Weight		Kv
G	Funz. / Function	d	L	H	R	P	N	Kg (●)	m³/h
1/4"	U050 DE / DA U052 SE / SR	10	50	36	101	67	119	0.49	12.7
3/8"	U050 DE / DA U052 SE / SR	10	50	36	101	67	119	0.51	15.3
1/2"	U050 DE / DA U052 SE / SR	15	55	38	101	67	119	0.53	21.3
3/4"	U050 DE / DA U052 SE / SR	20	71	42	101	67	119	0.59	38.3
1"	U050 DE / DA U154 SE / SR	25	83	45	101	67	119	1.04	72.5
1-1/4"	U150 DE / DA U174 SE / SR	32	91	54	111	81	175	1.42	110.8
1-1/2"	U150 DE / DA U204 SE / SR	40	103	61	111	81	175	2.04	170.6
2"	U170 DE / DA U254 SE / SR	50	120	67	111	81	207	3.27	272.9

(●) peso per valvole con leva manuale
weight for valves with hand-lever

VÁLVULAS CON ACTUADOR

VALVULA BOLA ACTUADOR NEUMATICO

V. DE BOLA INOX CON ACTUADOR




Referencia: **VANB1-1/4-150DEI**

Descripción

Características

Material actuador	Aluminio anodizado
Material válvula	Acero Inoxidable CF8M (A316)
Material esfera	Acero Inoxidable (A316)
Asiento esfera	PTFE
O-Ring	FKM
Temperatura	-20 .. +80º C
Presión mando (bar)	5,6 (máximo 8 bar)
Conexión	1/4" ..2"

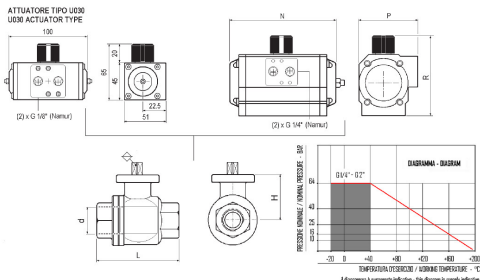

DIMENSIONI - DIMENSIONS (mm.)									
Misura Size	Tipo Attuatore Actuator Type	Dimensioni Dimensions					Peso Weight		Kv
G	Funz. / Function	d	L	H	R	P	N	Kg (●)	m³/h
1/4"	U050 DE / DA U052 SE / SR	10	50	36	101	67	119	0.49	12.7
3/8"	U050 DE / DA U052 SE / SR	10	50	36	101	67	119	0.51	15.3
1/2"	U050 DE / DA U052 SE / SR	15	55	38	101	67	119	0.53	21.3
3/4"	U050 DE / DA U052 SE / SR	20	71	42	101	67	119	0.59	38.3
1"	U050 DE / DA U154 SE / SR	25	83	45	101	67	119	1.04	72.5
1-1/4"	U150 DE / DA U174 SE / SR	32	91	54	111	81	175	1.42	110.8
1-1/2"	U150 DE / DA U204 SE / SR	40	103	61	111	81	175	2.04	170.6
2"	U170 DE / DA U254 SE / SR	50	120	67	111	81	207	3.27	272.9

(●) peso per valvole con leva manuale
weight for valves with hand-lever

VÁLVULAS CON ACTUADOR

VALVULA BOLA ACTUADOR NEUMATICO

V. DE BOLA INOX CON ACTUADOR




Referencia: **VANB1-1/2-150DEI**

Descripción

Características

Material actuador	Aluminio anodizado
Material válvula	Acero Inoxidable CF8M (A316)
Material esfera	Acero Inoxidable (A316)
Asiento esfera	PTFE
O-Ring	FKM
Temperatura	-20 .. +80º C
Presión mando (bar)	5,6 (máximo 8 bar)
Conexión	1/4" ..2"

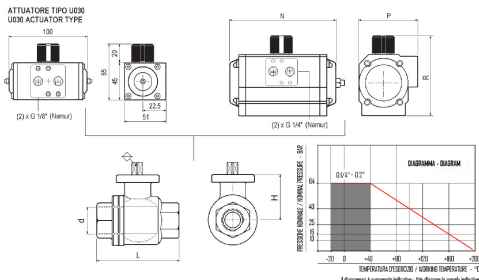

DIMENSIONI - DIMENSIONS (mm.)									
Misura Size	Tipo Attuatore Actuator Type	Dimensioni Dimensions				Peso Weight		Kv	
G	Funz. / Function	d	L	H	R	P	N	Kg (●)	m³/h
1/4"	U050 DE / DA U052 SE / SR	10	50	36	101	67	119	0.49	12.7
3/8"	U050 DE / DA U052 SE / SR	10	50	36	101	67	119	0.51	15.3
1/2"	U050 DE / DA U052 SE / SR	15	55	38	101	67	119	0.53	21.3
3/4"	U050 DE / DA U052 SE / SR	20	71	42	101	67	119	0.59	38.3
1"	U050 DE / DA U154 SE / SR	25	83	45	101	67	119	1.04	72.5
1-1/4"	U150 DE / DA U174 SE / SR	32	91	54	111	81	175	1.42	110.8
1-1/2"	U150 DE / DA U204 SE / SR	40	103	61	111	81	175	2.04	170.6
2"	U170 DE / DA U254 SE / SR	50	120	67	111	81	207	3.27	272.9

(●) peso per valvole con leva manuale
weight for valves with hand-lever

VÁLVULAS CON ACTUADOR

VALVULA BOLA ACTUADOR NEUMATICO

V. DE BOLA INOX CON ACTUADOR




Referencia: **VANB2-170DEI**

Descripción

Características

Material actuador	Aluminio anodizado
Material válvula	Acero Inoxidable CF8M (A316)
Material esfera	Acero Inoxidable (A316)
Asiento esfera	PTFE
O-Ring	FKM
Temperatura	-20 .. +80º C
Presión mando (bar)	5,6 (máximo 8 bar)
Conexión	1/4" ..2"

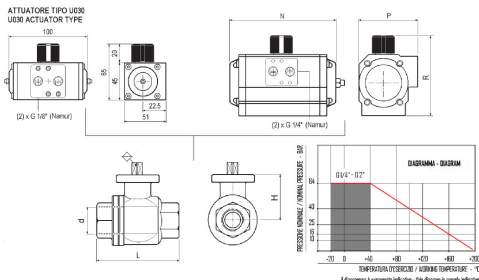

DIMENSIONI - DIMENSIONS (mm.)		Dimensioni Dimensions				Peso Weight		Kv
Misura Size	Tipo Attuatore Actuator Type	d	L	H	R	P	N	
G	Funz. / Function							Kg (●) m³/h
1/4"	U050 DE / DA U052 SE / SR	10	50	36	101	67	119	0.49 12.7
3/8"	U050 DE / DA U052 SE / SR	10	50	36	101	67	119	0.51 15.3
1/2"	U050 DE / DA U052 SE / SR	15	55	38	101	67	119	0.53 21.3
3/4"	U050 DE / DA U052 SE / SR	20	71	42	101	67	119	0.59 38.3
1"	U050 DE / DA U154 SE / SR	25	83	45	101	67	119	1.04 72.5
1-1/4"	U150 DE / DA U174 SE / SR	32	91	54	111	81	175	1.42 110.8
1-1/2"	U150 DE / DA U204 SE / SR	40	103	61	111	81	175	2.04 170.6
2"	U170 DE / DA U254 SE / SR	50	120	67	111	81	207	3.27 272.9

(●) peso per valvole con leva manuale
weight for valves with hand-lever

VÁLVULAS CON ACTUADOR

VALVULA BOLA ACTUADOR NEUMATICO

V. DE BOLA INOX CON ACTUADOR




Referencia: **VANB1/4-053SEI**

Descripción

Características

Material actuador	Aluminio anodizado
Material válvula	Acero Inoxidable CF8M (A316)
Material esfera	Acero Inoxidable (A316)
Asiento esfera	PTFE
O-Ring	FKM
Temperatura	-20 .. +80º C
Presión mando (bar)	5,6 (máximo 8 bar)
Conexión	1/4" ..2"

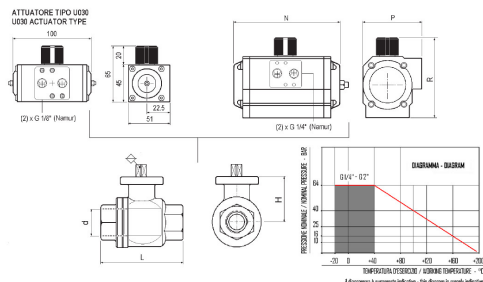

Misura Size		Tipo Attuatore Actuator Type		Dimensioni Dimensions				Peso Weight		Kv
G	Funz. / Function	d	L	H	R	P	N	Kg (●)	m³/h	
1/4"	U050 DE / DA	10	50	36	101	67	119	0.49	12.7	0.49
	U052 SE / SR				101	67	119			
3/8"	U050 DE / DA	10	50	36	101	67	119	0.51	15.3	0.51
	U052 SE / SR				101	67	119			
1/2"	U050 DE / DA	15	55	38	101	67	119	0.53	21.3	0.53
	U052 SE / SR				101	67	119			
3/4"	U050 DE / DA	20	71	42	101	67	119	0.59	38.3	0.59
	U052 SE / SR				101	67	119			
1"	U050 DE / DA	25	83	45	101	67	119	1.04	72.5	1.04
	U154 SE / SR				111	81	175			
1-1/4"	U150 DE / DA	32	91	54	111	81	175	1.42	110.8	1.42
	U174 SE / SR				111	81	207			
1-1/2"	U150 DE / DA	40	103	61	111	81	175	2.04	170.6	2.04
	U204 SE / SR				128	96	186			
2"	U170 DE / DA	50	120	67	111	81	207	3.27	272.9	3.27
	U254 SE / SR				128	96	248			

(●) peso per valvole con leva manuale
weight for valves with hand-lever

VÁLVULAS CON ACTUADOR

VALVULA BOLA ACTUADOR NEUMATICO

V. DE BOLA INOX CON ACTUADOR




Referencia: **VANB3/8-053SEI**

Descripción

Características

Material actuador	Aluminio anodizado
Material válvula	Acero Inoxidable CF8M (A316)
Material esfera	Acero Inoxidable (A316)
Asiento esfera	PTFE
O-Ring	FKM
Temperatura	-20 .. +80º C
Presión mando (bar)	5,6 (máximo 8 bar)
Conexión	1/4" ..2"

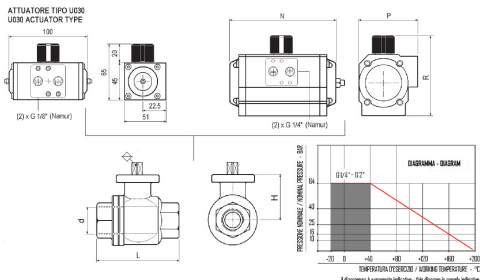

DIMENSIONI - DIMENSIONS (mm.)											
Misura Size		Tipo Attuatore Actuator Type		Dimensioni Dimensions					Peso Weight		Kv
G	Funz. / Function	d	L	H	R	P	N	Kg (●)	m³/h		
1/4"	U050 DE / DA	10	50	36	101	67	119	0.49	12.7		
	U052 SE / SR				101	67	119				
3/8"	U050 DE / DA	10	50	36	101	67	119	0.51	15.3		
	U052 SE / SR				101	67	119				
1/2"	U050 DE / DA	15	55	38	101	67	119	0.53	21.3		
	U052 SE / SR				101	67	119				
3/4"	U050 DE / DA	20	71	42	101	67	119	0.59	38.3		
	U052 SE / SR				101	67	119				
1"	U050 DE / DA	25	83	45	101	67	119	1.04	72.5		
	U154 SE / SR				111	81	175				
1-1/4"	U150 DE / DA	32	91	54	111	81	175	1.42	110.8		
	U174 SE / SR				111	81	207				
1-1/2"	U150 DE / DA	40	103	61	111	81	175	2.04	170.6		
	U204 SE / SR				128	96	186				
2"	U170 DE / DA	50	120	67	111	81	207	3.27	272.9		
	U254 SE / SR				128	96	248				

(●) peso per valvole con leva manuale
weight for valves with hand-lever

VÁLVULAS CON ACTUADOR

VALVULA BOLA ACTUADOR NEUMATICO

V. DE BOLA INOX CON ACTUADOR




Referencia: **VANB1/2-053SEI**

Descripción

Características

Material actuador	Aluminio anodizado
Material válvula	Acero Inoxidable CF8M (A316)
Material esfera	Acero Inoxidable (A316)
Asiento esfera	PTFE
O-Ring	FKM
Temperatura	-20 .. +80º C
Presión mando (bar)	5,6 (máximo 8 bar)
Conexión	1/4" ..2"

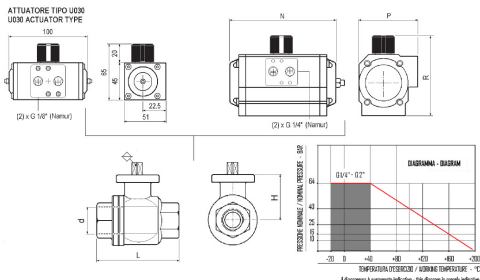

DIMENSIONI - DIMENSIONS (mm.)										
Misura Size		Tipo Attuatori Actuator Type		Dimensioni Dimensions					Peso Weight	
G	Funz. / Function	d	L	H	R	P	N	Kg (●)	m³/h	Kv
1/4"	U050 DE / DA U052 SE / SR	10	50	36	101	67	119	0.49	12.7	
3/8"	U050 DE / DA U052 SE / SR	10	50	36	101	67	119	0.51	15.3	
1/2"	U050 DE / DA U052 SE / SR	15	55	38	101	67	119	0.53	21.3	
3/4"	U050 DE / DA U052 SE / SR	20	71	42	101	67	119	0.59	38.3	
1"	U050 DE / DA U154 SE / SR	25	83	45	101	67	119	1.04	72.5	
1-1/4"	U150 DE / DA U174 SE / SR	32	91	54	111	81	175	1.42	110.8	
1-1/2"	U150 DE / DA U204 SE / SR	40	103	61	111	81	175	2.04	170.6	
2"	U170 DE / DA U254 SE / SR	50	120	67	111	81	207	3.27	272.9	

(●) peso per valvole con leva manuale
weight for valves with hand-lever

VÁLVULAS CON ACTUADOR

VALVULA BOLA ACTUADOR NEUMATICO

V. DE BOLA INOX CON ACTUADOR




Referencia: **VANB3/4-154SEI**

Descripción

Características

Material actuador	Aluminio anodizado
Material válvula	Acero Inoxidable CF8M (A316)
Material esfera	Acero Inoxidable (A316)
Asiento esfera	PTFE
O-Ring	FKM
Temperatura	-20 .. +80º C
Presión mando (bar)	5,6 (máximo 8 bar)
Conexión	1/4" ..2"

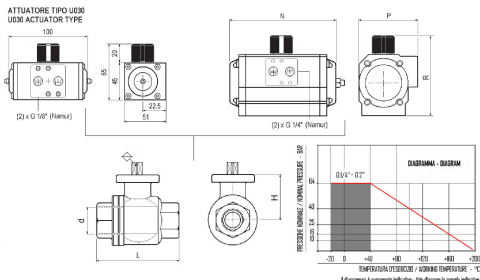

Misura		Tipo Attuatore		Dimensioni				Peso	
Size	Funz. / Function	Actuator	Type	d	L	H	R	Weight	Kv
1/4"	U050 DE / DA	U052	SE / SR	10	50	36	101 67 119	0.49	12.7
3/8"	U050 DE / DA	U052	SE / SR	10	50	36	101 67 119	0.51	15.3
1/2"	U050 DE / DA	U052	SE / SR	15	55	38	101 67 119	0.53	21.3
3/4"	U050 DE / DA	U052	SE / SR	20	71	42	101 67 119	0.59	38.3
1"	U050 DE / DA	U154	SE / SR	25	83	45	101 67 119	1.04	72.5
1-1/4"	U150 DE / DA	U174	SE / SR	32	91	54	111 81 175	1.42	110.8
1-1/2"	U150 DE / DA	U204	SE / SR	40	103	61	111 81 175	2.04	170.6
2"	U170 DE / DA	U254	SE / SR	50	120	67	111 81 207	3.27	272.9

(●) peso per valvole con leva manuale
weight for valves with hand-lever

VÁLVULAS CON ACTUADOR

VALVULA BOLA ACTUADOR NEUMATICO

V. DE BOLA INOX CON ACTUADOR




Referencia: **VANB1-174SEI**

Descripción

Características

Material actuador	Aluminio anodizado
Material válvula	Acero Inoxidable CF8M (A316)
Material esfera	Acero Inoxidable (A316)
Asiento esfera	PTFE
O-Ring	FKM
Temperatura	-20 .. +80º C
Presión mando (bar)	5,6 (máximo 8 bar)
Conexión	1/4" ..2"

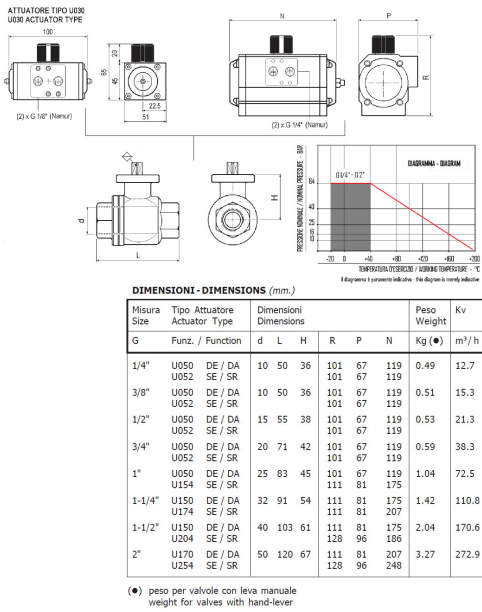

VÁLVULAS CON ACTUADOR

VALVULA BOLA ACTUADOR NEUMATICO

V. DE BOLA INOX CON ACTUADOR




Referencia: **VANB1-1/4-204SEI**

Descripción

Características

Material actuador	Aluminio anodizado
Material válvula	Acero Inoxidable CF8M (A316)
Material esfera	Acero Inoxidable (A316)
Asiento esfera	PTFE
O-Ring	FKM
Temperatura	-20 .. +80º C
Presión mando (bar)	5,6 (máximo 8 bar)
Conexión	1/4" ..2"

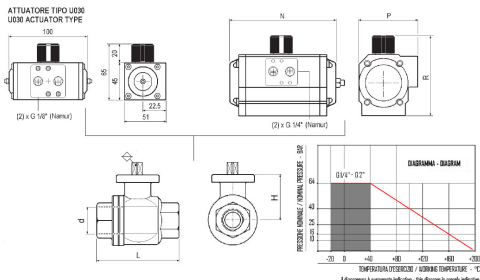

DIMENSIONI - DIMENSIONS (mm.)											
Misura Size		Tipo Attuatore Actuator Type		Dimensioni Dimensions					Peso Weight		Kv
G	Funz. / Function	d	L	H	R	P	N	Kg (●)	m³/h		
1/4"	U050 DE / DA U052 SE / SR	10	50	36	101	67	119	0.49	12.7		
3/8"	U050 DE / DA U052 SE / SR	10	50	36	101	67	119	0.51	15.3		
1/2"	U050 DE / DA U052 SE / SR	15	55	38	101	67	119	0.53	21.3		
3/4"	U050 DE / DA U052 SE / SR	20	71	42	101	67	119	0.59	38.3		
1"	U050 DE / DA U154 SE / SR	25	83	45	101	67	119	1.04	72.5		
1-1/4"	U150 DE / DA U174 SE / SR	32	91	54	111	81	175	1.42	110.8		
1-1/2"	U150 DE / DA U204 SE / SR	40	103	61	111	81	175	2.04	170.6		
2"	U170 DE / DA U254 SE / SR	50	120	67	111	81	207	3.27	272.9		

(●) peso per valvole con leva manuale
weight for valves with hand-lever

VÁLVULAS CON ACTUADOR

VALVULA BOLA ACTUADOR NEUMATICO

V. DE BOLA INOX CON ACTUADOR




Referencia: **VANB1-1/2-254SEI**

Descripción

Características

Material actuador	Aluminio anodizado
Material válvula	Acero Inoxidable CF8M (A316)
Material esfera	Acero Inoxidable (A316)
Asiento esfera	PTFE
O-Ring	FKM
Temperatura	-20 .. +80º C
Presión mando (bar)	5,6 (máximo 8 bar)
Conexión	1/4" ..2"

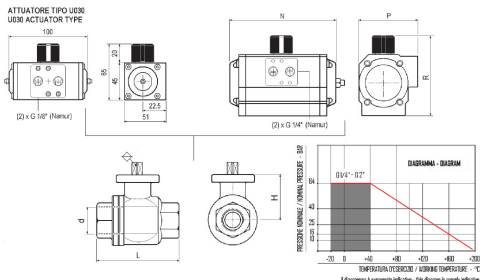

Misura		Tipo Attuatore		Dimensioni		Peso		Kv
Size	Funz. / Function	Actuator	Type	d	L	H	Weight	
G							Kg (●)	m³/h
1/4"	U050 DE / DA	101	67	119	0.49	12.7		
	U052 SE / SR	101	67	119				
3/8"	U050 DE / DA	101	67	119	0.51	15.3		
	U052 SE / SR	101	67	119				
1/2"	U050 DE / DA	101	67	119	0.53	21.3		
	U052 SE / SR	101	67	119				
3/4"	U050 DE / DA	101	67	119	0.59	38.3		
	U052 SE / SR	101	67	119				
1"	U050 DE / DA	101	67	119	1.04	72.5		
	U154 SE / SR	111	81	175				
1-1/4"	U150 DE / DA	111	81	175	1.42	110.8		
	U174 SE / SR	111	81	207				
1-1/2"	U150 DE / DA	111	81	175	2.04	170.6		
	U204 SE / SR	128	96	186				
2"	U170 DE / DA	111	81	207	3.27	272.9		
	U254 SE / SR	128	96	248				

(●) peso per valvole con leva manuale
weight for valves with hand-lever

VÁLVULAS CON ACTUADOR

VALVULA BOLA ACTUADOR NEUMATICO

V. DE BOLA INOX CON ACTUADOR




Referencia: **VANB2-304SEI**

Descripción

Características

Material actuador	Aluminio anodizado
Material válvula	Acero Inoxidable CF8M (A316)
Material esfera	Acero Inoxidable (A316)
Asiento esfera	PTFE
O-Ring	FKM
Temperatura	-20 .. +80º C
Presión mando (bar)	5,6 (máximo 8 bar)
Conexión	1/4" ..2"

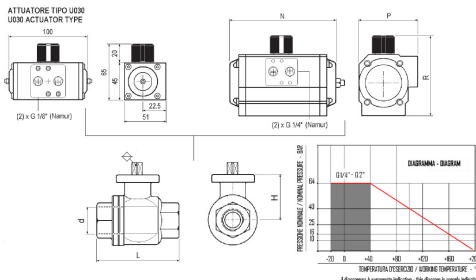

DIMENSIONI - DIMENSIONS (mm.)										
Misura Size		Tipo Attuatori Actuator Type		Dimensioni Dimensions					Peso Weight	
G	Funz./ Function	d	L	H	R	P	N	Kg (●)	m³/h	Kv
1/4"	U050 DE / DA U052 SE / SR	10	50	36	101	67	119	0.49	12.7	
3/8"	U050 DE / DA U052 SE / SR	10	50	36	101	67	119	0.51	15.3	
1/2"	U050 DE / DA U052 SE / SR	15	55	38	101	67	119	0.53	21.3	
3/4"	U050 DE / DA U052 SE / SR	20	71	42	101	67	119	0.59	38.3	
1"	U050 DE / DA U154 SE / SR	25	83	45	101	67	119	1.04	72.5	
1-1/4"	U150 DE / DA U174 SE / SR	32	91	54	111	81	175	1.42	110.8	
1-1/2"	U150 DE / DA U204 SE / SR	40	103	61	111	81	175	2.04	170.6	
2"	U170 DE / DA U254 SE / SR	50	120	67	111	81	207	3.27	272.9	

(●) peso per valvole con leva manuale
weight for valves with hand-lever