
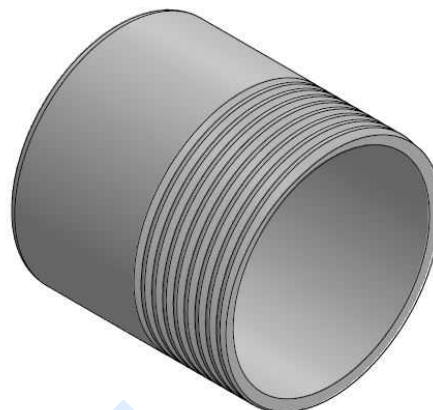


Racores baja presión 150 LBS

150 LBS Microfundido

Macho soldar FIG.149

Acero Inoxidable AISI 316

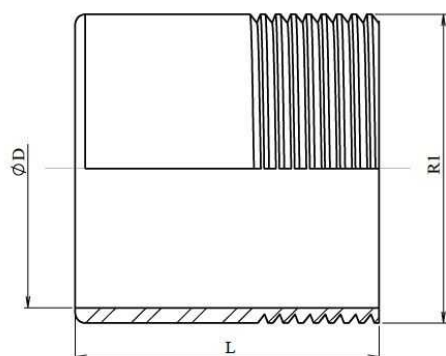

Normas: Roscas machos de acuerdo a EN10226-1
Roscas hembras de acuerdo a ISO 228-1

PN: 1/2" - 2": 17,6 Bar --- 2 1/2"- 3": 14 Bar --- 4"- 6": 7 Bar

Artículo	R1	ØD	L
ZFIG14904	1/4"	13,7	30
ZFIG14906	3/8"	17,1	30
ZFIG14908	1/2"	21,3	35
ZFIG14912	3/4"	26,7	40
ZFIG14916	1"	33,4	40
ZFIG14920	1" 1/4	42,2	50
ZFIG14924	1" 1/2	48,3	50
ZFIG14932	2"	60,3	50

Las dimensiones en piezas de microfundido son aproximadas en los elementos sin mecanizar.