


Racores baja presión 150 LBS

150 LBS Microfundido

## Unión macho-macho FIG.150

Acero Inoxidable AISI 316

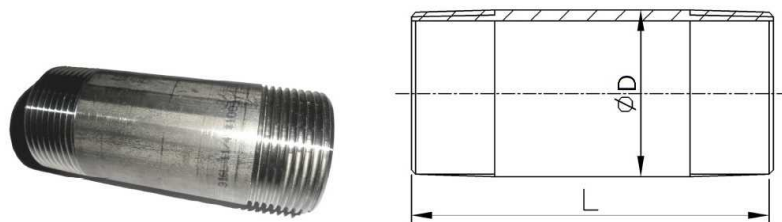

**Normas:** Roscas machos de acuerdo a EN10226-1  
Roscas hembras de acuerdo a ISO 228-1

**PN:** 1/2" - 2": 17,6 Bar --- 2 1/2"- 3": 14 Bar --- 4"- 6": 7 Bar

Artículo	R1	ØD	L
ZFIG15004	1/4"	13,7	40
ZFIG15006	3/8"	17,1	40
ZFIG15008	1/2"	21,3	60
ZFIG15012	3/4"	26,7	60
ZFIG15016	1"	33,4	60
ZFIG15020	1" 1/4	42,2	80
ZFIG15024	1" 1/2	48,3	80
ZFIG15032	2"	60,3	100

Las dimensiones en piezas de microfundido son aproximadas en los elementos sin mecanizar.