









SELMAN 107®

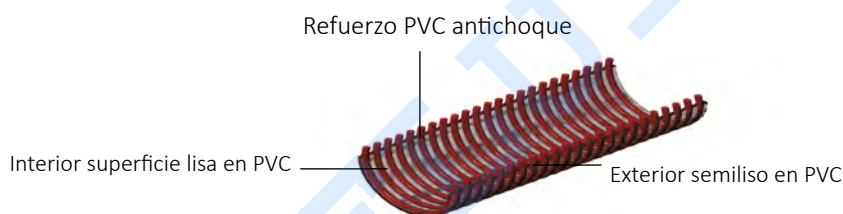


DESCRIPCIÓN Y USOS

Manguera para aspiración e impulsión de líquidos alimenticios como agua, zumo o vino (hasta un 15% de alcohol).

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

-  **Interior** Superficie lisa atóxica en PVC
-  **Refuerzo** Interior de PVC antichoque
-  **Exterior** Semiliso en PVC resistente a la abrasión y agentes atmosféricos
-  **Temperatura** -5 °C a 60 °C
-  **Corte a medida** Sí
-  **Norma** ISO 1307 / ECC directive 90/128 / Libre de Ftalatos



CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN DE ROTURA	DEPRESIÓN	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD	P.V.P €/metro
	mm	mm	bar	bar	m/H ₂ O	mm	g/m	m	
107040	40	49	8	24	8	165	590	50	12.69
107045	45	55	8	24	8	195	670	50	14.39
107050	50	61	8	24	8	215	830	50	17.86
107060	60	72	8	24	7	260	950	50	20.37
107070	70	83	7	21	7	310	1150	50	24.72
107080	80	94	7	21	6	350	1530	50	32.84
107090	90	103	5	15	6	430	1870	30	41.39
107100	100	116	5	15	6	450	2150	30	46.19
107110	110	124	4	12	5	550	3060	30	67.74