









WHITE L®




DESCRIPCIÓN Y USOS

Manguera producida en mandrino para la descarga de productos alimenticios, abrasivos a granel como azúcar, harina, leche en polvo, gránulos etc.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

-  **Interior** Goma natural resistente a la abrasión, color blanco, no tóxico
-  **Refuerzo** Textil sintético de alta resistencia e hilo de cobre antiestático
-  **Exterior** Goma especial sintética resistente a la abrasión, ozono y agentes atmosféricos
-  **Temperatura** -40 °C a 70 °C
-  **Corte a medida** Sí
-  **Norma** ISO 1307 / FDA

ALIMENTACIÓN

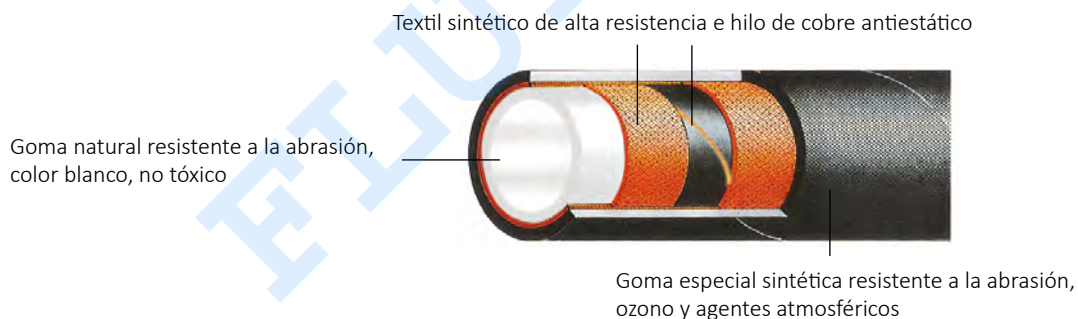

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN DE ROTURA	DEPRESIÓN	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD	P.V.P €/metro
	mm	mm	bar	bar	m/H ₂ O	mm	g/m	m	
174090	90	100	5	15	-	-	1840	40	118.79
174100	101.6	112	5	15	-	-	2060	40	135.02