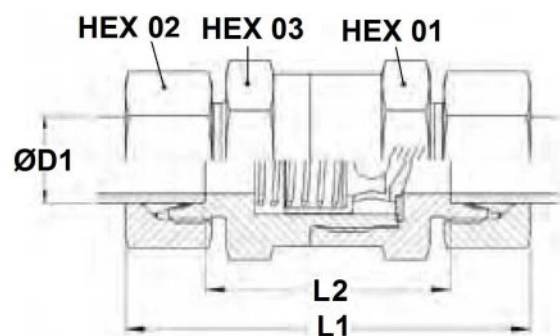


Racores DIN 2353

Válvulas antirretorno

**Válvula antirretorno tubo-tubo****FLUIDAL**

Acero Inoxidable AISI 316-L

**1/1****Presión de apertura: 1 bar**

| Artículo         | ØD1 | Serie | Presión de trabajo (bar) | L1    | L2   | HEX 1 | HEX 2 | HEX 3 |
|------------------|-----|-------|--------------------------|-------|------|-------|-------|-------|
| <b>Z RHDL 6</b>  | 6   | L     | 250                      | 58    | 29   | 17    | 14    | 17    |
| <b>Z RHDL 8</b>  | 8   | L     | 250                      | 59    | 30   | 19    | 17    | 19    |
| <b>Z RHDL 10</b> | 10  | L     | 250                      | 69,5  | 40,5 | 24    | 19    | 24    |
| <b>Z RHDL 12</b> | 12  | L     | 250                      | 72,5  | 43,5 | 30    | 22    | 30    |
| <b>Z RHDL 15</b> | 15  | L     | 250                      | 77,5  | 47,5 | 30    | 27    | 30    |
| <b>Z RHDL 18</b> | 18  | L     | 160                      | 83,5  | 51,5 | 36    | 32    | 36    |
| <b>Z RHDL 22</b> | 22  | L     | 160                      | 97    | 61,5 | 46    | 36    | 46    |
| <b>Z RHDL 28</b> | 28  | L     | 100                      | 106,5 | 69,5 | 50    | 41    | 50    |
| <b>Z RHDL 35</b> | 35  | L     | 100                      | 117,5 | 74,5 | 60    | 50    | 60    |
| <b>Z RHDL 42</b> | 42  | L     | 100                      | 119   | 74   | 60    | 60    | 60    |
| <b>Z RHDS 6</b>  | 6   | S     | 400                      | 63,5  | 34,5 | 17    | 17    | 17    |
| <b>Z RHDS 8</b>  | 8   | S     | 400                      | 63,5  | 34,5 | 19    | 19    | 19    |
| <b>Z RHDS 10</b> | 10  | S     | 400                      | 72,5  | 40,5 | 24    | 22    | 24    |
| <b>Z RHDS 12</b> | 12  | S     | 400                      | 74,5  | 42,5 | 30    | 24    | 30    |
| <b>Z RHDS 14</b> | 14  | S     | 315                      | 82,5  | 47,5 | 30    | 27    | 30    |
| <b>Z RHDS 16</b> | 16  | S     | 315                      | 86,5  | 50,5 | 30    | 30    | 30    |
| <b>Z RHDS 20</b> | 20  | S     | 250                      | 97,5  | 54,5 | 36    | 36    | 36    |
| <b>Z RHDS 25</b> | 25  | S     | 250                      | 106,5 | 58,5 | 46    | 46    | 46    |
| <b>Z RHDS 30</b> | 30  | S     | 250                      | 122,5 | 69,5 | 50    | 50    | 50    |
| <b>Z RHDS 38</b> | 38  | S     | 250                      | 136,5 | 75,5 | 60    | 60    | 60    |