



Básico: CA2B

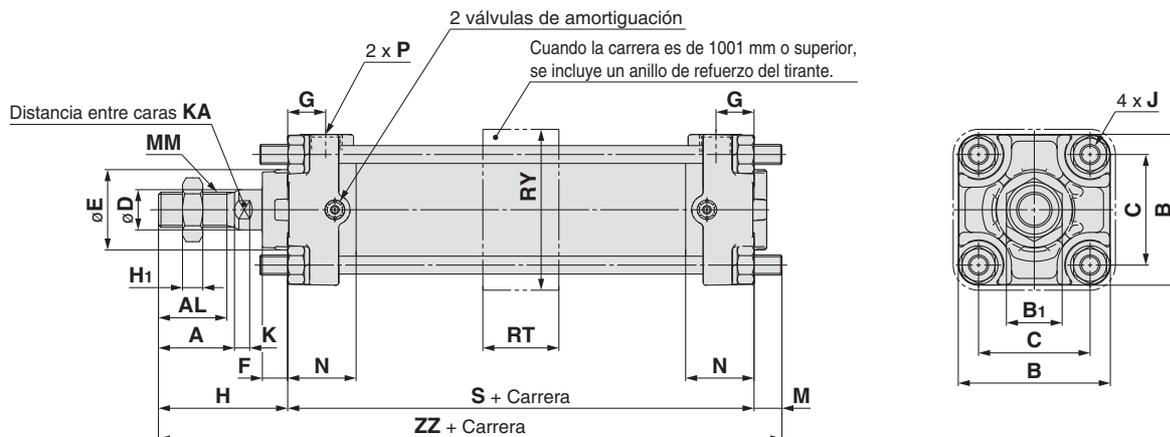

Con fuelle

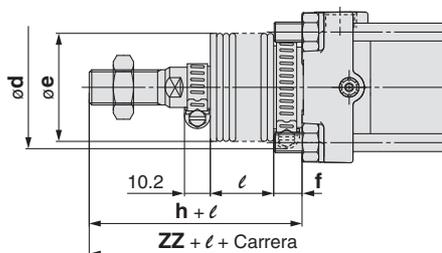

Diámetro [mm]	A	AL	B	B ₁	C	D	E	F	G	H ₁	J	K	KA	M		MM
														Sin anillo de refuerzo	Con anillo de refuerzo	
40	30	27	60	22	44	16	32	10	15	8	M8 x 1.25	6	14	11	11	M14 x 1.5
50	35	32	70	27	52	20	40	10	17	11	M8 x 1.25	7	18	11	12	M18 x 1.5
63	35	32	85	27	64	20	40	10	17	11	M10 x 1.25	7	18	14	15	M18 x 1.5
80	40	37	102	32	78	25	52	14	21	13	M12 x 1.75	10	22	17	19	M22 x 1.5
100	40	37	116	41	92	30	52	14	21	16	M12 x 1.75	10	26	17	19	M26 x 1.5

Diámetro [mm]	N	P	RT	RY	S	Sin fuelle				Con fuelle					
						H	ZZ		d	e	f	h	ℓ	ZZ	
							Sin anillo de refuerzo	Con anillo de refuerzo						Sin anillo de refuerzo	Con anillo de refuerzo
40	27	1/4	30	64	84	51	146	146	56	43	11.2	59	1/4 carrera	154	154
50	30	3/8	30	76	90	58	159	160	64	52	11.2	66	1/4 carrera	167	168
63	31	3/8	40	92	98	58	170	171	64	52	11.2	66	1/4 carrera	178	179
80	37	1/2	45	112	116	71	204	206	76	65	12.5	80	1/4 carrera	213	215
100	40	1/2	50	136	126	72	215	217	76	65	14	81	1/4 carrera	224	226

Nota 1) Si se monta una fijación de brida en el lado de la culata posterior del modelo básico con un diámetro de Ø 50 a Ø 100 y carrera de 1001 mm o más, es necesario aflojar el tirante para ajustar la dimensión M. Si se pide el modelo de brida posterior, no es necesario el ajuste.

Nota 2) En los modelos con diámetro de Ø 50 a Ø 100 y carrera de 1001 mm o más, no monte una fijación de brida en el lado de la culata anterior del modelo básico, ya que la dimensión H es diferente de la mostrada arriba. Cuando use el modelo con brida en culata delantera, pídalo la referencia con fijación.

Estándar	Doble efecto con vástago simple	CA2
Vástago antigiro	Doble efecto con vástago simple	CA2K
Vástago antigiro	Doble efecto con doble vástago	CA2W
Vástago antigiro	Doble efecto con vástago simple	CA2KW
Vástago antigiro	Doble efecto con doble vástago	CA2KW
Con bloqueo en final de carrera		CBA2
Hidroneumático	Doble efecto con vástago simple	CA2H
Hidroneumático	Doble efecto con doble vástago	CA2WH
Baja fricción		CA2Q
Detector magnético		CA2Q
Ejecuciones especiales		CA2Q